


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-zasilacza-do-cctv-pulsar-awz522-12v05am-p-7990.html>



MODUŁ ZASILACZA DO CCTV PULSAR AWZ522 12V/0.5A/M

Cena brutto	11,07 zł
Cena netto	9,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13107
Producent	Pulsar

Opis produktu

Produkt archiwalny

Moduł zasilacza Pulsar AWZ522 przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających **napięcia 12V DC**, działających w systemach telewizji przemysłowej CCTV. Dedykowany jest do zasilania kamer montowanych w zewnętrznych obudowach serii **GL606, THxx, TSHxx** i innych zgodnych z otworami montażowymi A-A i wymiarami.

Moduł zasilacza posiada **2 wyjścia i dostarcza napięcie**:


- 12VDC/0,5A do zasilania kamery przemysłowej
- 230V/AC/0,4A max. do zasilania grzałki obudowy

(termostat bimetaliczny automatycznie załącza obwód grzałki: ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C).

Cechy produktu:


- stabilizator impulsowy
- sterowanie grzałki za pomocą termostatu
- montaż do obudowy kamery CCTV
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarceniowe SCP
 - przeciążeniowe OLP
 - przepięciowe
- wyjście zasilania: 0.5a / 12V DC
- wyjście grzałki: 0.4A / 230V AC
- zasilanie: 230VAC/50Hz

Schemat blokowy:

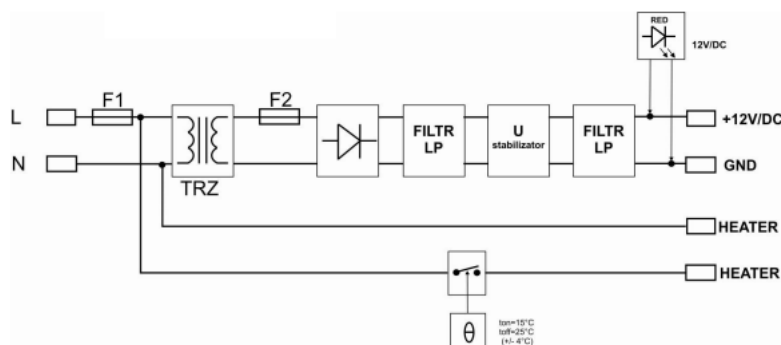

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 6W max
- napięcie wyjściowe: 12VDC
- prąd wyjściowy: 0.5A
- czas narastania, opadania i podtrzymania napięcia wyjściowego: 5ms / 20ms / 15ms
- napięcie tętnienia: 20mV p-p max.
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe SCP:
 - 12V/DC: 200% ÷ 300% mocy modułu - ograniczenie prądu, powraca automatycznie
 - HEATER: bezpiecznik T 500mA, uszkodzenie wymaga wymiany wkładki
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:
 - 12V/DC: bezpiecznik T 630mA, uszkodzenie wymaga wymiany wkładki
 - HEATER: bezpiecznik T 500mA, uszkodzenie wymaga wymiany wkładki
- parametry obwodu grzałki:
 - napięcie wyjściowe: 230V/AC (-15%/+10%)
 - prąd wyjściowy: 0,4A max
 - temperatura zał/wył wyjścia HEATER (termostatu): ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C)
- bezpiecznik F1: T 500mA/250V
- bezpiecznik F2: T 630mA/250V
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C,
- wilgotność względna: 20-90% bez kondensacji
- temperatura składowania: -20 st. C ... +60 st. C
- złącza: $\Phi 0,41 \div 1,63$ (AWG 26-14), wtyk męski 5,5/2,1mm (wyjście zasilania)
- mocowanie: 37 x 33 (W1xL1) otwory montażowe x2
- napięcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
- pobór prądu: 0,06A max.
- wymiary pcb: 70 x 83 x 42 mm
- waga (netto): 0.36 kg

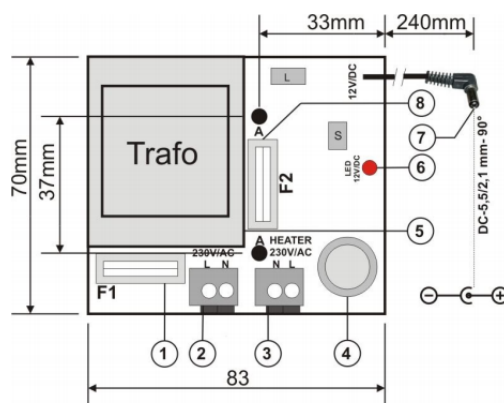

W zestawie:

- moduł zasilacza Pulsar AWZ522 - 1 szt;
- instrukcja.