

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-2-przewodowy-dahua-vth1550chw-2-7-12vdc-p-3574.html>



## MONITOR 2-PRZEWODOWY DAHUA VTH1550CHW-2 7" 12VDC

Cena brutto	<b>1 140,65 zł</b>
Cena netto	<b>927,36 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9362</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Monitor 2-przewodowy DAHUA** posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7"**, o rozdzielczości 800 x 480. Zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu i sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Posiada także gniazdo na kartę pamięci **MicroSD (do 32 Gb)**. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

#### Cechy produktu:


- dotykowy, głośnomówiący ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- kompresja H.264
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
- monitoring IP (wymagany konwerter DAHUA VTNC3000A)
- gniazdo karty pamięci MicroSD (do 32 Gb brak w zestawie)
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet (auto 10/100 Mbps - przewód UTP Cat. 5 standard B)
- montaż natynkowy
- zasilanie: 12 VDC

#### Systemy wideofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.


#### Przykładowy schemat połączeń:

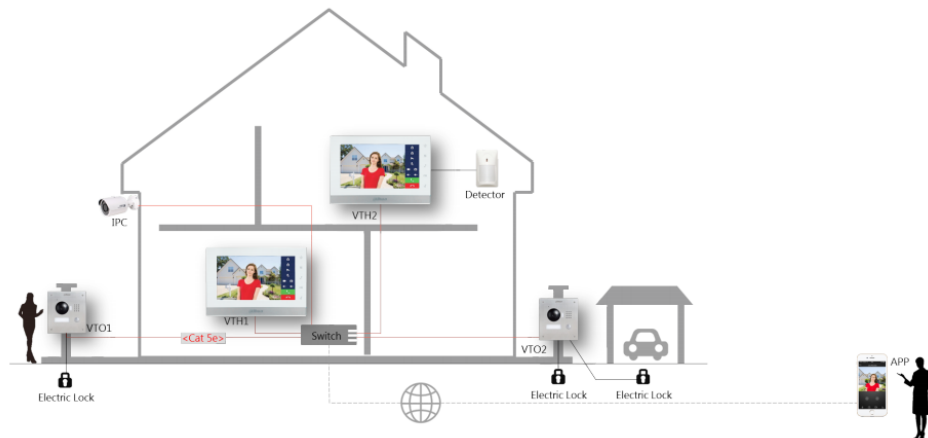

### Kąt widzenia:

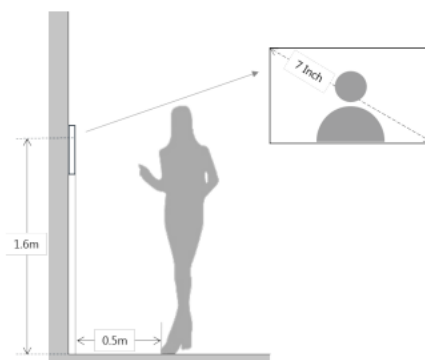

### Specyfikacja techniczna:

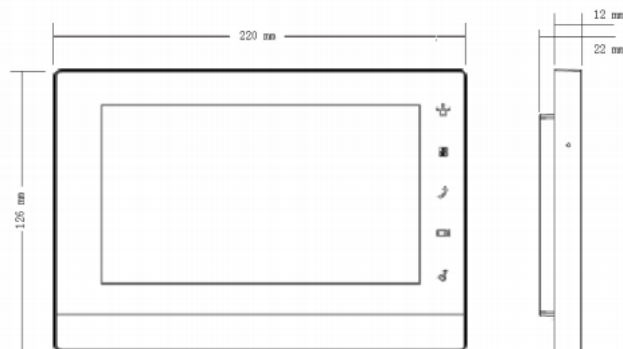

- ekran 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- funkcje:
  - gniazdo karty pamięci,
  - wbudowany mikrofon i głośnik,
  - komunikacja dwukierunkowa,
  - płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
  - automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu,
  - automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka,
  - automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,
  - możliwość rozszerzenia o funkcjonalność systemu IP za pomocą DHI-VTNC3000A,

- 
- możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami ,
  - sterowanie: przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
  - wejścia alarmowe: 6
  - kolor: biały
  - temperatura pracy: -10 °C ... 60 °C
  - zasilanie: 24V DC
  - wymiary: 200 x 137 x 28 mm
  - waga: 0,464 kg

**W zestawie:**

- monitor DAHUA VTH1550CHW-2 - 1 szt.