

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-2-przewodowy-dahua-vth5222ch-7-24vdc-p-4619.html>



MONITOR 2-PRZEWODOWY DAHUA VTH5222CH 7" 24VDC

Cena brutto	1 140,65 zł
Cena netto	927,36 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10384
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor 2-przewodowy DAHUA posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7"**, o rozdzielczości 800 x 480. Zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu i sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Posiada także gniazdo na kartę pamięci **MicroSD (do 32 Gb)**.

Może pełnić funkcję **uproszczonej centrali alarmowej** lub modułu powiadamiania przez obsługę **6 wejść alarmowych**. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:


- dotykowy, głośnomówiący ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- kompresja H.264
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
- monitoring IP (wymagany konwerter DAHUA VTNC3000A)
- komunikacja dwukierunkowa
- gniazdo karty pamięci MicroSD (do 32 Gb; brak w zestawie)
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy)
- możliwość bezpośredniej komunikacji między 2 lub więcej panelami
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet (auto 10/100 Mbps - przewód UTP Cat. 5 standard B)
- montaż natynkowy
- zasilanie: 12 VDC

Systemy wideofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.


Przykładowy schemat połączeń:

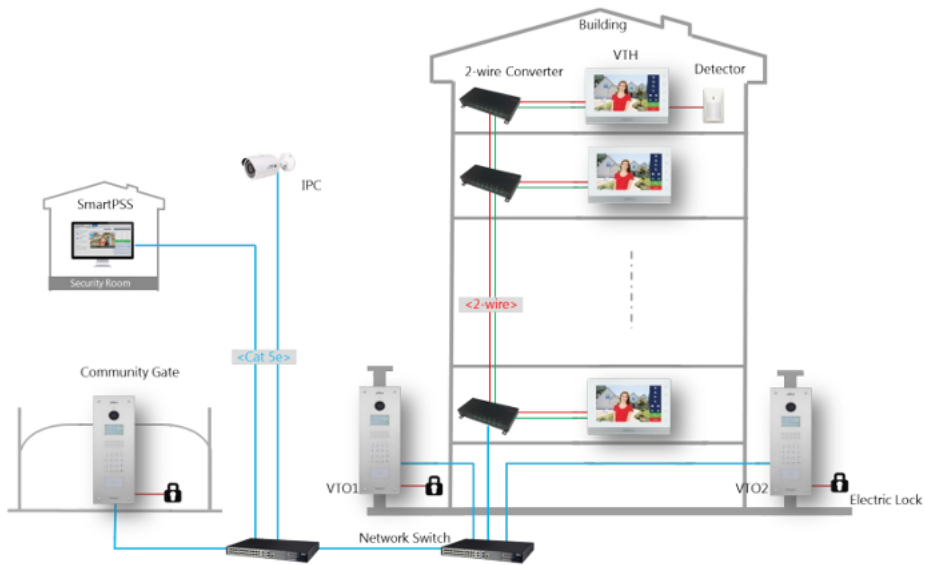

Kąt widzenia:

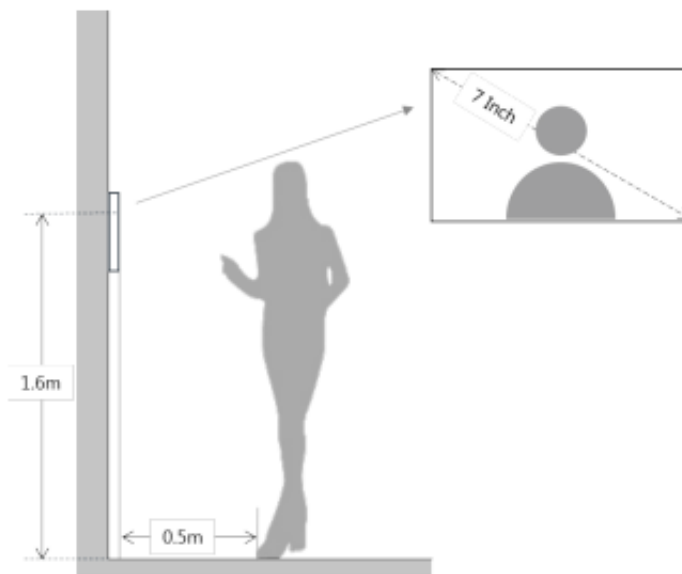

Specyfikacja techniczna:

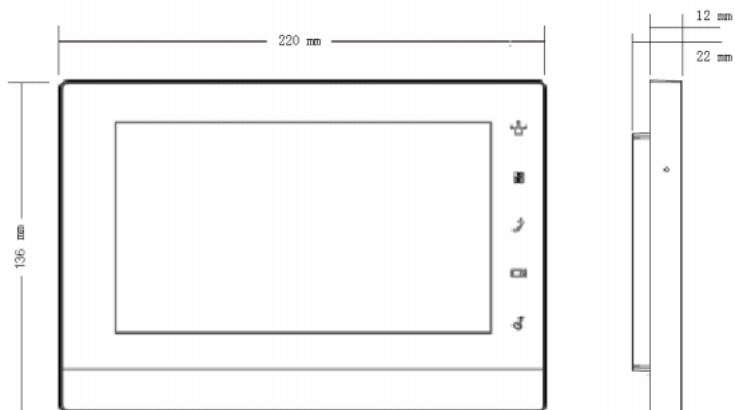

- ekran 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- funkcje:
 - gniazdo karty pamięci,
 - wbudowany mikrofon i głośnik,
 - komunikacja dwukierunkowa,
 - płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
 - możliwość rozszerzenia o funkcjonalność systemu IP za pomocą DHI-VTNC3000A,
 - możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami ,
- sterowanie: przyciski szybkiego dostępu do funkcji + pojemnościowy ekran dotykowy
- wejścia alarmowe: 6
- kolor: biały
- temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
- zasilanie: 24V DC - dostarczane przez DHI-VTNS1006A-2
- wymiary: 200 x 137 x 28 mm
- waga: 0,458 kg

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH5222CH - 1 szt.
- instrukcja.