

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-2-przewodowy-kenwei-kw-s702c-t-7-czarny-p-3412.html>



## MONITOR 2-PRZEWODOWY KENWEI KW-S702C-T 7" CZARNY

Cena brutto	<b>1 161,24 zł</b>
Cena netto	<b>944,10 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9200</b>
Producent	<b>KENWEI</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

##### Widemonitor 2-przewodowy KENWEI

posiada ekran kolorowy 7", a także funkcję interkomu

, która umożliwi przekazanie rozmowy w obrębie użytkownika. Atutem jest również

wbudowany przekaźnik


Produkt sprawdzi się świetnie w miejscach z ograniczonym okablowaniem, które nie pozwala na wykorzystanie typowego 4-przewodowego zestawu.

do obsługi dodatkowego obiektu (np. otwieranie bramy, sterowanie oświetleniem).

##### Cechy produktu:

- ekran kolorowy 7" TFT-LCD
- podświetlana, dotykowa klawiatura
- okablowanie w systemie 2-żyłowym
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika
- przycisk funkcyjny do otwierania dodatkowego wejścia/bramy (wbudowany przekaźnik)
- zapewnienia możliwość:
  - bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym (do otwierania drzwi),
  - prowadzenia rozmowy między modulem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor),
  - obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej,
  - rozbudowy o kolejne 3 monitory 702C-T.
- 2 dedykowane wejścia dla kamer
- obsługa max. 2 wejść
- wyjście wideo do podłączenia telewizora, rejestratora itp.
- tworzy zestaw wideofonowy z 2-przewodowym panelem bramowym KW-1380MC-T
- obudowa: czarna, błyszcząca, w chromowanej ramce
- montaż: wiszący, natynkowy
- zasilanie: 13.5 VDC
- wymiary: 240 x 136 x 27.4 mm

##### Przykładowy schemat połączenia:

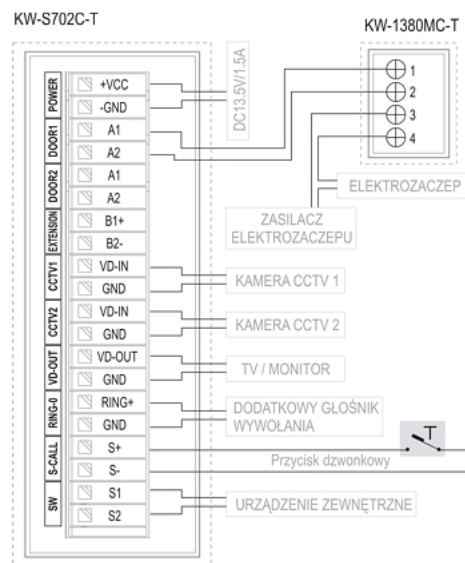

**Specyfikacja techniczna:**

Wyświetlacz	7" TFT LCD kolorowy
Sposób obsługi	głošnomówiacy
Min. liczba przewodów	2 + 2
Max liczba paneli bramowych	2
Max liczba paneli bramowych z rozdzielaczem KW-516F	—
Max liczba kamer CCTV*	2
Max liczba kamer CCTV* z rozdzielaczem KW-516F	—
Max liczba dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku	3 / 0
Intercom / przekazanie rozmowy (w ramach 1 uŹytkownika)	tak
Moduł pamięci	—
Zapis filmów / zdjęć	—
Wyjście audio / video	- / +
Dodatkowy przycisk dzwonka	wejście S-CALL
Dodatkowy sygnalizator wywołania	wyjście RING-OUT
Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia	tak
Automatyczna sekretarka	—
Przekazanie rozmowy na telefon	—
Sterowanie bramą automatyczną	dedykowany przycisk
Wymiary gabarytowe	240 x 136 x 27,4 mm

**W zestawie:**

- monitor KENWEI KW-S702C-T - 1 szt  
- zasilacz - 1 szt  
- akcesoria montażowe  
- instrukcja obsługi (wersja PDF [pobierz tutaj](#))  
- paragon lub faktura VAT.