Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 10:09

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-bezsluchawkowy-commax-cdv-70hdc-dark-silver-7-16-28vdc-p-11531.html



# MONITOR BEZSŁUCHAWKOWY COMMAX CDV-70H(DC) DARK SILVER 7" 16-28VDC


| | |
|---|---|
| Cena brutto | **675,75 zł** |
| Cena netto | **549,39 zł** |
| Dostępność | **Produkt archiwalny** |
| Numer katalogowy | **01953** |
| Kod producenta | **CDV-70H(DC) DARK SILVER** |
| Kod EAN | **5906692727872** |
| Producent | **COMMAX** |

## Opis produktu

**Monitor COMMAX CDV-70H(DC) DARK SILVER** dedykowany jest do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** (rozdzielczość 800x240pt) z podświetleniem LED, więc obraz jest zdecydowanie bardziej wyraźny. Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).
Monitor obsługuje **1 wejście** - kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub wieloabonentowe serii DRC-nAC2/nUC. W celu obsługi kilku wejść należy zastosować moduł MD-KAM2/4 (brak w zestawie). Urządzenie w standardzie umożliwia **sterowanie elektrozaczepem.** W celu sterowania napędem bramy należy zakupić moduł **MD-RA3B** (brak w zestawie). Otwieranie bramy realizowane jest przez przycisk interkomu, w związku z tym funkcja interkomu nie jest wówczas aktywna.

**Cechy produktu:**

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9
- obsługa 1 wejścia (możliwość obsługi kilku wejść poprzez zastosowanie modułów MD-KAM2/4 (brak w zestawie))
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP (brak w zestawie)
- paging pomiędzy stacjami
- regulacja głośności wywołania i rozmowy
- regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- kolor: ciemny, srebrny
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

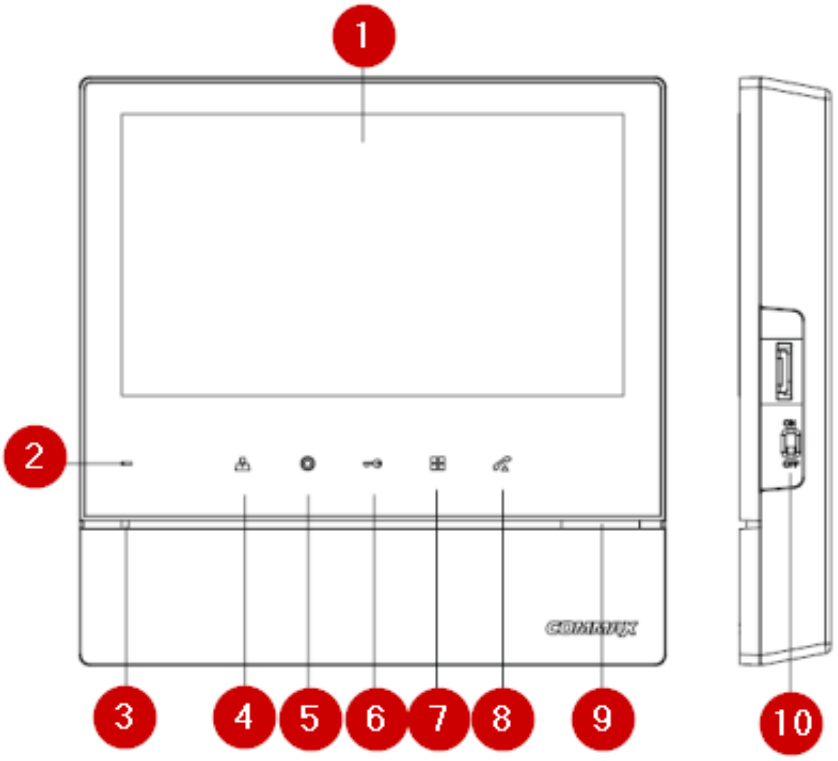



**Legenda:**

1. Wyświetlacz 7" LCD
2. Dioda LED
3. Mikrofon
4. Podgląd obrazu (monitor) / "W dół" (obsługa menu)
5. Interkom / "Select" (obsługa menu)
6. Otwieranie zamka / "W górę" (obsługa menu)
7. Menu
8. Odbiór rozmowy
9. Głośnik
10. Wyłącznik zasilania

**Przykładowy schemat podłączenia** (kamera + monitor + elektrozaczep + unifon)

Do monitora CDV-70H można podłączyć 2 kamery stosując dodatkowy moduł MD-KAM2/4 (brak w zestawie)

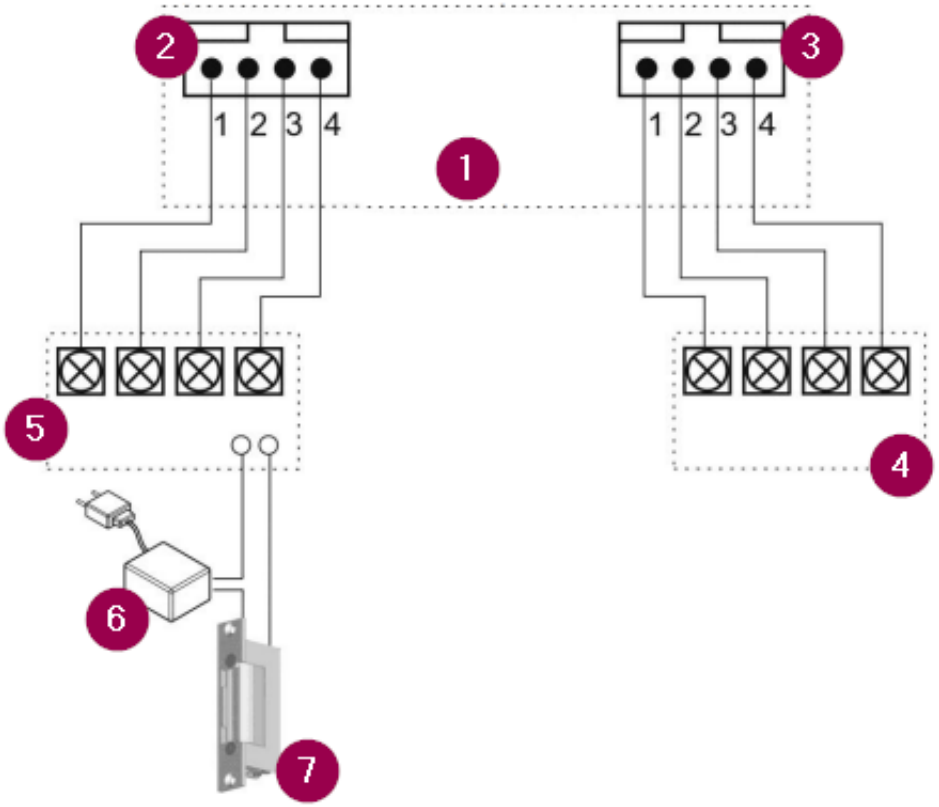


**Legenda:**

1. Monitor
2. CAM 1 - Kamera, stacja bramowa (brak w zestawie)
3. INTER - gniazdo połączenia dodatkowego unifonu DP-4VHP (brak w zestawie) lub połączenia interkomowego pomiędzy monitorami
4. Unifon (brak w zestawie)
5. Stacja bramowa (brak w zestawie)
6. Zasilacz elektrozaczepu (np. zasilacz np. wtyczkowy zasilacz 12V 1,5A lub HDR-15-12, brak w zestawie)
7. Elektrozaczep (np. R5-12.10, ES-S12AC/DC, brak w zestawie)

**Specyfikacja techniczna:**

- ekran kolorowy 7" TFT-LCD, kolor
- ilość obsługiwanych wejść: 1
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- funkcja otwierania bramy: opcjonalnie (poprzez moduł MD-RA3B; brak w zestawie)
- podgląd obrazu: 60 s (podczas rozmowy), 30 s (podczas podglądu / wywołania)
- instalacja: 4 przewody do kamery
- temperatura pracy: 0 st. C ... +40 st. C
- zasilanie: 16-28VDC (zalecany zasilacz MEAN WELL HDR-60-24; brak w zestawie)
- pobór prądu: 16W (max.), 3W (czuwanie)
- wymiary (szer./wys./gł.): 180 x 179,6 x 28 mm
- waga: 0,7kg

**W zestawie:**

- monitor COMMAX CDV-70H(DC) DARK SILVER - 1 szt;
- instrukcja obsługi.