Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-commax-cdv-1024madc-10-led-1080p-22-28vdc-p-8624.html



MONITOR COMMAX CDV-1024MA(DC) 10" LED 1080p 22-28VDC

Cena brutto	**1 311,19 zł**
Cena netto	**1 066,01 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01937**
Producent	**COMMAX**


Opis produktu

Monitor COMMAX CDV-1024MA(DC) stanowi element systemu 4-4-4, który zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno z kamer obserwacyjnych jak i paneli wejściowych. Obsługuje obraz w rozdzielczości **AHD 1080p (kamery 2 MPX) / 960p (kamery 1.3 MPX) / 720p (kamery 1 MPX) i analog.**
Posiada wysokiej jakości **dotykowy ekran 10"** z doświetleniem LED, który pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.
Obsługuje **2 wejścia,** dzięki czemu można otwierać bramę i furtkę jednocześnie, a także **2 dodatkowe wejścia kamer CCTV (AHD, 2Mpx, 1.3Mpx, analog).** Atut stanowi także **funkcja interkomu oraz wbudowana pamięć** (zapis możliwy też na **karcie SD do 256 Gb - brak w zestawie).**

Cechy produktu:

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 10,1" Color TFT-LCD 16:9, dotykowy
- standard sygnału wideo: PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- dodatkowe 2 wejścia kamer CCTV (AHD, 2Mpx, 1,3Mpx, analog)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów na karcie do 256 Gb
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 960p oraz analogowymi 4-przewodowymi
- kolor: biały (dostępny też w kolorze ciemnym srebrnym)
- zasilanie: 22-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A; brak w zestawie)

Schemat ideowy systemu:

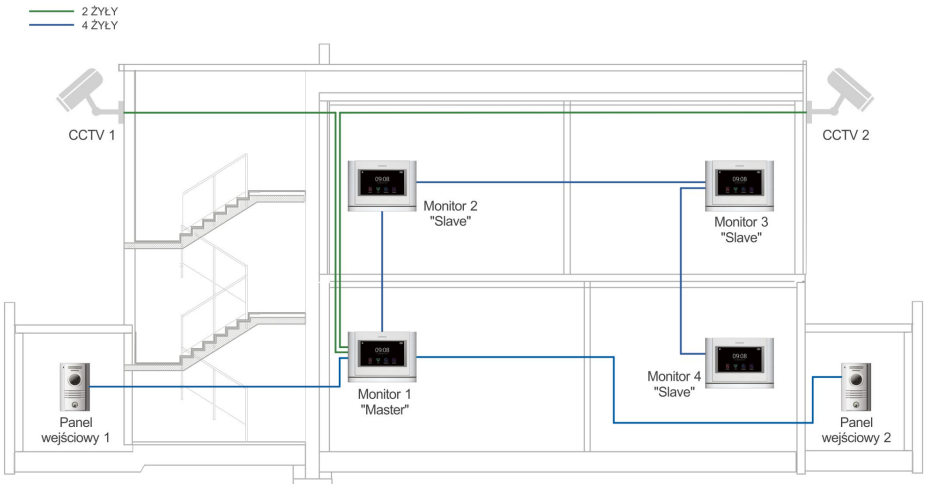

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj ekranu: kolor LED, dotykowy
- przekątna ekranu: 10.1"
- rozdzielczość ekranu: 1280 x 720 px
- ilość obsługiwanych wejść: 2
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor, selektywny)
- rodzaj monitora: głośnomówiący
- moduł pamięci: tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
- standard sygnału wideo: PAL / NTSC
- podgląd obrazu: 60 sek (podczas rozmowy) / 30 sek (podczas podglądu / wywołania)
- funkcja otwierania bramy: opcjonalnie
- regulacja głośności wywołania (opcja wyciszenia) i rozmowy, a także regulacja kontrastu i jaskrawości obrazu
- instalacja: 4 przewody do kamery
- temperatura pracy: 0ºC ... 40ºC
- zasilanie: 22-28V DC (zalecany zasilacz RF-2A; brak w zestawie)
- pobór mocy: 18.5W (praca) / 3.5W (czuwanie)
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 308 x 213 x 25 mm
- waga: 1 kg

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-1024MA(DC) - 1 szt
- instrukcja skrócona.