

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-commax-cdv-70ux-white-7-wifi-230vac-p-2668.html>



# MONITOR COMMAX CDV-70UX WHITE 7" WiFi 230VAC

Cena brutto **1 985,40 zł**

Cena netto **1 614,15 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **CDV-70UX WHITE**

Producent **COMMAX**

## Opis produktu

### Monitor COMMAX

dedykowany jest systemom analogowym. Posiada wysokiej jakości cyfrowy

ekran 7"

z podświetleniem LED, dzięki któremu uzyskujemy jasny i wyrazisty obraz. Produkt obsługuje

2 wejścia:

- na kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub
- wieloabonentowe DRC-nAC.

Atut stanowi dodatkowe

gniazdo interkomowe,

które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej między monitorem

a unifonem DP-4VHP wewnątrz lokalu (

funkcja interkomu

). Nie można zapomnieć także o wbudowanym

module pamięci

, który daje możliwość zapisu zdjęć lub krótkich sekwencji wideo na karcie MicroSD.

Sporym udogodnieniem jest też


karta sieciowa WiFi,

umożliwiająca przekazanie połączenia do urządzenia mobilnego (np. smartfona) z systemem iOS lub Android.

Sprawdzi się świetnie jako element systemu wideodomofonowego w domach, kamienicach czy apartamentowcach.

- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa 2 wejść
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- wbudowana karta sieciowa WiFi (współpraca ze smartfonami z systemem Android i iOS)
- czytnik kart MicroSD (zapis zdjęć i wideo)
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging między stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektroizolacyjny
- współpraca z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
- zasilanie: 230VAC

Opis produktu:

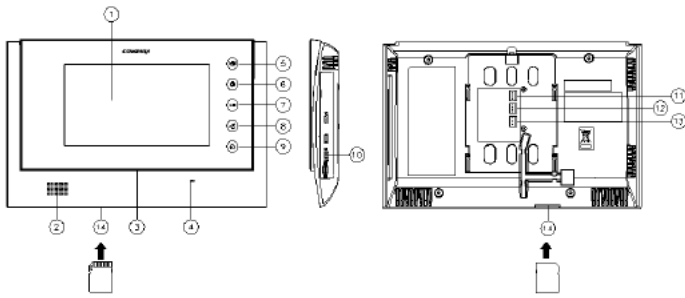

Element	Opis	
1.	Dotykowy wyświetlacz LCD	7" ekran LCD z panelem dotykowym
2.	Głośnik	Przekazuje dźwięki do otoczenia
3.	Dioda informacyjna	Informuje o pracy monitora
4.	Mikrofon	Przekazuje dźwięki z otoczenia
5.	Przycisk napadowy	Umożliwia wyzwolenie alarmu dźwiękowego (przy aktywnym ekranie startowym)
6.	Przycisk interkomu	Pozwala na nawiązanie komunikacji z unifonem (przy aktywnym ekranie startowym)
7.	Przycisk otwierania zamka	Pozwala na zwolnienie elektrozamka przy kamerze, z której prowadzona jest rozmowa.
8.	Przycisk odbioru rozmowy	Umożliwia zainicjowanie rozmowy
9.	Przycisk „Home”	Przywraca ekran startowy
10.	Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora
11.	Gniazdo przyłączeniowe CAM1	Umożliwiają podłączenie panela zewnętrznego
12.	Gniazdo przyłączeniowe CAM2	Umożliwiają podłączenie panela zewnętrznego
13.	Gniazdo przyłączeniowe INTER	Umożliwiają podłączenie unifonu
14.	Gniazdo kart SD	Pozwala na zapis/odczyt danych na karcie SD
15.	Wyłącznik zasilania	Załącza/odłącza zasilanie monitora
16.	Gniazda połączeniowe	Umożliwiają podłączenie paneli zewnętrznych, kamer CCTV oraz dodatkowych unifonów

Schemat ideowy systemu:



Specyfikacja techniczna:

---

Rodzaj ekranu	kolor LCD-LED
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 px
Ilość obsługiwanych wejść	2
Funkcja interkomu	Tak (monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł pamięci	tak (na karcie SD, na serwerze COMMAX)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Regulacja głośności wywołania	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230V AC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	12 / 6 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	276 x 178 x 32 mm

**W zestawie:**

- monitor COMMAX CDV-70UX - 1 szt
- instrukcja obsługi (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT