

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-glosnomowiacy-ip-bcs-mon7210w-12vdc24vac-poe-p-3415.html>

MONITOR GŁOŚNOMÓWIĄCY IP BCS-MON7210W 12VDC/24VAC POE

Cena brutto	1 230,00 zł
Cena netto	1 000,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9203
Producent	BCS

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor BCS IP

posiada dotykowy ekran pojemnościowy 7"

, o rozdzielczości 800 x 480. Zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu i 5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Posiada wbudowany spis lokatorów i listę połączeń, a także gniazdo na kartę pamięci

MicroSD (do 32 Gb).


Sprzęt możemy zamontować

natynkowo.

Cechy produktu:

- dotykowy ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- wbudowane wyjście przełącznikowe C, NO sterowane bezpośrednio z ekranu monitora
- protokół TCP/IP
- możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie protokołu BCS i ONVIF)
- obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- identyfikacja paneli zewnętrznych (indywidualny opis słowny dla każdego)
- możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących na karcie pamięci (brak w zestawie)
- dostęp do gniazda karty pamięci z zewnątrz
- rozbudowa do 11 widcomonitorów w obrębie tego samego mieszkania
- płynna regulacja ustawień głośności rozmowy i głośności sygnału wywołania
- regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania wideo z kamery panela zewnętrznego
- możliwość przełączenia podczas wywołania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inną wskazaną kamerę IP oraz powrót do kamery domofonu w dowolnym momencie
- funkcje:
 - alarm: umożliwia podłączenie 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
 - interkomu audio między wszystkimi monitorami w tym samym budynku
 - diagnostyka: ikony na ekranie
 - DND - wyciszenie monitora na żądany czas
 - czyszczenie - blokuje ekran na 45 s.
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat 5, standard B)
- montaż natynkowy (porty usytuowane z boku monitora)
- zasilanie: 12 VDC lub 24V PoE (wymagany switch BCS-SP06 i zasilacz BCS-ZA2425)
- wymiary: 200 x 136 x 22 mm (szer. x wys. x gł.)

Przykładowy schemat połączeń:

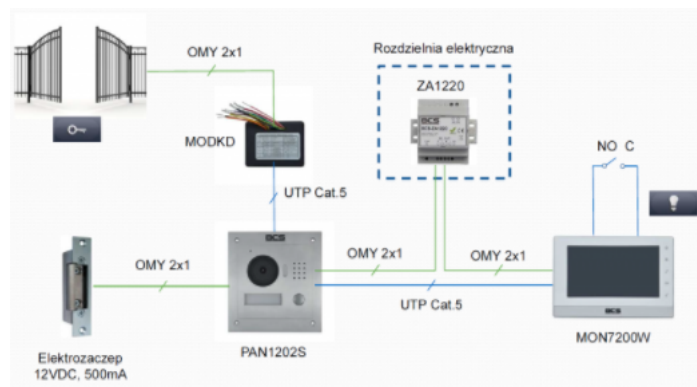

Specyfikacja techniczna:

Model BCS-MON7210W		
System	Procesor / OS	Wbudowany / LINUX
	Karta pamięci	Gniazdo na kartę micro SD, max 32 GB, karta nie jest dostarczana wraz z urządzeniem
Wideo	Kompresja	H.264
	Rozdzielczość	Obsługa WVGA dla paneli zewnętrznych oraz D1 dla kamer IP (Strumień Extra)
	Zmiana kanału wideo	Możliwość przełączenia obrazu z kamery domofonu na wskazaną kamerę IP w trakcie wywołania z panelu zewnętrznego oraz rozmowy, powrót w dowolnym momencie z powrotem do kamery domofonu
Audio	Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik
	Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy i dzwonka
	Tryb pracy	Głośnomówiący
Sieć	Protokół / sieć	TCP/IP / Ethernet 10/100 Mbps auto
Funkcje	Funkcja Alarm	6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia
	Interkom	Monitory w tym samym budynku
	Zrób Zdjęcie	Automatyczny zapis zdjęcia osoby dzwoniącej
	Spis połączeń	Wbudowana historia połączeń
	Książka telefoniczna	Umożliwia zarządzanie listą kontaktów (monitorów) w systemie
	Nagrania audio-wideo	Zapis wiadomości audio-wideo nagrywanych przez gości w przypadku nieodebrania rozmowy
	Kamery IP	Obsługa 32 kamer CCTV IP BCS Line /Point Wsparcie protokołu Onvif
	Łatwa rozbudowa	Możliwość podłączenia 20 paneli zewnętrznych oraz 6 monitorów w tym samym lokalu
	Zapis zdjęć i wideo	Przechwytywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer paneli zewnętrznych i zapis na karcie pamięci
	Otwarcie wejścia	Możliwość sterowania przekaźnikiem dowolnego panelu zewnętrznego (lub dwoma przekaźnikami w przypadku panelu z modulem BCS-MODKD2) w trakcie rozmowy, wywołania, podglądu kamery domofonu oraz dowolnej kamery IP w systemie (w przypadku podglądu kamer CCTV dotyczy sterownia przekaźnikami panelu głównego)
	Sterowanie dodatkowym urządzeniem	Wbudowane wyjście przekaźnikowe (COM, NO) do dowolnego zastosowania, sterowanie bezpośrednio z ekranu
Funkcje dodatkowe	Funkcja Nie Przeszkadzać, Czyszczenie, regulacja czasu rozmowy, podglądu, wywołania oraz nagrania wideo	
Obsługa	Ekran	Dotykowy interfejs graficzny
	Przyciski	5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu
	Diagnostyka	Ikony na ekranie
Ekran	Rodzaj ekranu	Pojemnościowy
	Przekątna	7 cali
	Rozdzielczość	800x480
Ogólne	Zasilanie	10~15 VDC lub PoE 24V - wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425
	Pobór prądu	Czuwanie max 1.5W, praca max 7W
	Środowisko pracy	-10°C ~ +60°C, 10~90% RH
	Wymiary / waga	200 x 136 x 22 mm (Szer x Wys x Gł) / 0,8 kg
	Montaż	Natynkowy, podstawa montażowa w komplecie, porty usytuowane z boku monitora

W zestawie:

- monitor BCS-MON7210W - 1 szt
- podstawa montażowa do montażu natynkowego - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi (wersja PDF [pobierz tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.