

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-ip-dahua-vth1560bw-7-12vdc-poe-p-3562.html>

MONITOR IP DAHUA VTH1560BW 7" 12VDC PoE

Cena brutto	1 097,26 zł
Cena netto	892,08 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9350
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor DAHUA IP posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7"**, o rozdzielczości 800 x 480. Zarządzany jest za pomocą graficznego interfejsu i 5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Posiada wbudowany spis lokatorów i listę połączeń, a także wbudowaną kartę pamięci **MicroSD (4 Gb)**. System można rozbudować do **6 monitorów w 1 lokalu**. Obsługuje do **20 wejść** i umożliwia **podgląd do 32 kamer IP**. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:


- dotykowy, głośnomówiący ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- kompresja H.264
- wbudowany mikrofon i głośnik
- 8 wejść alarmowych
- obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- diagnostyka - wskaźniki informacyjne LED na obudowie monitora i ikony na ekranie
- wskaźnik LED obecności zasilania i podłączenia magistrali
- identyfikacja paneli zewnętrznych (indywidualny opis słowny dla każdego)
- płynna regulacja ustawień głośności rozmowy i głośności sygnału wywołania
- regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania wideo z kamery panela zewnętrznego
- wbudowany spis lokatorów i lista połączeń
- wbudowana karta pamięci MicroSD (4 Gb)
- możliwość:
 - zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
 - zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia/nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
 - wyświetlenia obrazu z kamer IP
 - automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- funkcje:
 - alarm: umożliwia podłączenie do 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
 - interkomu audio między wszystkimi monitorami w tym samym budynku
 - diagnostyka: ikony na ekranie
 - DND - wyciszenie monitora na żądany czas
 - czyszczenie - blokuje ekran na 45 s.
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo
- port Ethernet (auto 10/100 Mbps - przewód UTP Cat. 5 standard B)
- kolor: biały
- montaż natynkowy

Systemy wideofonofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.

Przykładowy schemat połączeń:

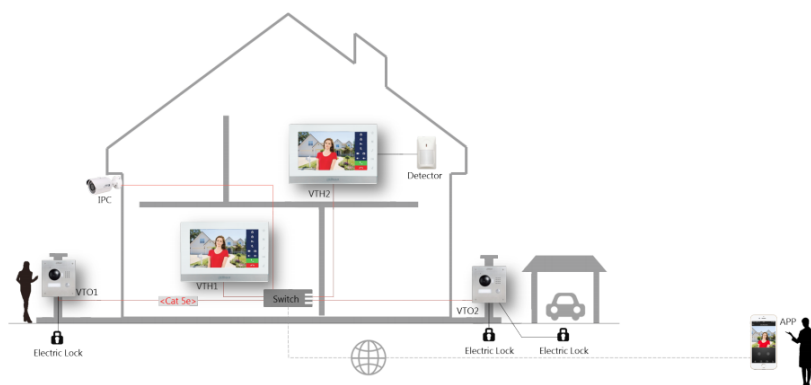

Specyfikacja techniczna:

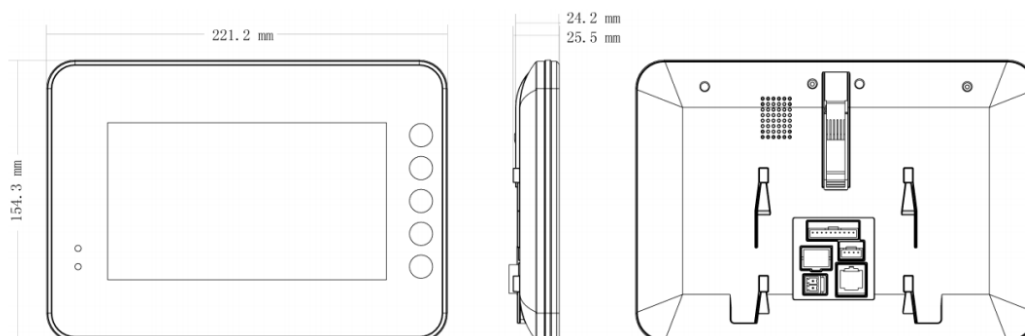

- procesor główny: zintegrowany mikrokontroler
- system operacyjny: Linux
- wyświetlacz 7" TFT-LCD, kolorowy
- kompresja: H.264
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- wejście audio: mikrofon wielokierunkowy
- wyjście audio: wbudowany głośnik
- dwukierunkowa rozmowa: obsługiwana
- obsługa: przyciski sensoryczne oraz ekran dotykowy
- 8 kanałów wejściowych alarmu
- Ethernet: 10/100 Mbps adaptacyjny
- protokół sieciowy: TCP/IP
- kolor: biały
- temperatura pracy: -10 st. C ... +60 st. C
- wilgotność pracy: 10-90% RH
- zasilanie: 10-15VDC lub ze specjalnego rozdzielacza sieciowego
- pobór mocy: <1,5W (czuwanie), <7W (praca)
- wymiary: 221,2 x 154,3 x 24,2 mm
- waga: 0,8 kg

W zestawie:

-
- monitor DAHUA VTH1560BW - 1 szt;
 - akcesoria montażowe.