

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-kenwei-kw-s701cw200-b-7-jagodowy-p-3407.html>

MONITOR KENWEI KW-S701C/W200-B 7" JAGODOWY

Cena brutto	1 604,04 zł
Cena netto	1 304,10 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9195
Producent	KENWEI

Opis produktu

Produkt archiwalny

Wideomonitor KENWEI posiada **ekran kolorowy 7"**, **dotykową klawiaturę oraz wbudowany przekaźnik**, umożliwiający sterowanie dodatkowym obiektem (np. bramą automatyczną, oświetleniem itp.). Atutem jest również **funkcja pamięci**, która umożliwia ręczną i automatyczną rejestrację zdjęć i filmów z osobami dzwoniącymi. Wideomonitor **zapewnia możliwość:**

- bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym (do otwierania drzwi),
- prowadzenia rozmowy między modułem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor),
- obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej,
- podłączenia do 3 dodatkowych monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku panela zewnętrznego,
- sterowania bramą automatyczną.


Cechy produktu:

- wyświetlacz kolorowy TFT-LCD 7"
- dotykowa klawiatura
- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika
- obsługa max. 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- wyjście wideo do podłączenia telewizora, rejestratora itp.
- 2 dedykowane wejścia wideo dla kamer
- funkcja pamięci z zapisem na karcie SD
- zapis kolorowych obrazów i krótkich filmów
- obsługa kart SD do 16Gb (zapis max. 9000 obrazów lub 1000 filmów)
- trwała obudowa - stop aluminium
- montaż: wiszący, natynkowy
- zasilanie: 13,5 VDC

Dzięki zastosowaniu modułu GSM KW-401G uzyskujemy:

- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- zapis ostatnich 5 zdalnych otwarć
- konfigurację zdalną przy wiadomości SMS
- funkcję zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- możliwość ustawienia czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- współpracy z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

Przykładowy schemat połączenia:

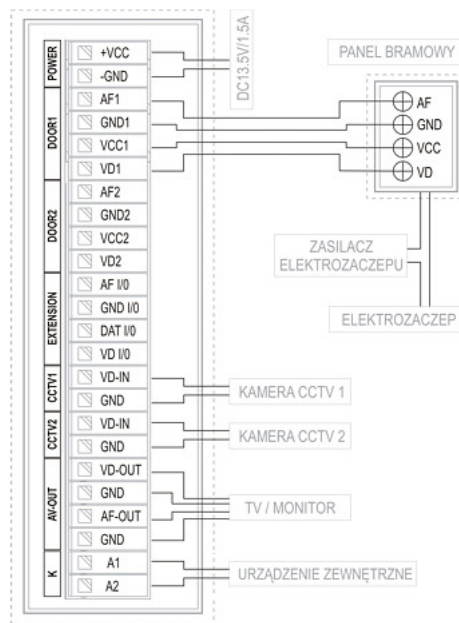

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz 7" TFT-LCD, kolorowy
- sposób obsługi: głośnomówiący
- min. liczba przewodów: 4(5)** +2
- max. liczba paneli bramowych: 2
- max. liczba paneli bramowych z rozdzielaczem KW-516F (brak w zestawie): 4
- max. liczba kamer CCTV: 4
- max. liczba kamer CCTV z rozdzielaczem KW-516F (brak w zestawie): 6
- max. liczba dodatkowych monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 3/3
- interkom/przekazanie rozmowy (w ramach 1 użytkownika): tak
- moduł pamięci: tak
- zapis filmów/zdjęć: tak
- wyjście audio/video: +/+
- dodatkowy przycisk dzwonka: -
- dodatkowy sygnalizator wywołania: -
- przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia: tak
- automatyczna sekretarka: -
- przekazanie rozmowy na telefon: moduł Kenwei KW-401G (brak w zestawie)
- sterowanie bramą automatyczną: dedykowany przycisk
- wymiary: 267 x 162 x 30 mm

W zestawie:

- monitor KENWEI KW-S701C/W200-B - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.