

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-kenwei-kw-s704c-w-7-bialy-p-3400.html>



MONITOR KENWEI KW-S704C-W 7" BIAŁY

Cena brutto	1 249,80 zł
Cena netto	1 016,10 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9188
Producent	KENWEI

Opis produktu

Produkt archiwalny

Wideomonitor KENWEI posiada **ekran kolorowy 7" oraz funkcję interkomu**, która pozwala na przekazanie rozmowy w obrębie użytkownika. **Zapewnia możliwość:**

- bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym (do otwierania drzwi),
- prowadzenia rozmowy między modułem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor),
- obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej,
- podłączenia do 3 dodatkowych monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku panela zewnętrznego,
- sterowania bramą automatyczną,
- skonfigurowania własnych skrótów klawiszowych,
- podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka.


Cechy produktu:

- wyświetlacz kolorowy TFT-LCD 7"
- podświetlana, dotykowa klawiatura
- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika
- wbudowany przekaźnik do obsługi bramy automatycznej (przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia)
- obsługa max. 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
- przycisk funkcyjny do otwierania dodatkowego wejścia/bramy
- ułatwienie obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci (dodatkowy przycisk odbierania)
- 4 poziomy głośności dzwonka oraz możliwość ustawienia jego czasu trwania
- wyjście wideo do podłączenia telewizora, rejestratora itp.
- montaż: wiszący, natynkowy
- zasilanie: 13,5 VDC

Dzięki zastosowaniu modułu GSM KW-401G uzyskujemy:

- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- zapis ostatnich 5 zdalnych otwarć
- konfigurację zdalną przy wiadomości SMS
- funkcję zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- możliwość ustawienia czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- współpracę z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

Przykładowy schemat połączenia:

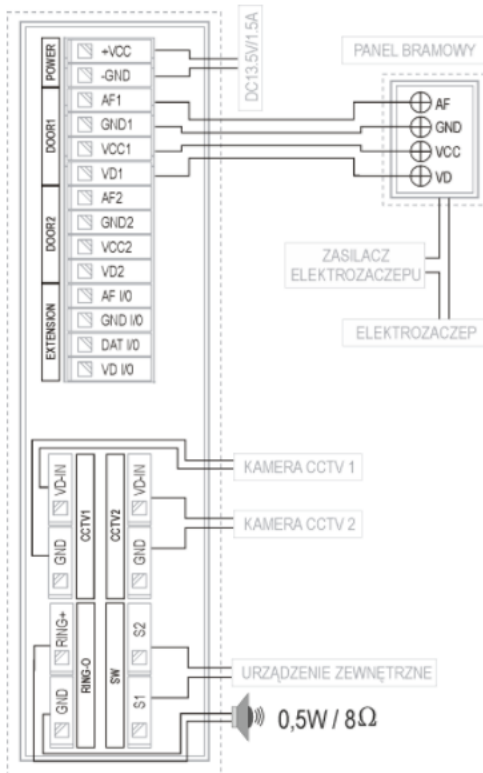

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz 7" TFT-LCD, kolorowy
- sposób obsługi: głośnomówiący
- min. liczba przewodów: 4(5)** +2
- max. liczba paneli bramowych: 2
- max. liczba paneli bramowych z rozdzielaczem KW-516F (brak w zestawie): 4
- max. liczba kamer CCTV: 4
- max. liczba kamer CCTV z rozdzielaczem KW-516F (brak w zestawie): 6
- max. liczba dodatkowych monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 3/3
- interkom/przekazanie rozmowy (w ramach 1 użytkownika): tak
- moduł pamięci: -
- zapis filmów/zdjęć: -/-
- wyjście audio/wideo: -/-
- dodatkowy przycisk dzwonka: wejście S-CALL
- dodatkowy sygnalizator wywołania: wyjście RING-OUT
- przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia: -
- automatyczna sekretarka: -
- przekazanie rozmowy na telefon: moduł Kenwei KW-401G (brak w zestawie)
- sterowanie bramą automatyczną: moduł KW-EX1 (brak w zestawie)
- wymiary: 245 x 124 x 28 mm

W zestawie:

- monitor KENWEI KW-S704FC-W - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.