

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-kenwei-kw-s709tc-b-7-230vac-czarny-p-3391.html>



## MONITOR KENWEI KW-S709TC-B 7" 230VAC CZARNY

Cena brutto	<b>1 760,13 zł</b>
Cena netto	<b>1 431,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9179</b>
Producent	<b>KENWEI</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Wideomonitor KENWEI** posiada **dotykowy ekran 7" w technologii pojemnościowej**, a także m.in. **funkcję pamięci**, która pozwala na automatyczny zapis zdjęć z osobami dzwoniącymi. **Zapewnia możliwość:**

- bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym (do otwierania drzwi),
- prowadzenia rozmowy między modulem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor),
- obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej,
- podłączenia 7 dodatkowych monitorów / 3 unifonów wywoływanych z 1 panelu zewnętrznego,
- podłączenia dodatkowego przycisku dzwonekowego, bądź zewnętrznego przycisku obsługi dla osób niepełnosprawnych lub dzieci,
- sterowania bramą automatyczną.

#### Cechy produktu:


- wyświetlacz dotykowy LCD 7"
- 4 dedykowane wejścia dla kamer
- obsługa max. 4 wejść (przy użyciu KW-516FD)
- 10 melodii dzwonka, 5 poziomów głośności z możliwością całkowitego wyciszenia
- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI
- wyjście do podłączenia dodatkowego sygnalizatora wywołania (zewnętrzny głośnik)
- wyjście wideo do podłączenia telewizora, rejestratora itp.
- funkcje:
  - automatycznego sekwencyjnego przełączania obrazu z kamer CCTV,
  - interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika,
  - wyciszenia dzwonka w przedziale czasowym (np. w nocy)
- przycisk funkcyjny do otwierania dodatkowego wejścia/bramy
- zapis kolorowych obrazów i krótkich filmów z dźwiękiem
- automatyczna sekretarka - możliwości pozostawiania wiadomości głosowych (dla domowników)
- obsługa kart SD do 32Gb
- montaż: podtynkowy
- zasilanie: 230V AC

#### Dzięki zastosowaniu modułu GSM KW-401G uzyskujemy:

- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- zapis ostatnich 5 zdalnych otwarć
- konfigurację zdalną przy wiadomości SMS
- funkcję zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- możliwość ustawienia czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)

- współpracy z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

### Przykładowy schemat połączenia:

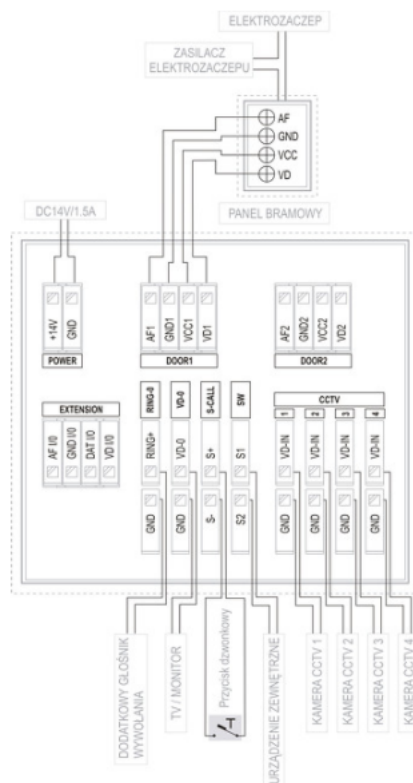

### Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz 7" TFT-LCD, dotykowy, w technologii pojemnościowej
- sposób obsługi: głośnomówiący
- min. liczba przewodów: 4(5)\*\* +2
- max. liczba paneli bramowych: 2
- max. liczba paneli bramowych z rozdzielaczem KW-516F (brak w zestawie): 4
- max. liczba kamer CCTV: 6
- max. liczba kamer CCTV z rozdzielaczem KW-516F (brak w zestawie): 8
- max. liczba dodatkowych monitorów/unifonów wywoływanych z 1 przycisku: 7/3
- interkom/przekazanie rozmowy (w ramach 1 użytkownika): tak
- moduł pamięci: tak
- zapis filmów/zdjęć: tak
- wyjście audio/wideo: -/+
- dodatkowy przycisk dzwonek: wejście S-CALL
- dodatkowy sygnalizator wywołania: wyjście RING-OUT
- przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia: tak
- automatyczna sekretarka: zapis wiadomości dla domowników
- przekazanie rozmowy na telefon: moduł Kenwei KW-401G (brak w zestawie)
- sterowanie bramą automatyczną: dedykowany przycisk
- wymiary:
  - monitor: 207 x 120 x 18 mm
  - ramka: 252 x 163 x 3 mm
  - puszka podtynkowa: 245 x 155 x 60 mm

### W zestawie:

- monitor KENWEI KW-S709TC-B - 1 szt;
- zasilacz 230V/14V DC - 1 szt;
- puszka podtynkowa + maskownica - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

