

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-nexwei-nw-vi9e-w-7-15vdc-p-9270.html>

MONITOR NEXWEI NW-VI9E-W 7" 15VDC



Cena brutto	707,37 zł
Cena netto	575,10 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	719
Kod EAN	5905668410244
Producent	NEXWEI

Opis produktu

Wideomonitor NEXWEI NW-VI9E-W posiada **ekran kolorowy 7"** i szereg funkcjonalności (m.in. **zegar, kalendarz, budzik, alarm**), które sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Obsługuje sygnały wideo z technologii **CVBS, AHD, HD-TVI i HD-CVI**, co czyni go urządzeniem uniwersalnym i innowacyjnym.

Monitor posiada **2 wejścia do podłączenia panel zewnętrznych** (wejściowych), **2 wejścia na kamery CCTV oraz 3 wejścia na dodatkowe monitory**. Po zastosowaniu dodatkowego monitora uzyskujemy funkcję **interkomu** (można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz). Mamy też możliwość **otwierania bramy** (wymagany moduł Nexwei NW-EX2, brak w zestawie). Możliwa jest także rozbudowa systemu o moduł **NEXWEI NW-005 do obsługi wideodomofonu za pomocą telefonu**, co pozwala na przekierowanie rozmowy na smartfona, prowadzenie rozmowy czy otwieranie elektrozaczepek.

Monitor współpracuje z panelami zewnętrznymi Nexwei:

- **NW-VO2HR-W** (kolor biały, 1 abonent, czytnik kart-breloków, natynk, 1080p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO2HR-B** (kolor czarny, 1 abonent, czytnik kart-breloków, natynk, 1080p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO4KHR-G** (kolor ciemny szary, 1 abonent, czytnik kart-breloków, otwieranie kodem, natynk, 720p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO4H-2B-G** (kolor ciemny szary, 2 abonentów, natynk, 720p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO4H-4B-G** (kolor ciemny szary, 4 abonentów, natynk, 720p, AHD/CVI/TVI/CVBS, IP66),
- **NW-VO2R-W** (kolor biały, 1 abonent, czytnik kart-breloków, natynk, 800TVL, CVBS, IP66).




Cechy produktu:

- wyświetlacz: 7" LCD
- rozdzielczość: 800x480
- obsługiwane sygnały wideo: CVBS / AHD / TVI / CVI
- interkom adresowalny oraz rozgłoszeniowy – można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz
- nasłuch monitorów (pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń): tak (możliwość wyłączenia)
- 2 wejścia na dla kamery CCTV oraz 3 wejścia na dodatkowe monitory
- język menu: polski, angielski, rosyjski
- funkcjonalności: zegar/kalendarz, alarm/budzik (4 alarmy), tryb nocny (specjalna głośność dzwonka w godz. 22.00-7.00)
- 10-stopniowa regulacja głośności rozmowy i dzwonek
- wbudowane dzwonki: 13 polifonicznych melodii
- kolor: biały

Obsługa zdalna urządzenia

Możliwa jest także rozbudowa systemu o moduł NEXWEI **NW-005** (brak w zestawie) do **obsługi wideodomofonu za pomocą telefonu**, co umożliwia **przekierowanie rozmowy na smartfona, prowadzenie rozmowy, otwieranie elektrozapetu**.

Możesz też sterować urządzeniem z poziomu aplikacji mobilnej **TUYA Smart** (Android - Google Play / iOS - App Store).

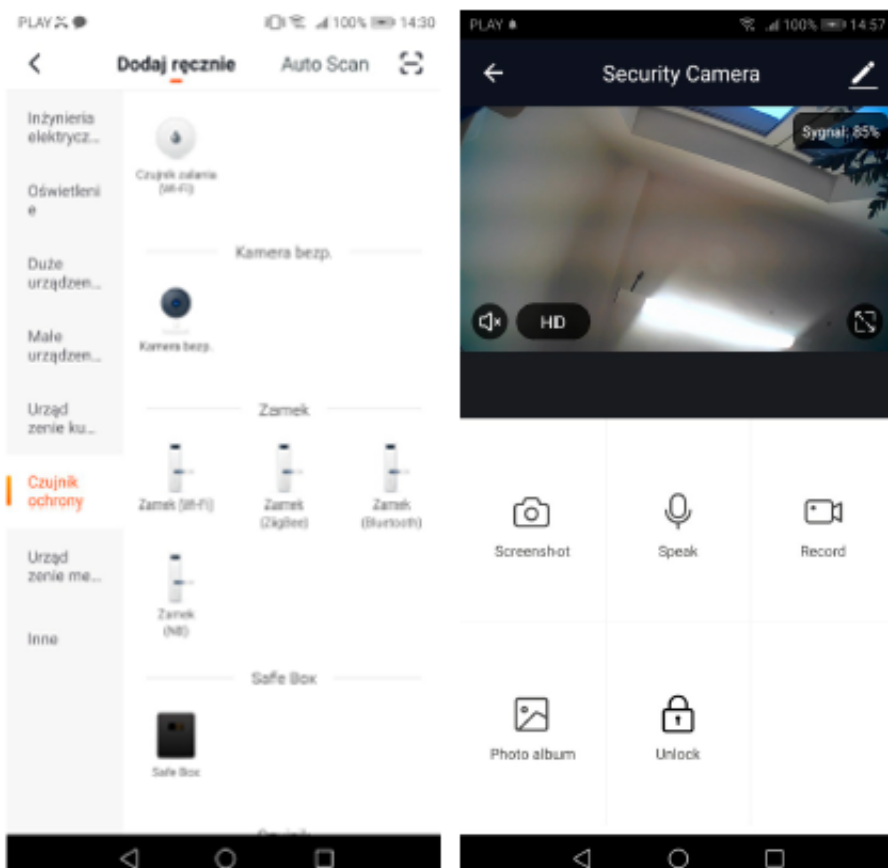

Opis urządzenia:



1. Mikrofon
2. Podgląd
3. Przycisk rozmowy (Odbierz/Zakończ/ Góra lub lewo)
4. Menu (Wróć / Zakończ rozmowę / Menu główne)
5. Otwieranie (Otwórz furtkę lub bramę / Dół lub prawo)
6. Przycisk zatwierdzający (Potwierdź / Wejdź do ustawień)

Okablowanie:

Do wykonania instalacji (połączenie **między panelem zewnętrznym a stacją wewnętrzną**) zaleca się stosowanie zewnętrznych (żelowanych) przewodów telekomunikacyjnych. Ze względu na jakość sygnału wideo rekomendowane są przewody UTP/FTP. Zależnie od odległości należy dobrać odpowiedni przekrój żyły.

Przykładowo:

- 4 x 2 x 0,5mm² - maks. 60m,
- 4 x 2 x 0,75mm² - maks. 90m,
- 4 x 2 x 1mm² - maks. 120m.

W przypadku dłuższych odległości należy kierować się zasadą 0,08mm² na każde 10m przewodu, czyli np. dla odległości 200m grubość żyły powinna wynosić około 1,6mm². Kryterium to dotyczy w szczególności linii PWR oraz GND; przewody sygnałowe AUDIO i VIDEO mogą mieć mniejszy przekrój. Maksymalna rekomendowana odległość to 300m.

Jeśli zasilacz stacji wewnętrznej zostanie umieszczony w innej lokalizacji niż stacja wewnętrzna (możliwe jest stosowanie innych zasilaczy niż zasilacz wtyczkowy umieszczony w zestawie, lecz o takim samym napięciu 15V DC i wydajności prądowej min. 0,8A (np. HDR-30-15)). Wówczas należy dobrać odpowiedni przekrój przewodów zasilających.

Przewód powinien być dobieany wg zasady 0,5mm² na każde 10m długości (czyli 1mm² przy 20m- należy zwrócić uwagę, że podajemy parametr pola przekroju a nie średnicy żyły).

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz 7", kolorowy
- ekran dotykowy: nie
- rozdzielczość: 800 x 480
- obsługiwane sygnały wideo: AHD, CVBS, CVI, TVI
- obsługiwane rozdzielczości: 800 TVL / 720P / 1080P
- wejścia dla kamer CCTV: 2
- max. liczba paneli wejściowych: 2
- max. liczba dodatkowych monitorów: 3
- pamięć: nie

-
- ręczny zapis zdjęć/filmów: nie
 - automatyczne wykonywanie zdjęć po wciśnięciu dzwonka: nie
 - rejestrator DVR (automatyczne nagrywanie 1 min. sekwencji wideo po wykryciu ruchu w obszarze widzenia panelu wideodomofonowego lub podłączonej kamery CCTV): nie
 - detekcja ruchu (automatycznie nagrywa 1 min. filmy wideo po wykryciu ruchu, można ustawić przedział czasowy aktywności funkcji): nie
 - wiadomości głosowe / dyktafon (pozwala na nagrywanie wiadomości głosowych przez gości w razie nieobecności domownika): nie
 - komunikat głosowy dla odwiedzających / automatyczna sekretarka (funkcja umożliwia nagranie własnego komunikatu, który będzie odtwarzany przez panel wideodomofonowy jako komunikat POCZĄTKOWY I KOŃCOWY): nie
 - 10 stopni regulacji głośności rozmowy i dzwonek
 - język menu: Polski, Angielski, Rosyjski
 - interkom adresowalny oraz rozgłoszeniowy – można dzwonić do jednego wybranego monitora lub wszystkich naraz
 - tryb nocny (specjalna głośność dzwonka w godz. 22.00-7.00): tak
 - własne dzwonki: nie
 - wbudowane dzwonki: 13 polifonicznych melodii
 - własne tapety: nie
 - odtwarzacz multimedialny: nie
 - otwieranie bramy: tak (wymagany moduł Nexwei NW-EX2, brak w zestawie)
 - nasłuch monitorów (pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń): tak (możliwość wyłączenia)
 - system okablowania: 4-żyłowy
 - max. długość instalacji: do 200 m, przekrój przewodu 0,1mm² na każde 10 m odległości
 - transmisja: automatyczny half-duplex
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - zasilanie: 15V DC / 0.8A
 - pobór mocy: 2,5W (czuwanie), 9W (max. praca)
 - wymiary: 216 x 129 x 14 mm
 - waga: 0,52 kg

W zestawie:

- monitor Nexwei NW-VI9E-W - 1 szt;
- uchwyt ścienny - 1 szt;
- zasilacz gniazdkowy 15VDC / 0,8A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

Osobno można zakupić zasilacz na szynę DIN, model: HDR-30-15.