

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-wideodomofonowy-avoni-virone-vdp-78pmv-wifi-app-p-20662.html>



MONITOR WIDEODOMOFONOWY Avoni VIRONE VDP-78PMV WiFi App

Cena brutto	445,00 zł
Cena netto	361,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24516
Kod EAN	5908254854590
Producent	VIRONE

Opis produktu


Monitor Virone Avoni VDP-78PMV

Przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego **Virone VDP-78**. Posiada dotykowy ekran 7" LCD, dzięki któremu możesz komfortowo odbierać połączenia, sterować bramą i zwalniać elektrozaczep.

System współpracuje z **aplikacją Tuya**, co pozwala na uzyskanie **zdalnego dostępu** do urządzenia (odbieranie połączeń, podgląd obrazu oraz sterowanie bramą lub furtką z poziomu smartfona).

Monitor dotykowy - wygodna obsługa i podgląd

- dotykowy monitor z ekranem 7" LCD
- podgląd na żywo i rozmowa z osobą przy wejściu
- intuicyjna obsługa i nowoczesny wygląd
- możliwość sterowania bramą i zwalniania elektrozaczepu
- montaż na ścianie

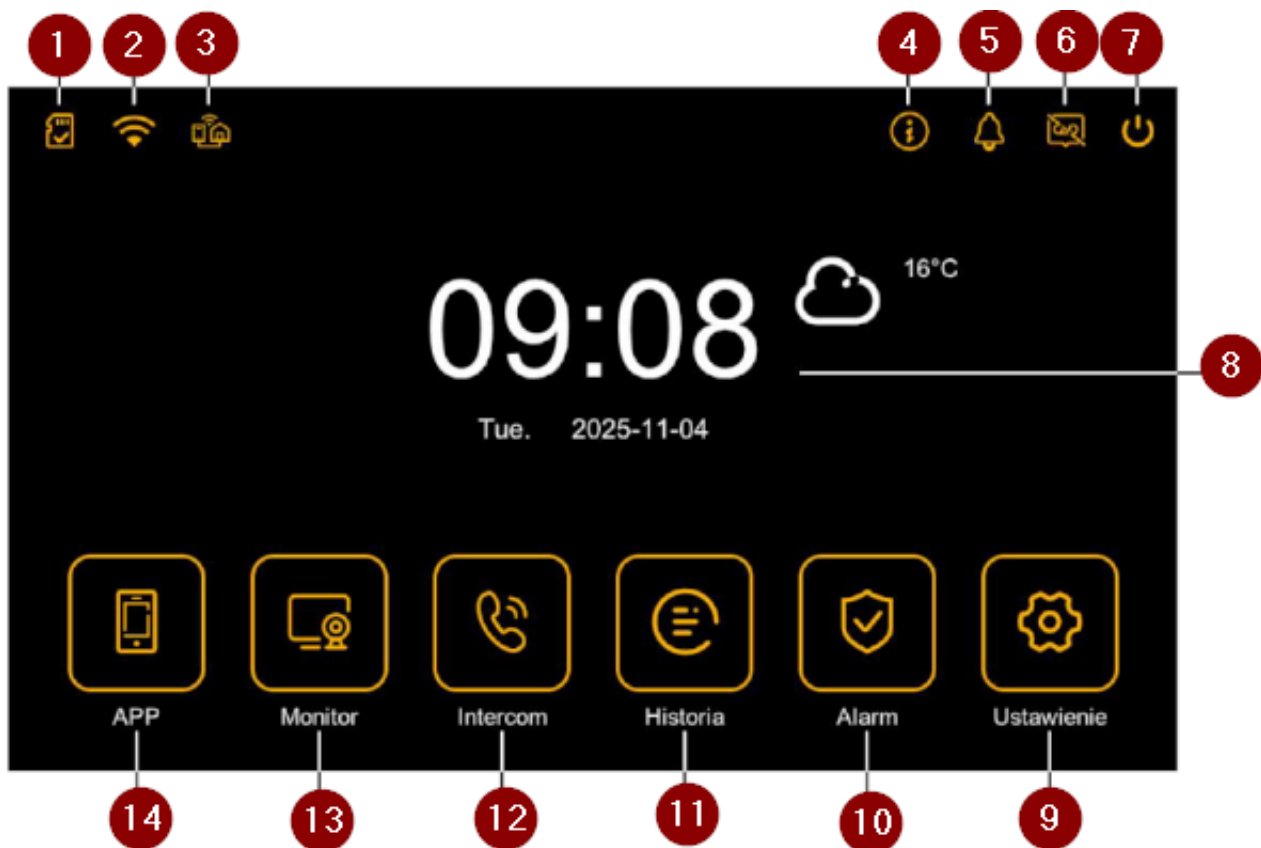


Legenda:

1. Wskaźnik statusu karty SD (brak w zestawie)
2. Wskaźnik statusu połączenia z siecią WiFi
3. Wskaźnik statusu połączenia ze smartfonem
4. Otwórz menu informacji
5. Wskaźnik włączonego trybu cichego
6. Wskaźnik włączonej automatycznej sekretarki
7. Przycisk wygaszający ekran
8. Aktualna godzina, data i prognoza pogody
9. Otwórz ustawienia zestawu wideodomofonowego
10. Otwórz ustawienia alarmu
11. Otwórz katalog zapisanych zdjęć i nagrań
12. Otwórz menu interkomu
13. Otwórz podgląd obrazu z panelu zewnętrznego i kamer
14. Przed sparowaniem z telefonem - wyświetl kody QR do sparowania z aplikacją; Po sparowaniu z telefonem - rozpocznij połączenie interkomowe ze sparowanym telefonem

Wideodomofon z WiFi i aplikacją Tuya

- zdalna obsługa przez smartfon (Android / iOS)
- powiadomienia o dzwonku i wykryciu ruchu
- odbieranie połączeń z dowolnego miejsca
- podgląd obrazu w czasie rzeczywistym
- do pobrania ze sklepu Google Play (Android) i App Store (iOS)

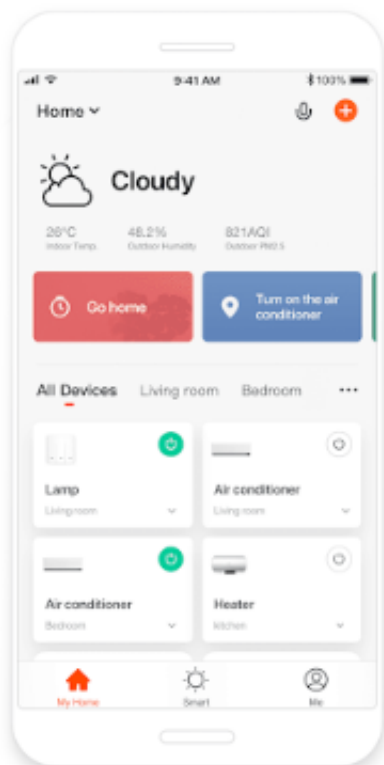

Nagrywanie zdjęć i wideo

- zapis zdjęć i filmów na karcie microSD (brak w zestawie)
- automatyczne nagrywanie zdarzeń
- odtwarzanie nagrań na smartfonie
- dodatkowa ochrona posesji

Dodatkowe funkcje monitora

- funkcja ramki cyfrowej (wystarczy wgrać na kartę SD wybrane zdjęcia lub logo firmowe i stworzysz swój pokaz zdjęć na monitorze)
- stacja pogodowa
- automatyczna sekretarka
- regulacja parametrów monitora i głośności
- 6 różnych melodii dzwonka do wyboru
- tryb wyciszenia

-
2. Elektrozaczepek (12VDC, max. 350mA, brak w zestawie)
 3. Monitor główny
 4. Zasilacz do monitora głównego
 5. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)
 6. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
 7. Zasilacz do kamery IP nr 1 (brak w zestawie)
 8. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
 9. Zasilacz do kamery IP nr 2 (brak w zestawie)
 10. Monitor dodatkowy (brak w zestawie)
 11. Zasilacz do monitora dodatkowego nr 1 (brak w zestawie)

Podłączenie:

2C - połączenie dwużyłowe

4C - połączenie 4-żyłowe

Projektując instalację elektryczną trzeba uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- **do 30 m** - zalecany przewód XzTKMXpw 2x2x0,5 mm
- **od 30m do 100m** - zalecany przewód ZxTKMXpw 2x2x0,8 mm

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być poprowadzone przewodem **2x1 mm²**.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m**.

Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu **skrętka komputerowa**.

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej ekranu 7" TFT-LCD
- rozdzielczość obrazu: 1024 x 600
- ilość dźwięków dzwonka: 6
- wyciszanie dźwięków dzwonka: tak
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 60 sek.
- częstotliwość WiFi: 2,400-2,483.5MHz lub 5GHz (802.11b/g/n)
- wejście na kartę pamięci (brak w zestawie)
- sterowanie elektrozaczepek: tak (12VDC, max. 350mA)
- sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarno-biały
- temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
- napięcie zasilania: 15V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3W (czuwanie), <6,6W (praca)
- wymiary: 181 x 181 x 18 mm
- waga netto: 0,38 kg



W zestawie:

- monitor LCD Virone VDP-78PMV - 1 szt;
- zasilacz sieciowy 15V/1A - 1 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.

☐ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.

FAQ - częste pytania

1. Jaka jest zalecana wysokość montażu monitora?

Monitor powinien być umieszczony na wysokości 145 cm - 160 cm.

3. Jakim przewodem połączyć monitor i panel zewnętrzny?

Oba elementy powinny być połączone przewodem 4-żyłowym.

4. Czy elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania?

Z zestawem współpracuje dowolny elektrozaczep o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 350 mA. Nie wymaga on dodatkowego zasilania. Polecamy elektrozaczepy polskiej marki Elektra Plus (np. R4-12.11, R4-12.51, R4-12.21, R4-12.60) oraz produkcji Orno (np. OR-EZ-4043, OR-EZ-4041, OR-EZ-4040, OR-EZ-4042).

5. Jakim przewodem połączyć monitor z bramą automatyczną?

Wymagane są 2 żyły, można użyć identycznego przewodu jak do połączenia monitora z panelem zewnętrznym.