Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-wideodomofonowy-orno-gadi-or-vid-ma-1085pmvb-10-lcd-2-zylowy-p-19403.html



MONITOR WIDEODOMOFONOWY ORNO GADI OR-VID-MA-1085PMV/B 10" LCD 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	**903,70 zł**
Cena netto	**734,72 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23650**
Kod EAN	**5908254851520**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Monitor Orno OR-VID-MA-1085PMV/B umożliwia rozbudowę zestawu wideodomofonowego **GADI (OR-VID-MA-1085PMV/B)**.

Posiada **dotykowy ekran 10" LCD** umożliwiający obsługę **furtki oraz bramy wjazdowej i garażowej.** Zyskujesz również funkcję **automatycznego nagrywania zdjęć i filmów na kartę microSD** (max. 128 GB, brak w zestawie), **stację pogodową** z aktualnymi informacjami o warunkach atmosferycznych i **automatyczną sekretarkę,** a alarm o wykryciu ruchu w pobliżu posesji zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa.



Legenda:

1. Mikrofon
2. Ekran dotykowy 10" LCD
3. Wspornik montażowy
4. Wejście na kartę microSD (max. 128Gb, brak w zestawie)
5. Gniazda przyłączeniowe
6. Głośnik

Sterowanie wideodomofonem możliwe jest z dowolnego miejsca na świecie - pod warunkiem dostępu do internetu. Wymagana jest do tego celu aplikacja **Tuya Smart** (system Android / iOS). Umożliwia ona również otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach i dostęp do nagrań.

Charakterystyka produktu

- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- kolorowy dotykowy monitor LCD 10"
- regulacja parametrów monitora (jasności obrazu, głośności rozmowy)
- funkcja ramki cyfrowej, prognozy pogody oraz automatycznej sekretarki
- funkcja interkomu (wymagany dodatkowy monitor)
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z opcją ustawienia własnego dźwięku z karty microSD (brak w zestawie)
- czytnik kart SD (max. pojemność 128GB, brak w zestawie)
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem i 2 bramami (np. wjazdową i garażową)
- instalacja 2-żyłowa

- możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Tuya Smart na telefon (system Android / iOS)
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania
- możliwość rejestracji zdjęć, dźwięków i filmów na kartę microSD z odtwarzaniem na monitorze lub w aplikacji Tuya
- montaż natynkowy w pomieszczeniach zamkniętych

Schemat podłączenia:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny (brak w zestawie)
2. Monitor
3. Router WiFi (brak w zestawie)
4. Kamera IP nr 1 (brak w zestawie)
5. Kamera IP nr 2 (brak w zestawie)
6. Zasilacz 24VDC (do monitora)
7. Przycisk wyjścia (brak w zestawie)
8. Elektrozaczep (brak w zestawie)
9. Sterowanie bramą

Połączenie:

- Komunikacja monitor - router WiFi = bezprzewodowa

- Komunikacja monitor - kamery = bezprzewodowa poprzez router WiFi (kamery muszą posiadać protokół ONVIF i mieć funkcję połączenia bezprzewodowego przez WiFi) lub przewodowa
- Komunikacja monitor - panel zewnętrzny = przewodowa, 2-żyłowa
- Komunikacja monitor - monitor = przewodowa, 2-żyłowa

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,5mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 2x 2x 0,8mm


Uwaga!
W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe monitory lub panel zewnętrzny należy zastosować przewód o większym przekroju np. 1,5mm2.

Połączenie z ryglem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x 1mm^2.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Specyfikacja techniczna:

- kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 10"
- rozdzielczość: 1024x600x3RGB
- standard: PAL
- 5 dźwięków dzwonka do wyboru z regulacją głośności
- dodatkowe sterowanie bramą
- funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora (brak w zestawie)
- czas rozmowy: 120 sek.
- czas monitoringu: 30 sek.
- kontrola dostępu - sterowanie elektrozaczepem: tak (12V DC maks. 300mA - zasilanie z monitora)
- kontrola dostępu - sterowanie bramą: tak (styk bezpotencjałowy)
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ... +50°C
- kolor: czarny
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasilanie: 24V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
- pobór prądu: <3,5W (czuwanie), <7W (praca)
- wymiary: 255 x 180 x 26 mm
- waga netto: 0,726kg

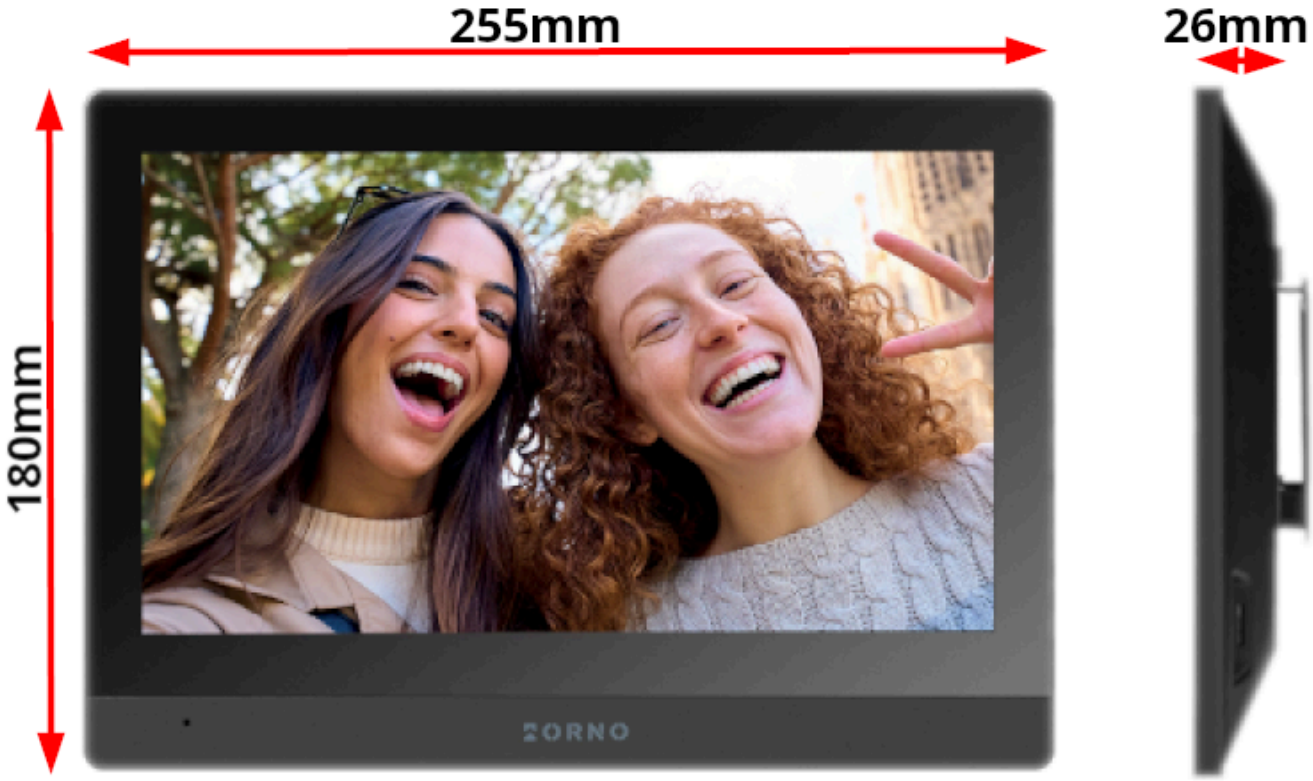

W zestawie:

- monitor Orno OR-VID-MA-1085PMV/B - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 24VDC / 1A - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- skrócona instrukcja.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu. Zalecany o napięciu zasilania 12V DC i poborze prądu max. 300 mA.