

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/naped-do-bramy-garazowej-orno-by-avidsen-or-nbr-av-4500-karatis-connect-wifi-80kg-p-19464.html>



NAPĘD DO BRAMY GARAŻOWEJ ORNO by avidsen OR-NBR-AV-4500 KARATIS Connect WiFi 80kg

Cena brutto	992,30 zł
Cena netto	806,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23715
Kod EAN	5908254813474
Producent	Orno

Opis produktu


Napęd Orno by avidsen KARATIS Connect OR-NBR-AV-4500 to nowoczesne rozwiązanie do **bram garażowych uchylnych i segmentowych o wadze do 80kg**.

Przeznaczenie

□ Dedykowany do bramy:

1. **uchylnej** o max. wysokości **2,20m** i wadze do **80kg**
2. **segmentowej** o max. wysokości **2,10m** i wadze do **80kg**.

Podana maksymalna waga dotyczy bramy, która otwiera się i zamyka swobodnie, bez nadmiernych oporów. Ręczna obsługa bramy musi być możliwa siłą mniejszą niż 15 kg (150 N). W przeciwnym wypadku maksymalną dopuszczalną wagę należy odpowiednio zmniejszyć.

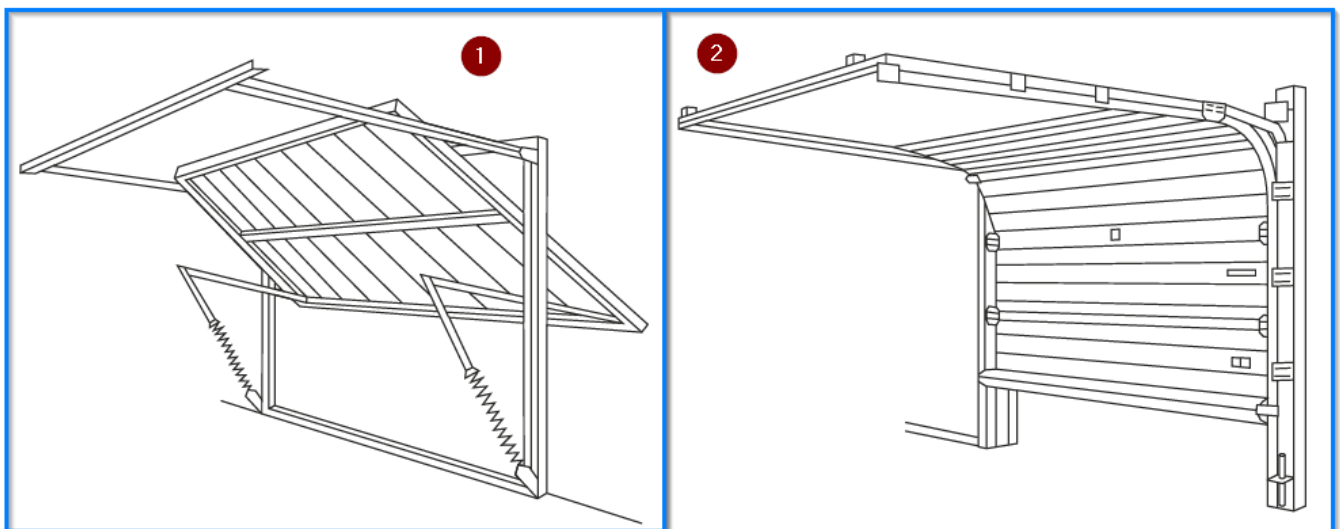

□ Napęd posiada regulację **czasu otwierania i zamykania**

□ **Sterowanie napędem:**


- pilotem o zasięgu **do 80 metrów** (w terenie otwartym)
- WiFi i zdalna obsługa za pomocą aplikacji **Avidsen Home** (Android / iOS)
- przy pomocy prostych komend głosowych (kompatybilność z asystentami głosowymi **Amazon Alexa i Google Home**).

Aplikacja mobilna Avidsen Home (Android / iOS) - sterowanie przez Wi-Fi

□ Zdalne sterowanie napędem bramy z poziomu smartfona z zainstalowaną aplikacją **Avidsen Home** (poprzez **WiFi**) - możliwość zamykania / otwierania bramy.

□ Współpraca z asystentami głosowymi **Amazon Alexa i Google Home** - zdalne sterowanie za pomocą prostych komend głosowych (np. otwieranie bramy z poziomu samochodu).

□ Wbudowany czujnik pozycji - **zdalny monitoring stanu bramy** (otwarta / zamknięta).

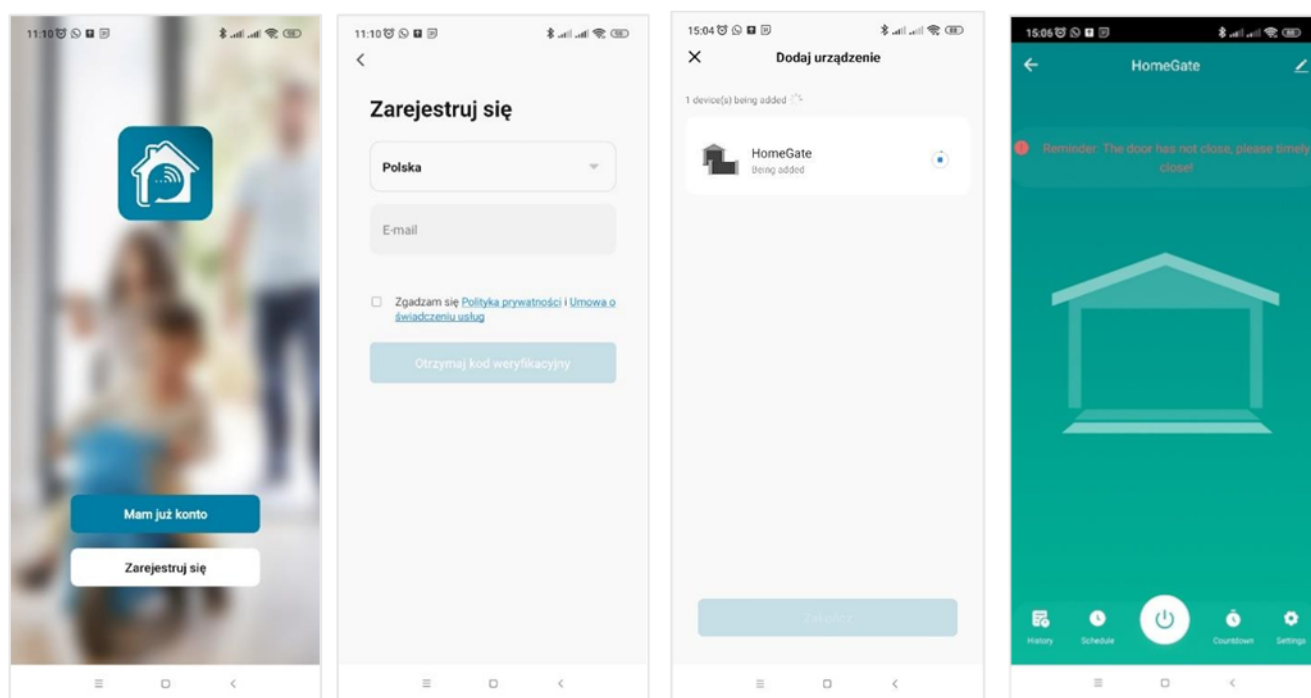

Napęd do bramy



- moc: **250W**
- siła uciągu: **400N**
- max. czas pracy ciągłej: 10 min
- liczba cykli: 50 / dzień
- napęd **24V DC**, przekładnia i koło zębate
- średni czas cyklu: 28 sek.

Pilot zdalnego sterowania



-
- zdalne sterowanie pracą napędu - **zasięg do 80m** (w terenie otwartym)
 - częstotliwość pracy: **433.92MHz**
 - 4 przyciski
 - stopień ochrony: IP40 (tylko do użytku wewnętrznego: w domu, samochodzie lub osłoniętym miejscu)
 - zasilanie **baterijne** (1x 3V CR2032)



Moduł WiFi "HOMEGATE"



Moduł WiFi "HOMEGATE"

- moc: max. 200W
- protokół radiowy: WiFi
- częstotliwość: 2.4 GHz
- standard WiFi: 802.11 b/g/n
- zasięg radiowy dla ścian murowanych: 20 m, przez max. 3 ściany
- zasięg radiowy dla betonu zbrojonego: 10 m, przez max. 1 ścianę / podłogę
- zasięg radiowy dla płyt gipsowo-kartonowych/drewna: 30 m, przez max. 5 ścian
- połączenie: przewodowe, 1 wyjście
- przekrój kabla: do 1,5mm²
- umiejscowienie czujnika: kabel o długości 5 m, max. odległość między czujnikami: 10 mm
- montaż: blisko bramy lub garażu
- zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C...+50°C
- temperatura przechowywania: -20°C...+70°C
- zasilanie: 230V AC/50 Hz
- średni pobór mocy: < 1W
- wymiary: 89 x 42 x 25 mm (szer. x wys. x gł.)

W skład zestawu Orno by avidsen OR-NBR-AV-4500 wchodzi:

- napęd - 1 szt;
- przednia część szyny - 1 szt;
- środkowa część szyny - 1 szt;
- tylna część szyny - 1 szt;
- złącze szyny;
- zębatka;
- pilot zdalnego sterowania Orno by avidsen OR-NBR-AV-4258 - 2 szt;

-
- moduł WiFi - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja obsługi.