

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-dwupoziomowa-metalowa-z-transformatorem-40va-pulsar-awo220k-p-7707.html>



OBUDOWA DWUPOZIOMOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 40VA PULSAR AWO220K

Cena brutto	179,83 zł
Cena netto	146,20 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12825
Producent	Pulsar

Opis produktu

Produkt archiwalny

Obudowa Pulsar AWO220K to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Jest to obudowa **dwupoziomowa**, dzięki czemu pozwala na umieszczenie znacznie większej ilości urządzeń niż w standardowej obudowie. Dolny poziom zawiera otworowanie pod **centrale i ekspandery**, a górny - oprócz otworowania pod moduły rozszerzeń - zawiera również otworowanie pod **moduły komunikacji** (m.in. mogą być zamontowane urządzenia: GORKE - ATG; ROPAM - BASIC i MULTI GSM; SATEL - ETHM, GSM LT1, LT2, GPRS-T1/T2/T4). W górnej części obudowy zlokalizowane są przepusty do wybicia pod **antenę GSM**.

Posiada wydzielone miejsce na **akumulator 17Ah/12V**. Obudowa polecana jest do montażu systemów SSWiN w których oprócz podstawowych elementów tj. centrala i ekspandery konieczna jest również instalacja modułu komunikacji.


Cechy produktu:

- zastosowanie:
 - centrale: DSC, SATEL, PARADOX, RISCO, PYRONIX, CROW, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS
 - moduły komunikacji: GORKE - ATG, ROPAM - BASIC i MULTI GSM, SATEL - ETHM, GSM LT1, LT2, GPRS-T1/T2/T4
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana wkręt walcowy x 2, dystans od ściany 8mm
- transformator TRP 40VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, IP30
- obudowa posiada uchylną blachę montażową
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- transformator TRP 40VA/16V/18V
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C

- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 350 x 350 x 140+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 335 x 355 mm [+/-2 mm]
- wymiary blachy montażowej: 310 x 135 mm [+/-2 mm]
- głębokość robocza 1/2: 62 x 75 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 5,55 kg

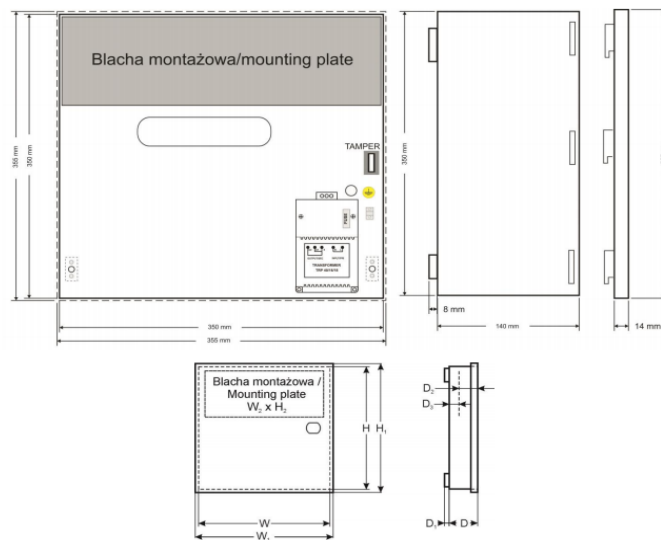

W zestawie:

- obudowa natynkowa, dwupoziomowa z transformatorem 40VA Pulsar AWO220K - 1 szt;
- instrukcja.