Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 07:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-do-nadajnikow-gsm-pulsar-awo040-p-7758.html



OBUDOWA METALOWA DO NADAJNIKÓW GSM PULSAR AWO040

Cena brutto	**143,65 zł**
Cena netto	**116,79 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12876**
Kod EAN	**5902135311967**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu


Obudowa Pulsar AWO040 zaprojektowana została jako element systemu SSWiN, kontroli dostępu itp. Przeznaczona jest do **montażu nadajnika GSM** przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje niskonapięciowe. Obudowa (+PCB) powinna być montowana w pomieszczeniach **zamkniętych,** o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.

Cechy produktu:

- zastosowanie: EBS
- transformator: EI 20VA/14V/16V/18V
- miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- transformator: EI 20VA/14V/16V/18V
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- obciążalność wyjścia TAMPER: 500 mA @50VDC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C do +40°C
- wilgotność względna: max. 90%
- zasilanie: 230VAC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 250 x 250 x 80+8 mm [+/- 2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 255 x 255 mm [+/- 2 mm]
- waga netto: 1.95 kg

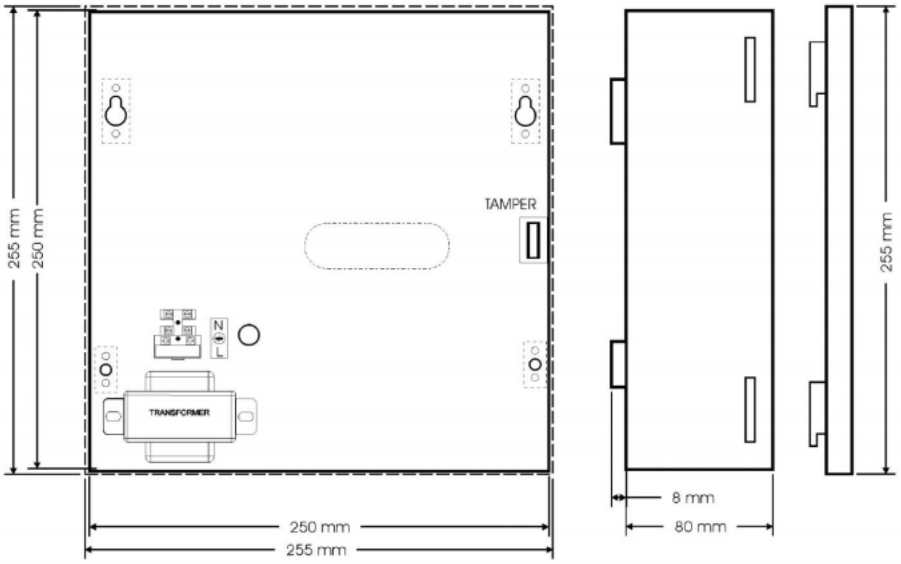

W zestawie:

- obudowa do nadajników GSM z transformatorem EI20VA Pulsar AWO040 - 1 szt;
- instrukcja.