Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:33

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-pulsar-awo510pu-awt682-7ah-p-12871.html



OBUDOWA METALOWA PULSAR AWO510PU + AWT682 + 7Ah

Cena brutto	**607,09 zł**
Cena netto	**493,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**17274**
Kod EAN	**59068814317093**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO510PU zaprojektowana została jako element systemu SSWiN, kontroli dostępu itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Do obudowy można zamontować transformator typu: **TRZ40, TRZ60 (w zestawie), TRZ80** oraz akumulator **1x 7Ah (w zestawie) / 1x 17Ah.**

Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi lewa/prawa
- drzwiczki posiadają przetłoczenie do wybicia pozwalające na montaż zamka MR008 (różny kod) lub MR027 (ten sam kod) -> brak zamka w zestawie
- miejsce na akumulator: 1x 7Ah (w zestawie) / 1x 17Ah
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa podtynkowa, bez transformatora, zamykanie – zamek, dystans od ściany 8mm
- zastosowanie wewnętrzne (IP20)


Specyfikacja techniczna:

- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- miejsce na akumulator: 1x 7Ah / 1x 17Ah
- obciążalność wyjścia TAMPER- max: 500 mA @50VDC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C do +40°C
- wilgotność względna: max. 90%
- napięcie zasilania: 230V AC, 50 Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 350 x 452 x 100+8 mm [+/- 2 mm]
- wymiary zewnętrzne kołnierza: 385 x 430 mm [+/- 2 mm]
- głębokość robocza: 80 mm [+/- 2 mm]
- waga brutto: 4,94 kg

Transformator Pulsar AWT682 (TR 60VA) przeznaczony jest do **zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: 18V lub 20V.** Moc odbiorników dołączonych do zacisków transformatora **nie może przekroczyć jego mocy znamionowej.** W celu zachowania wymaganej klasy szczelności (IP43) należy **zamontować urządzenie w pozycji pionowej.**

Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
- napięcie wyjściowe (U1/U2/U3): 18V lub 20V
- moc: 60VA
- prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu z sieci ~230V: 0,33A
- prąd wyjściowy nominalny (I1/I2/I3): 3,3A / 3,0A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe: bezpiecznik F w obwodzie pierwotnym transformatora (T 500 mA/250V)
- zabezpieczenie termiczne: 130 st. C (niepowracalne)
- złącza podłączeniowe: AWG 24-12, 2.5 mm2
- obudowa: PC/ABC, UL94-V0
- klasa szczelności: IP43
- do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO466
- temperatura pracy / klasa cieplna: -10 st. C ... +40 st. C / Ta 40B
- wilgotność względna: 90%
- wymiary: 75 x 124 x 65 mm

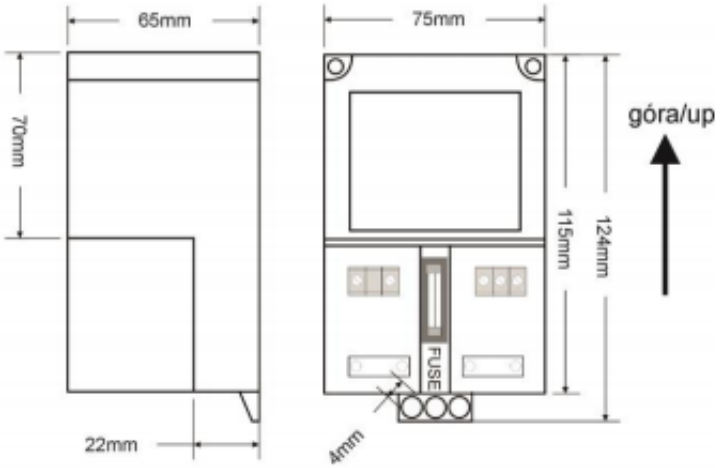

W zestawie:

- obudowa metalowa podtynkowa Pulsar AWO510PU - 1 szt;
- transformator Pulsar AWT682 - 1 szt;
- akumulator 7Ah 12V - 1 szt.
- kluczyk - 2 szt;
- instrukcja.