

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-pusta-pulsar-awo200pu-p-7730.html>



OBUDOWA METALOWA PUSTA PULSAR AWO200PU

Cena brutto	118,15 zł
Cena netto	96,06 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12848
Kod EAN	5906881440889
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO200PU to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.


Do obudowy można zamontować transformator typu: **TRP20, TRP40, TRP50, TRP80, TRZ20, TRZ40, TRZ50, TRZ60, TRZ80, TOR50, TOR80, TOR100, TOR150, EI20, EI40** oraz akumulator **17Ah/12V**.

Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- uwagi: obudowa natynkowa, bez transformatora, zamykanie – skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @30V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 400 x 90+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 2,4 kg

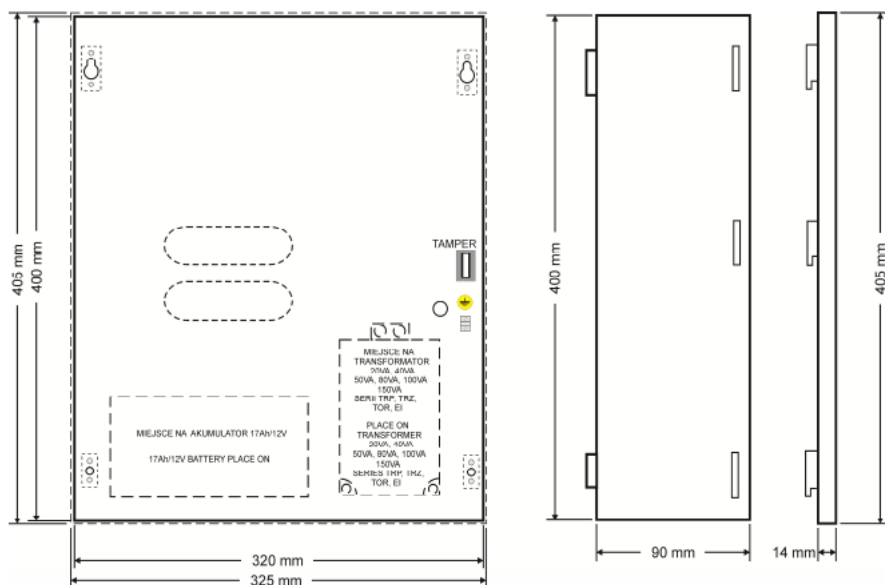

W zestawie:

- obudowa natynkowa pusta Pulsar AWO200PU - 1 szt;
- instrukcja.