

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-pusta-pulsar-awo250pu-p-3127.html>



## OBUDOWA METALOWA PUSTA PULSAR AWO250PU

Cena brutto	<b>131,75 zł</b>
Cena netto	<b>107,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>9039</b>
Kod EAN	<b>5906881442319</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

**Obudowa Pulsar AWO250PU** to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM,
- opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.




Do obudowy można zamontować transformator typu: **TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80, TOR50, TOR80, TOR100, TOR150.**

### Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, bez transformatora, zamykanie - skręcana, dystans od ściany 8mm
- zastosowanie wewnętrzne

### Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 400 x 120+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 2,7 kg

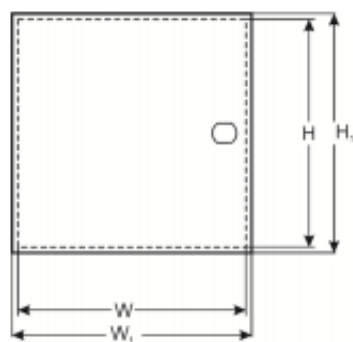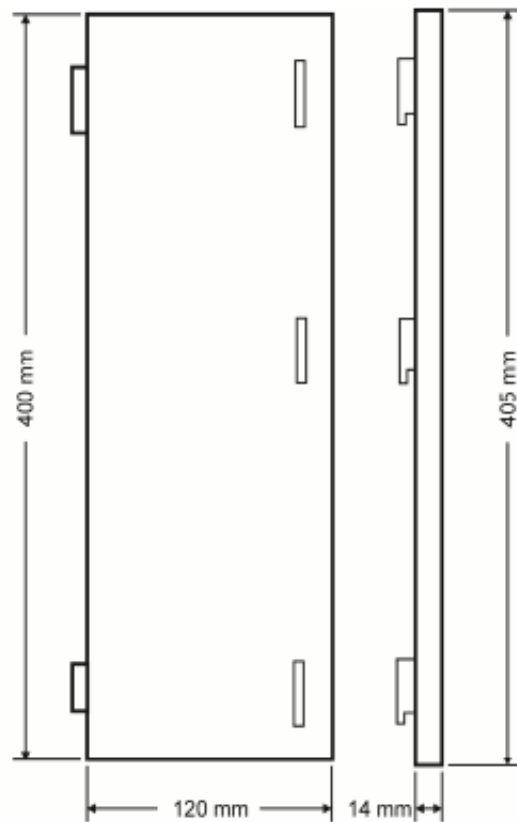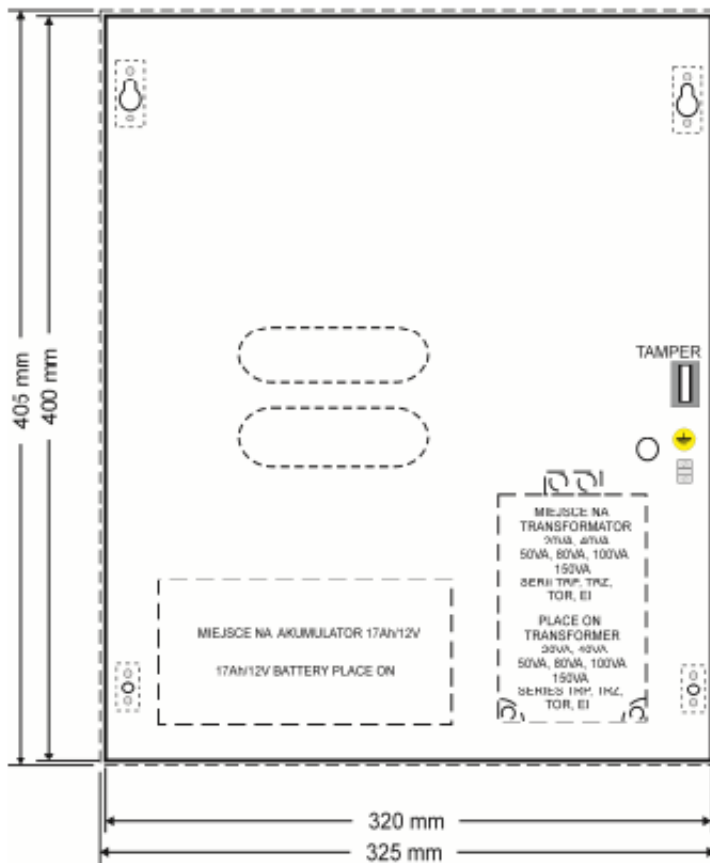

### W zestawie:

- obudowa pusta Pulsar AWO250PU - 1 szt;
- instrukcja.