

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-20va-pulsar-awo000-omi-1-p-85.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 20VA PULSAR AWO000 (OMI-1)

Cena brutto	141,15 zł
Cena netto	114,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	144
Kod EAN	5906881440001
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO000 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Obudowa ta stanowi **zamiennik Satel OMI-1**. Różnica polega na zastosowanej normie i zabezpieczeniu antysabotażowym, sposobie zamykania obudowy, dystansie od ściany.

AWO - spełniają wymagania normy EN60950-1:2007, posiada pojedyncze zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie).

OMI - spełniają wymagania normy EN50131 Grade 3, posiadają podwójne zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie, oderwanie), otwieranie obudowy typ "C", większy dystans od ściany niż AWO.

Wewnątrz obudowy zostało wydzielone miejsce na **akumulator bezoobsługowy 7Ah**. Obudowa jest przystosowana do montażu **na powierzchni płaskiej w pozycji pionowej**.


Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, SUMMIT, ROEL, EBS, TELMOR
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- uwagi: obudowa natynkowa, z transformatorem, zamykanie - skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- transformator TRP 20VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 250 x 250 x 80+8 mm [±2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 255 x 255 mm [±2 mm]

- waga netto: 2 kg

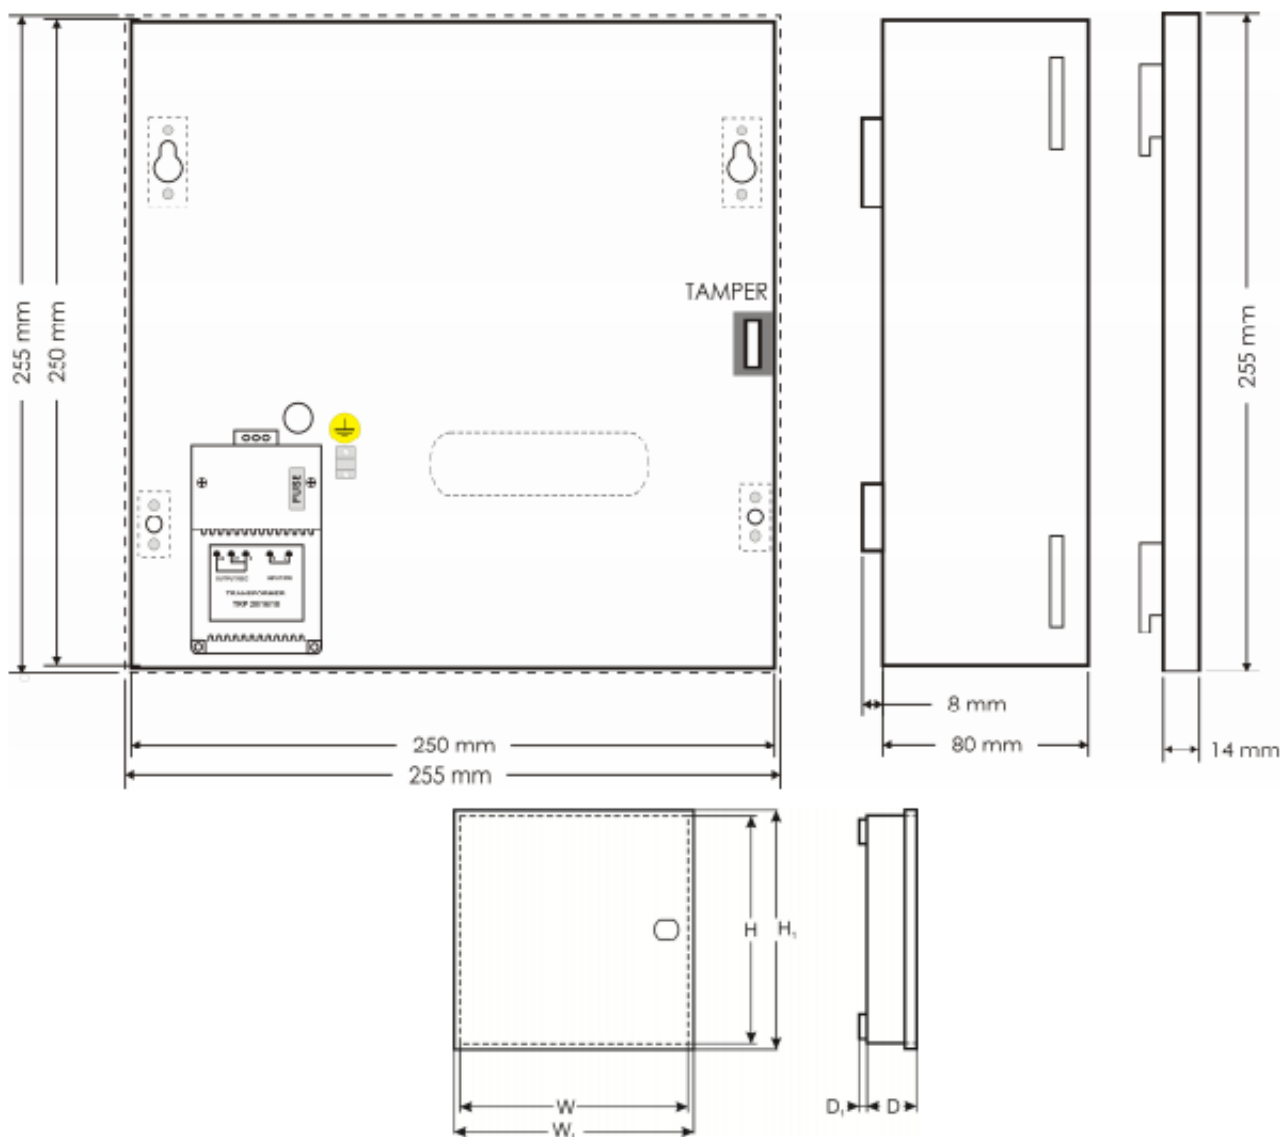

W zestawie:

- obudowa natynkowa z transformatorem 20VA Pulsar AWO000 - 1 szt;
- instrukcja.