Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:20

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-40va-pulsar-awo150-p-7698.html



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 40VA PULSAR AWO150

Cena brutto	**171,25 zł**
Cena netto	**139,23 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12816**
Kod EAN	**5906881440544**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO150 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.


Wewnątrz obudowy zostało wydzielone miejsce na **akumulator bezoobsługowy.** Obudowa jest przystosowana do montażu **na powierzchni płaskiej w pozycji pionowej.**

Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, TELMOR, SUMMIT, ROEL, EBS
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- uwagi: obudowa natynkowa, z transformatorem, zamykanie – skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- transformator TRP 40VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, IP30
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- transformator TRP 40VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, IP30
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 280 x 290 x 80+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 285 x 295 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 2,7 kg

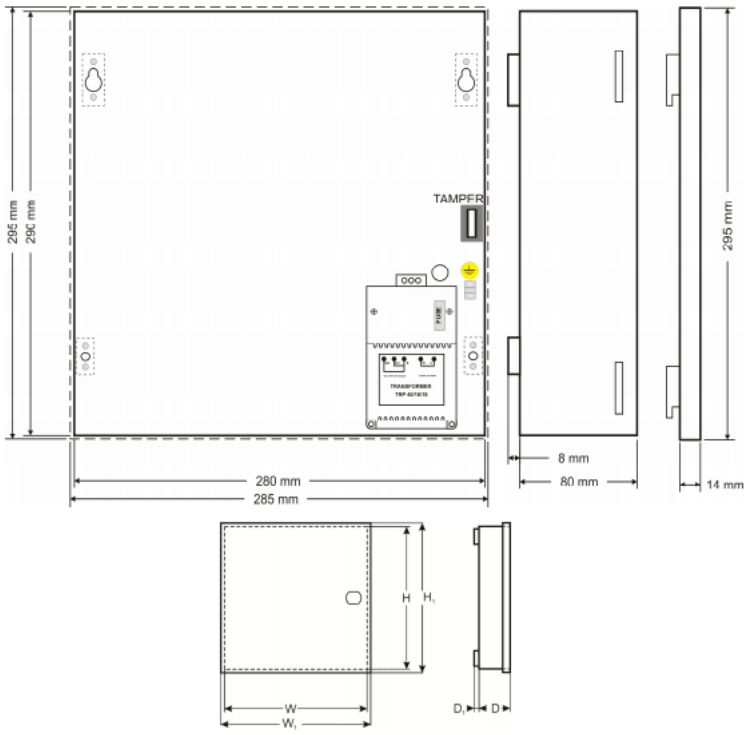

W zestawie:

- obudowa natynkowa z transformatorem 40VA Pulsar AWO150 - 1 szt;
- instrukcja.