

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-40va-pulsar-awo207kon-p-7704.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 40VA PULSAR AWO207KON

Cena brutto	135,92 zł
Cena netto	110,50 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12822
Producent	Pulsar

Opis produktu

Produkt archiwalny

Obudowa uniwersalna Pulsar AWO207KON to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu urządzeń, których nietypowy rozstaw otworów montażowych uniemożliwia zastosowanie typowej obudowy dedykowanej. Ze względu na otworowanie tylnej ścianki w postaci jednolitej perforacji o średnicy otworów 6 mm, przeznaczone są do montażu za pomocą kołków dystansowych PW100:

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych urządzeń montowanych na tylnej ściance obudowy za pomocą kołków dystansowych..


Posiada wydzielone miejsce na **akumulator 17Ah/12V**.

Cechy produktu:

- zastosowanie uniwersalne: płyty central alarmowych, kontrolerów systemu KD, modułów wejść / wyjść, itp. na kołkach dystansowych PW100 (otwór blachy - 6 mm, otwór płytki PCB - 4 mm)
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana x4, dystans od ściany 8mm; tylna ścianka obudowy - jednolita perforacja otworami o średnicy 6mm
- transformator EI 40VA/16V/18V
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- transformator EI 40VA/16V/18V
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @30V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 305 x 90+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 310 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 2,9 kg

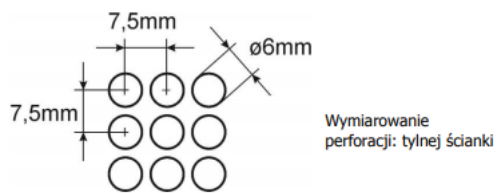

W zestawie:

- obudowa natynkowa z transformatorem 40VA Pulsar AWO207KON - 1 szt;
- kołki dystansowe PW100 - 4 szt;
- instrukcja.