

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-40va-pulsar-awo500-p-7727.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 40VA PULSAR AWO500

Cena brutto	364,88 zł
Cena netto	296,65 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12845
Kod EAN	5906881441664
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO500 zaprojektowana została jako element systemu SSWiN, kontroli dostępu itp. Przeznaczona jest do montażu:


- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, TEXECOM, TELMOR, ROEL, ROGER, EBS, PULSAR
- transformator: TRZ40VA/16V/18V, IP43
- miejsce na akumulator: 7Ah / 12V lub 17Ah/12V
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- obudowa podtynkowa, zamykana na zamek, dystans od ściany 8 mm
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- transformator: TRZ40VA/16V/18V
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- miejsce na akumulator: 7Ah/12V lub 17Ah/12V
- obciążalność wyjścia TAMPER- max: 500 mA @50VDC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C do +40°C
- wilgotność względna: max. 90%
- napięcie zasilania: 230V AC, 50 Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 310 x 305 x 100+8 mm
- wymiary zewnętrzne kołnierza: 345 x 340 mm
- głębokość robocza: 80 mm
- waga netto: 4,65 kg

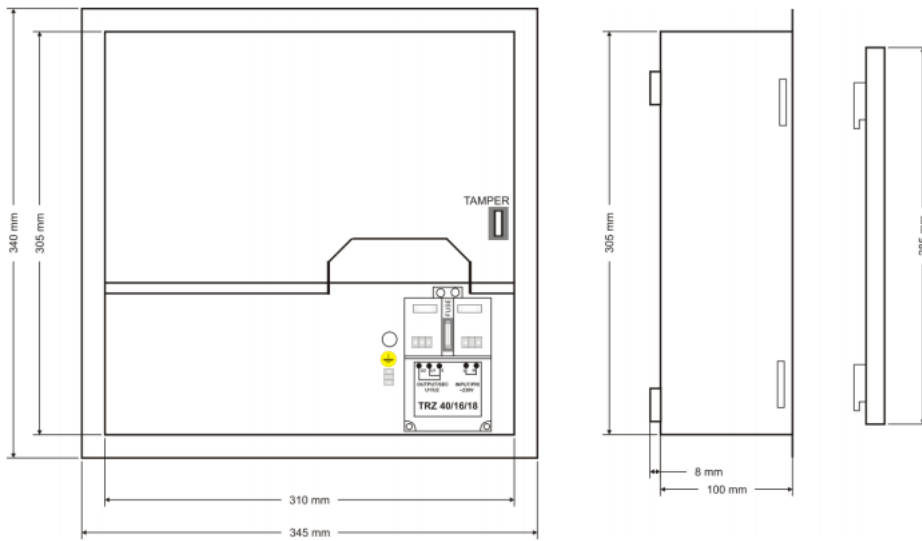

W zestawie:

- obudowa metalowa podtynkowa wraz z transformatorem 40VA Pulsar AWO500 - 1 szt;
- kluczyk - 2 szt;
- instrukcja.