

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-50va-pulsar-awo250-p-7728.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 50VA PULSAR AWO250

Cena brutto	264,51 zł
Cena netto	215,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	12846
Kod EAN	5906881441152
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO250 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.


Wewnątrz obudowy zostało wydzielone miejsce na **akumulator bezoobsługowy**. Obudowa jest przystosowana do montażu **na powierzchni płaskiej w pozycji pionowej**.

Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- uwagi: obudowa natynkowa, z transformatorem, zamykanie - skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- transformator TRP 50VA/16V/18V/20V, w obudowie PC/ABS, IP30
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- transformator TRP 50VA/16V/18V/20V, w obudowie PC/ABS, IP30
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
- możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wyjście zasilania: U1=16V/AC lub U2=18V/AC lub U3=20V/AC(-5%,+15%),I1=3,0A lub I2=2,8A lub I3=2,5A(max.)
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 400 x 120+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 3,75 kg

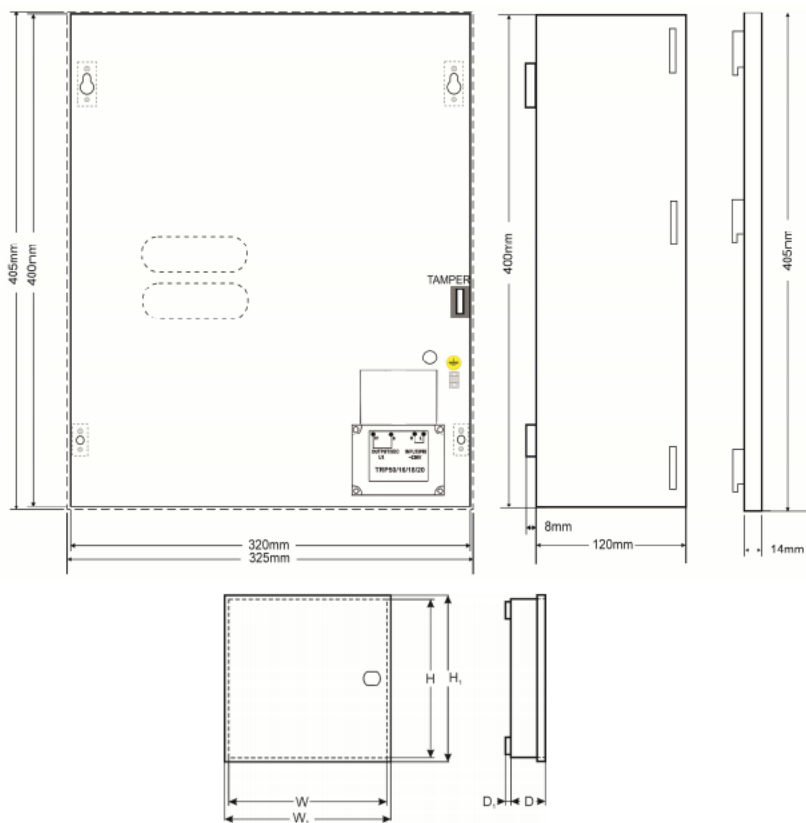

W zestawie:

- obudowa natynkowa z transformatorem 50VA Pulsar AWO250 - 1 szt;
- instrukcja.