

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-pulsar-awo270-p-766.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM PULSAR AWO270

Cena brutto	347,11 zł
Cena netto	282,20 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	1506
Kod EAN	5901643191276
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO270 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM,
- opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.

Obudowa ta stanowi **zamiennik Satel OMI-4**. Różnica polega na zastosowanej normie i zabezpieczeniu antysabotażowym, sposobie zamykania obudowy, dystansie od ściany.

AWO - spełniają wymagania normy EN60950-1:2007, posiada pojedyncze zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie).


OMI - spełniają wymagania normy EN50131 Grade 3, posiadają podwójne zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie, oderwanie), otwieranie obudowy typ "C", większy dystans od ściany niż AWO.

Cechy produktu:

- zastosowanie: Satel
- zabezpieczenie antysabotażowe - tamper: otwarcie obudowy, oderwanie obudowy od ściany
- obudowa natynkowa, zamykanie - skręcana, dystans od ściany 15 mm
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- transformator: EIZ 75VA/20V
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 1 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 340 x 400 x 110+15 mm [±2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 335 x 405 mm [±2 mm]
- waga netto: 5,4 kg

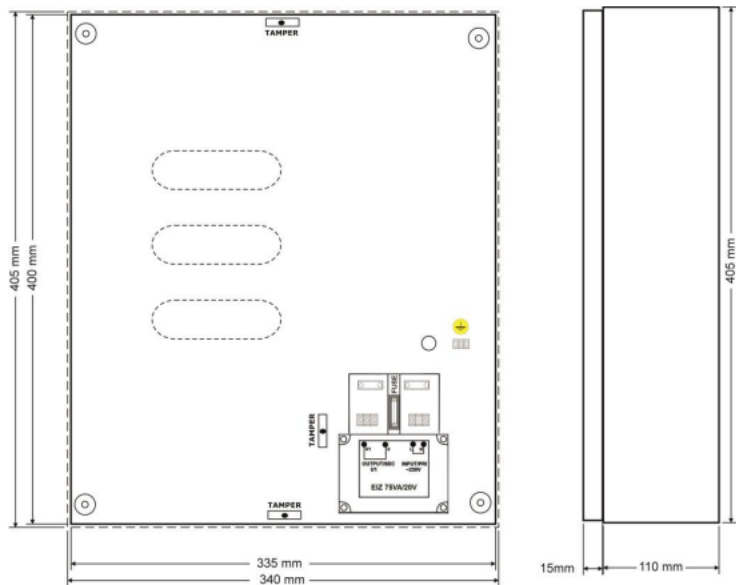

W zestawie:

- obudowa metalowa Pulsar AWO270 - 1 szt;
- instrukcja.