

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-natynkowa-pusta-pulsar-awo534-19-pionowa-czarna-p-19848.html>



OBUDOWA NATYNKOWA PUSTA PULSAR AWO534 19'' /PIONOWA CZARNA

Cena brutto	791,44 zł
Cena netto	643,45 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25008
Kod EAN	5902135325070
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa AWO534 Pulsar NVR/Monitor/RACK 10'', 19'' /pionowa czarna skierowana jest do użytku w systemach CCTV. Jej **pionowy montaż** oraz niewielka głębokość umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest mniej miejsca lub nie mieszczą się typowe szafy RACK 19''.

W obudowie można zainstalować urządzenia* takie, jak:

- monitor – standard montażu monitora: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch – standard RACK 19'' / za pomocą uchwytów mocujących do podłoża
- rejestrator – standard RACK 19'' / za pomocą pasów ściągających (ZPR – dodatkowe wyposażenie)
- zasilacze buforowe do zabudowy: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + przetwornice DCDC 12VDC
- patch panel – standard RACK 19''
- listwa zasilająca – standard 10'' / 19''
- wentylator ARAW45.

* brak urządzeń w zestawie



Cechy produktu:

- miejsce na akumulator: 4 x 7Ah / 2 x 17Ah (brak w zestawie)
- wymiary: 600 mm x 600 mm x 220 mm [±2 mm]
- dystans od podłoża: 4.5 mm
- wymiary miejsca na rejestrator: 490 x 470 x 200 [±2 mm]; pasy do zamocowania rejestratora - ZPR (dostępne osobno, brak w zestawie)
- profile RACK 19: 1U/2U/3U / pion/poziom; różne opcje montażu
- zamykanie: zamek (2xRAZ25, ten sam kod)
- możliwość montażu zamka o różnym kodzie RAZ534 (brak w zestawie)
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP20 (zastosowanie wewnętrzne)

Specyfikacja techniczna:

- zamykanie: zamek (2x RAZ25, ten sam kod) możliwość montażu zamka o różnym kodzie RAZ534 (brak w zestawie)
- zastosowanie: do wewnątrz
- standard montażu monitora (brak w zestawie): VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- stopień ochrony EN60529: IP20
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- temperatura przechowywania: -20°C ... +60°C

- wilgotność względna: 20% ... 90% , bez kondensacji
- vibracje sinusoidalne w czasie pracy: niedopuszczalne
- udary w czasie pracy: niedopuszczalne
- nasłonecznienie bezpośrednie: niedopuszczalne
- vibracje i udary w czasie transportu: PN-83/T-42106
- materiał: stal walcowana na zimno SPCC, 1.2mm, 1.5mm, czarny, metalowa, zabezpieczenie antykorozyjne
- profile RACK 19: 1U /2U /3U / pion/poziom
- miejsce na akumulator: 4 x 7Ah / 2 x 17Ah (brak w zestawie)
- wymiary miejsca na rejestrator: 490 x 470 x 200 mm (+/-2 mm)
- wymiary: 600 x 600 x 220 mm (+/-2 mm), dystans od podłoża: 4.5 mm
- waga brutto: 22.2 kg

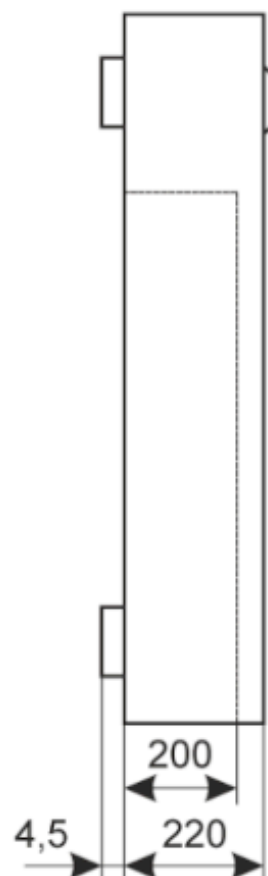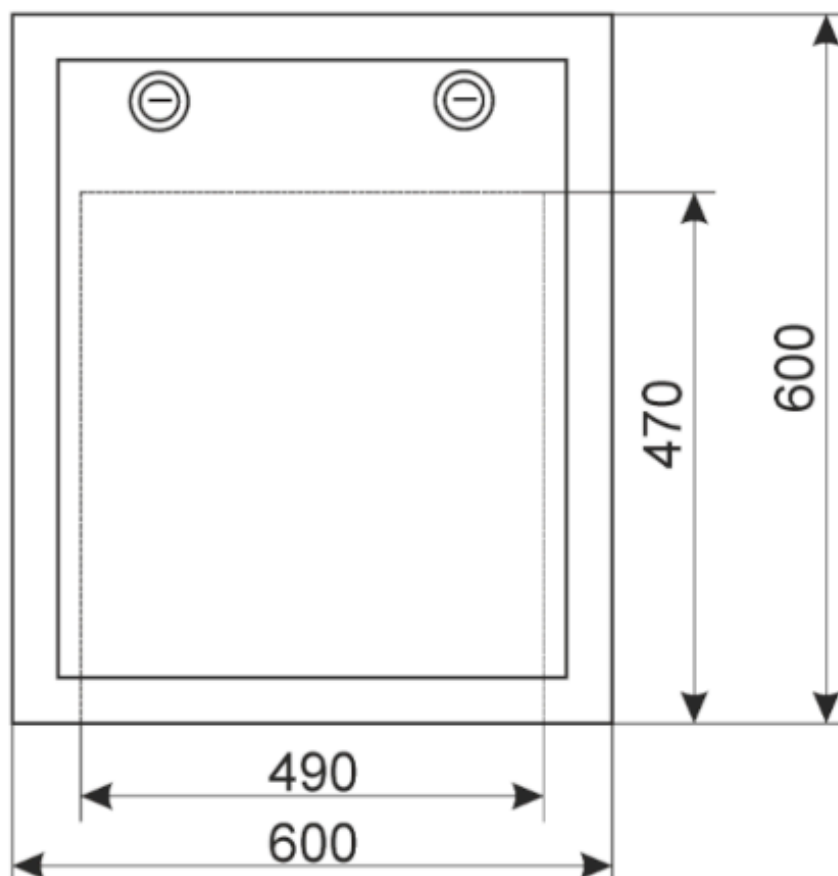

W zestawie:

- obudowa Pulsar AW0534 - 1 szt;
- regulowany uchwyt RACK 10" / 19" - 1U - 1 szt;
- uchwyty RACK: 1U - 1 szt., 2U - 2 szt., 3U - 1 szt.
- blacha montażowa w drzwiach uchylnych - otworowanie pod switch'e i pasy ściągające.