

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-teletechniczna-mieszkańkowa-pulsar-awo805z-p-7808.html>



OBUDOWA TELETECHNICZNA - MIESZKANIOWA PULSAR AWO805Z

| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 202,83 zł |
| Cena netto | 164,90 zł |
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | 12926 |
| Producent | Pulsar |

Opis produktu

Obudowa teletechniczna - mieszkańkowa (TOM) Pulsar AWO805Z umożliwia integrację elementów **sieci komputerowej, telefonicznej, telewizyjnej (RTVSAT), światłowodowej oraz innych instalacji teletechnicznych**. Jest to możliwe dzięki łatwo demontowalnemu adapterowi z miejscem na gniazda typu „keystone” (montaż złącz RJ45, oraz złącz „F”), dodatkowym otworom pod złącza „F”, otworom pod złącza światłowodowe SC/APC (pojedyncze i podwójne) oraz otworom do montażu osprzętu o standardzie 45 x 45 mm.

W górnej części na tylnej ścianie można zamontować dodatkowe elementy tj. **rozgałęźniki RTVSAT** (nie jest konieczne wcześniejsze wykonanie otworów).


Obudowy TOM muszą być montowane w budynkach użyteczności publicznej i budynkach zamieszkania zbiorowego. Powinny zapewnić możliwość prostego (bez konieczności wymiany całej infrastruktury okablowania) przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie równego dostępu.

Cechy produktu:

- zamykanie: na zamek z kluczem
- możliwość zamontowania:
 - złącz keystone (np. RJ45, BNC) – 8 szt
 - gniazd typu „F” podwójne (złącze F-F) – 6 szt
 - adaptera światłowodowego simplex - SC – 2 szt
 - adaptera światłowodowego duplex - APC – 1 szt
 - osprzętu o standardzie 45x45mm – 1 szt
- obudowa natynkowa
- zastosowanie wewnętrzne

Specyfikacja techniczna:

- materiał: blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, kolor biały RAL9003, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliesterowa, zastosowanie przemysłowe
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- wilgotność względna: 90% RH
- wymiary:
 - zewnętrzne obudowy: 295 x 345 x 95+8 mm [+/-2]
 - zewnętrzne czołówki: 300 x 350 mm [+/-2]
 - blachy montażowej PCV: 245 x 205 mm [+/-2]
- waga netto/brutto: 3,50 / 3,70 kg

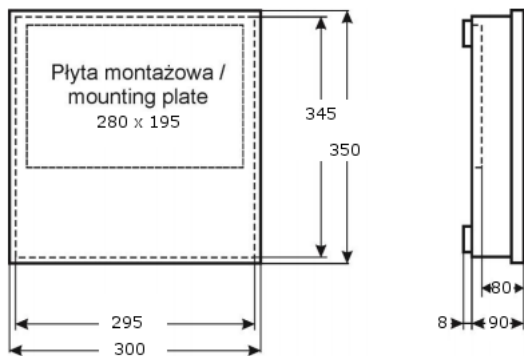

W zestawie:

- obudowa TOM Pulsar AWO805Z - 1 szt;
- adapter do montażu gniazd typu keystone RJ45, złączy F oraz złączy światłowodowych SC/APC, osprzęt o standardzie 45x45mm;
- instrukcja.