

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/odbiornik-2-kanalowy-elmes-u2hr-12v-p-1053.html>



ODBIORNIK 2-KANAŁOWY ELMES U2HR 12V

Cena brutto	60,49 zł
Cena netto	49,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2074
Kod EAN	5906692714919
Producent	Elmes


Opis produktu

Odbiornik 2-kanalowy Elmes U2HR przeznaczony jest do **systemów alarmowych oraz kontroli dostępu**. Charakteryzuje go doskonała czułość i selektywność, co zwiększa też zasięg działania urządzenia. Wyróżnia go możliwość przypisania **dowolnych przycisków pilota do dowolnych wyjść odbiornika**. Urządzenie współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes.

Tryby pracy odbiornika:

1. pilot załącza wyjście na zaprogramowany czas kolejne naciśnięcie pilota przedłuża czas załączenia
2. pilot na przemian załącza i wyłącza wyjście
3. pilot załącza wyjście na zaprogramowany czas, ale możliwe jest wcześniejsze wyłączenie z pilota
4. pilot na przemian załącza i wyłącza wyjście (jak tryb 2), ale gdy jedno wyjście jest załączone to nie można włączyć drugiego
5. jak tryb 3, ale gdy jedno wyjście jest załączone to nie można włączyć drugiego
6. wyjście jest załączone tak długo, jak długo naciśnięty jest pilot
7. 1 przycisk pilota załącza wyjście, a drugi - wyłącza (wymaga pilota przynajmniej 2-kanalowego)

Schemat podłączenia:

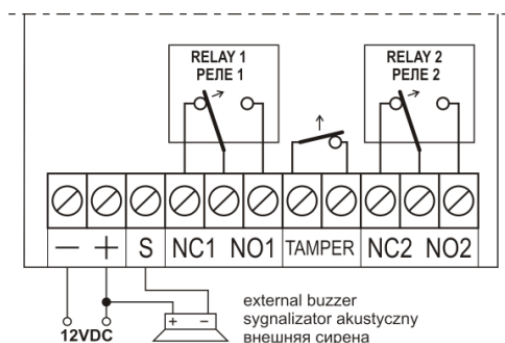

Specyfikacja techniczna:

- system kodu zmiennego KEELOQ
- pamięć 104 pilotów (do 20 w trybie pracy C i D)
- odbiornik radiowy superheterodynowy, czułość: -106 dBm
- tryby pracy wyjść: monostabilny (czas załączenia wyjścia od 0,25 s do 4h), bistabilny (włącz-wyłącz)
- wyjście S (1A/60V) typu "otwarty kolektor"

-
- wyjście antysabotażowe sygnalizacji otwarcia obudowy
 - temperatura pracy: -20 st. C ... +55 st. C
 - zasilanie: 11~17VDC
 - obciążalność wyjść przekaźnikowych: 1A, 120VAC/30VDC
 - pobór prądu: 20 mA + 20 mA na każdy załącznik przekaźnik
 - wymiary: 24 x 46 x 73 mm

W zestawie:

- odbiornik Elmes U2HR – 1 szt;
- instrukcja.