

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/ogranicznik-przepiec-noark-ex9ue12-125-4p-275-typ-12-na-szyne-din-p-20508.html>



OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ NOARK EX9UE1+2 12.5 4P 275 TYP 1+2 NA SZYNĘ DIN

Cena brutto	531,95 zł
Cena netto	432,48 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24371
Kod EAN	8592765033437
Producent	NOARK

Opis produktu



Noark EX9UE1+2 12.5 4P 275 to **ogranicznik przepięć klasy 1+2**, przeznaczony do kompleksowej ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami bezpośrednich uderzeń pioruna o niskiej intensywności oraz przepięciami indukowanymi.

Urządzenie dedykowane jest do pracy w **sieciach trójfazowych TN-C** i spełnia wymagania dla **stref ochrony odgromowej LPL III i IV zgodnie z normą EN 62305**. Zapewnia skuteczną ochronę przy całkowitym prądzie udarowym do 37,5 kA, a maksymalny impuls może osiągać 75 lub 100 kA w zależności od warunków instalacji.

Konstrukcja oparta na **warystorach** gwarantuje bardzo szybki czas reakcji na przepięcia. Dodatkowo modułowa budowa z wymienną wkładką umożliwia szybką i wygodną wymianę elementu w przypadku jego zużycia, co znacząco ułatwia serwis i eksploatację.

Specyfikacja techniczna:

- liczba biegunów: 4
- układ sieci: TN, TN-S, TN-C-S
- typ 1+2
- ze stykiem sygnalizacyjnym: -
- sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: optyczny
- prąd udarowy (10/350 µs): 12.5 kA
- poziom ochrony L-N: 1.5 kV
- poziom ochrony N-PE: 1.5 kV
- energia właściwa (W/R): 156.25 kJ/Ohm
- stopień ochrony: IP20
- straty mocy: 0,1W
- montaż: na szynę DIN TH-35 mm (szer. 4 modułów)
- max. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego): 50 mm²
- max. przekrój przewodu elastycznego: 50 mm²
- znamionowe napięcie AC: 275V
- najwyższe napięcie trwałej pracy AC: 275V

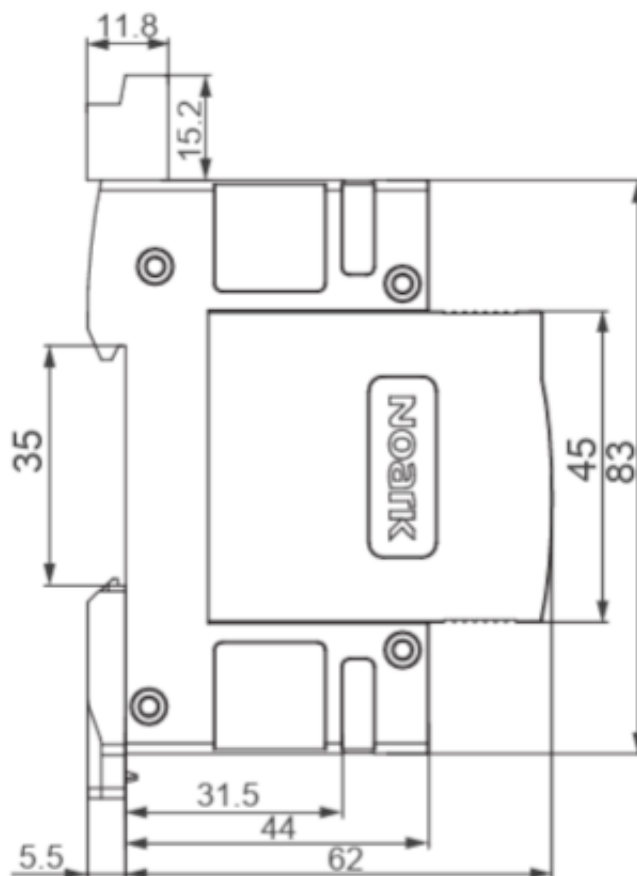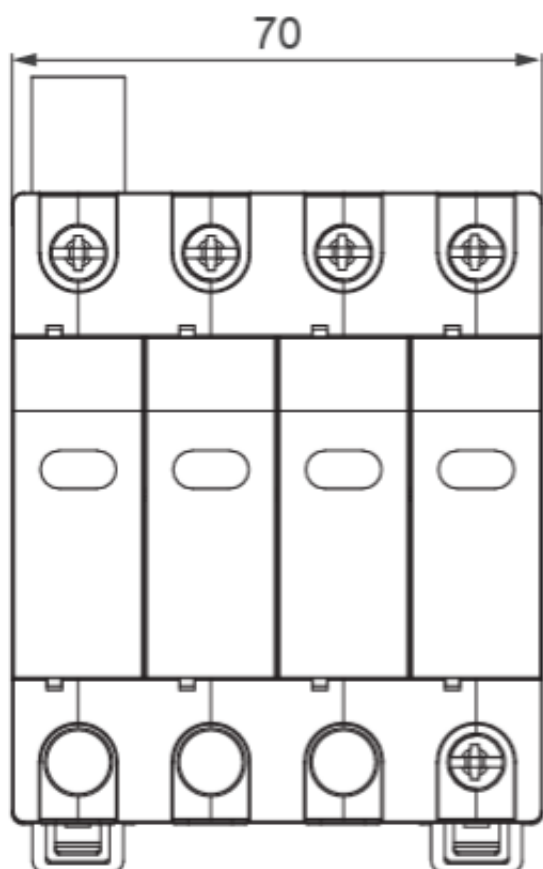

W zestawie:

- ogranicznik przepięć Noark EX9UE1+2 12.5 4P 275 - 1 szt.