

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-jednoabonentowy-ip-commax-ciot-d21mrfid-p-9254.html>



PANEL BRAMOWY JEDNOABONENTOWY IP COMMAX CIOT-D21M/RFID


Cena brutto	1 059,05 zł
Cena netto	861,02 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01928
Kod producenta	CIOT-D21M/RFID
Producent	COMMAX

Opis produktu

Panel bramowy IP, jednorodzinny Commax CIOT-D21M/RFID posiada kamerę o rozdzielczości obrazu **2 MPX FullHD** oraz **obiektyw 2.8 mm**, zapewniający szeroki kąt widzenia.

Wyposażony jest z mechaniczny, **podświetlany przycisk wywołania**, a także wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych** (standard Mifare 13,56MHz).


Przeznaczony jest do montażu **natynkowego** (dedykowana osłona OS-14B; brak w zestawie).

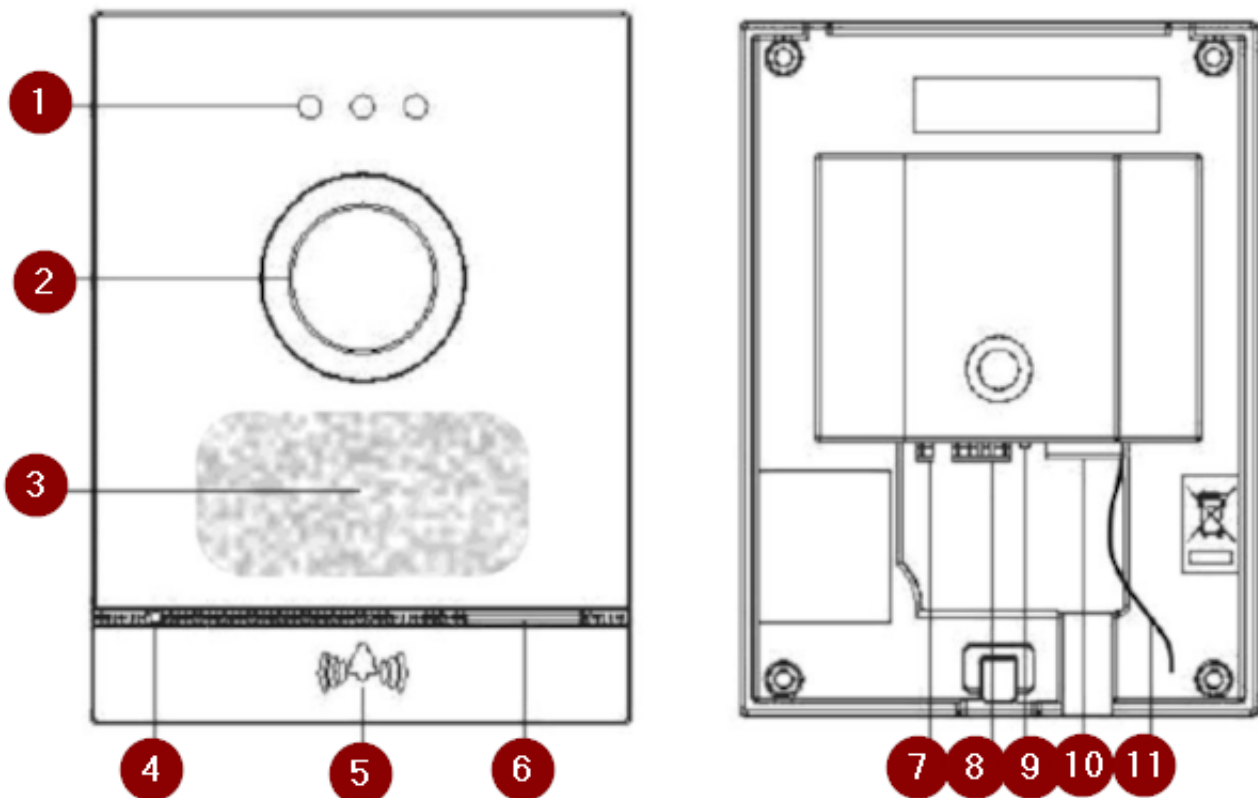

Legenda:

1. Diody LED
2. Obiektyw kamery
3. Wbudowana antena RFID
4. Mikrofon
5. Podświetlany, mechaniczny przycisk wywołania
6. Głośnik
7. Opcjonalne gniazdo zasilania 12VDC
8. Gniazdo sterujące (np. elektrozaczepem, styk NO/NC, zasilanie 12VDC)
9. Przycisk RESET
10. Gniazdo RJ45
11. Przewód kontrolera RFID (styk NO/NC, przycisk wyjścia)

Przykładowy schemat połączenia:

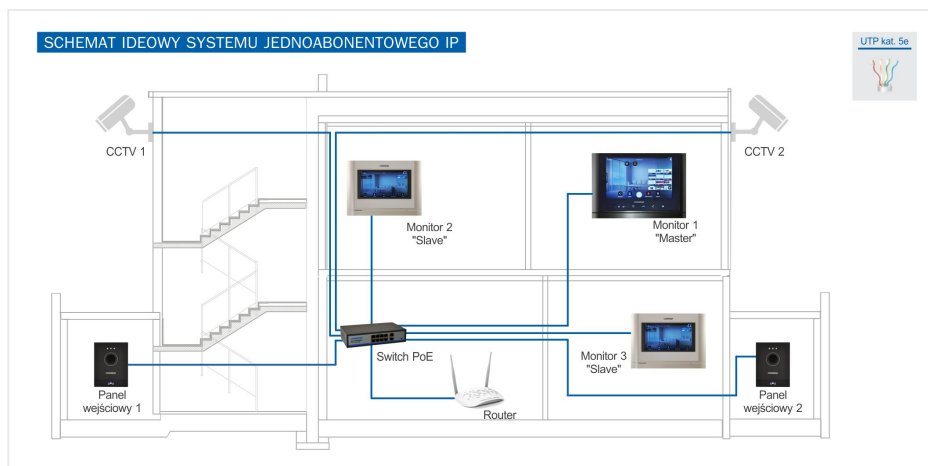

Specyfikacja techniczna:

- kamera kolorowa
- przetwornik 1/3" CMOS 2 Mpx
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- czułość: 0,1 LUX 30 cm od soczewki
- standard wideo: H.264 / H.265 / ONVIF
- obiektyw 2,8mm
- kąt widzenia: 55° (pion), 95° (poziom)
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart (standard Mifare 13,56 MHz)
- obsługa do 1003 breloków
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia
- otwieranie drzwi: styk NO/NC, zasilanie 12VDC (max. 0,5A)
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- zasilanie: 36~54V DC, PoE / 12VDC
- pobór mocy: max. 14W
- wymiary: 146 x 110 x 30 mm

W zestawie:

- panel bramowy Commax CIOT-D21M/RFID - 1 szt;
- breloki zbliżeniowe - 4 szt;
- instrukcja.