Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:20

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-jednoabonentowy-ip-commax-cip-d20dk-2mpx-rfid-szyfrator-p-19145.html




# PANEL BRAMOWY JEDNOABONENTOWY IP COMMAX CIP-D20DK 2Mpx RFID SZYFRATOR

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **897,65 zł** |
| Cena netto | **729,80 zł** |
| Dostępność | **Dostępność 24h.** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **09586** |
| Kod producenta | **CIP-D20DK** |
| Kod EAN | **5900882892951** |
| Producent | **COMMAX** |

## Opis produktu

**Jednorodzinny panel bramowy IP Commax CIP-D20DK** posiada kamerę o rozdzielczości obrazu **2MPX FullHD,** która przesyła obraz wysokiej jakości do monitora i na urządzenie mobilne (smartfon).
Wbudowany **czytnik breloków RFID Mifare 13,56MHz** umożliwia wejście do obiektu za pomocą transpondera zbliżeniowego, a **szyfrator** - za pomocą kodu.
Przeznaczony jest do montażu **natynkowego.**

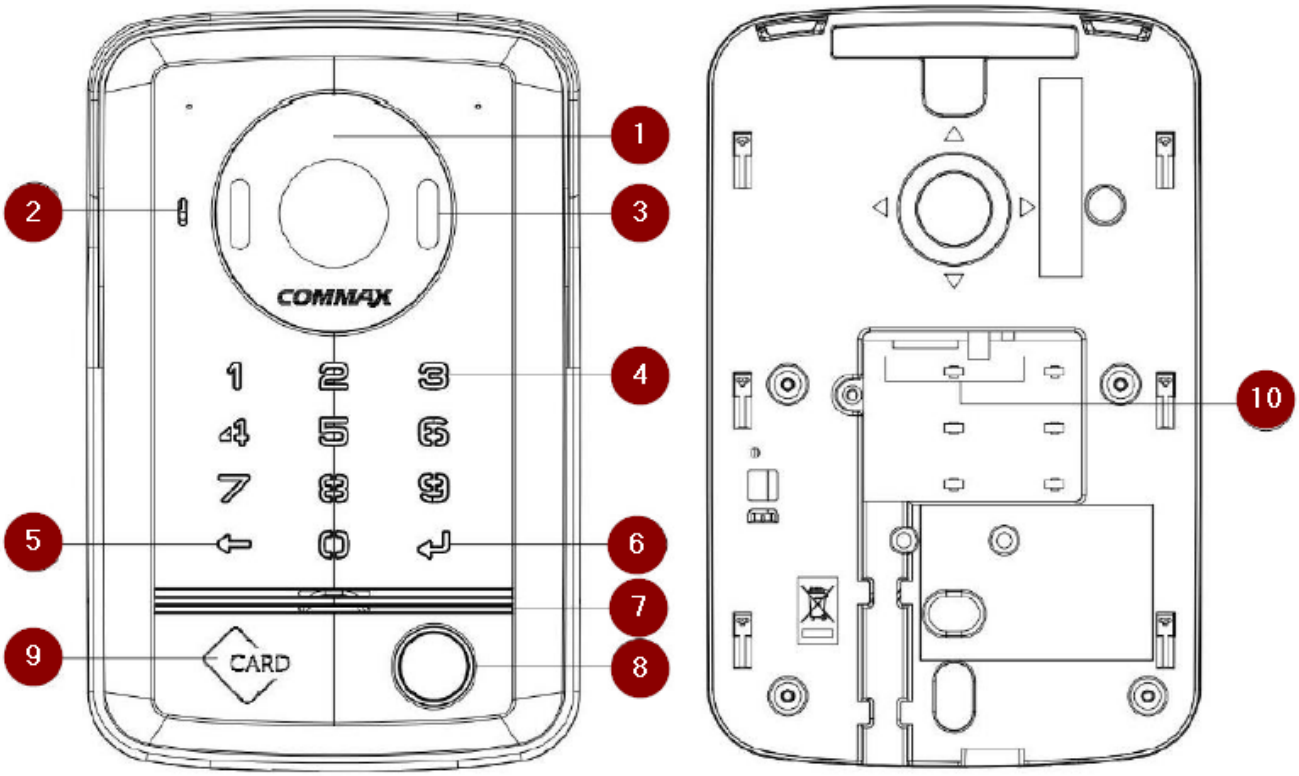

**Legenda:**

1. Obiektyw kamery
2. Mikrofon
3. Diody LED - podświetlenie nocne
4. Klawiatura numeryczna - szyfrator
5. Przycisk "Anuluj"
6. Przycisk "Enter"
7. Głośnik
8. Przycisk wywołania
9. Czytnik kart i breloków RFID Mifare 13,56MHz
10. Gniazda połączeniowe RJ-45 i 12VDC, przycisk reset

**Specyfikacja techniczna:**

- kamera kolorowa 2Mpx
- kąt widzenia: 55° (w pionie), 100° (w poziomie)
- standard wideo: H.264
- czułość: 0,1 LUX 30 cm od soczewki
- diody LED - poświetlenie nocne
- wbudowany czytnik kart RFID - standard Mifare 13,56MHz
- klawiatura 10-znakowa z sensorycznymi, podświetlanymi przyciskami (otwarcie wejścia kodem 4-12 znaków)
- obsługa do 1024 kart/breloków
- współpracuje z monitorami IP - CIP-70QPT
- regulacja czasu otwarcia wejścia 1 - od 1 do 25s.
- regulacja głośności w kamerze
- podświetlany przycisk wywołania i klawiatura
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- otwieranie wejścia: 1x styk NO/NC, 1 x styk NO
- okablowanie: UTP kat. 5e
- montaż: natynkowy (zintegrowany, ochronny daszek)
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: 36~54V DC, PoE / 12V DC (opcja)
- wymiary: 127 x 193 x 54 mm

**W zestawie:**

- panel bramowy Commax CIP-D20DK - 1 szt;
- instrukcja.