

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s1201a-2mpx-24vdc-p-6394.html>

## PANEL BRAMOWY VIDOS S1201A 2MPX 24VDC

Cena brutto	<b>807,99 zł</b>
Cena netto	<b>656,90 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11584</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S1201A** posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia **170 stopni** i rozdzielczości **2 MPX**, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest we **wbudowany czytnik RFID**, do programowania który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 320 kart**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.

Panel posiada możliwość sterowania 2 przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych wynosi 12.

Panel posiada wandaloodporną obudowę, która umożliwia **montaż podtynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

#### Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami VIDOS DUO.


#### Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 2Mpx i kącie widzenia obiektywu 170°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- podświetlany szyld informacyjny (regulowana jasność podświetlenia)
- funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5; brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 12
- obsługa funkcji adresowanego interkomu
- wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" CMOS fisheye
- rozdzielczość: 2 MPX
- kąt widzenia obiektywu: 170 stopni
- wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modułem B5 (brak w zestawie)
- montaż: podtynkowy
- okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
- temperatura pracy: -20° C ~ +55 C°
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 24V DC

- zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max. 300mA
- pobór mocy: 0.8W (czuwanie), 3W (praca)
- wymiary zewnętrzne: 220 x 119 x 52 mm

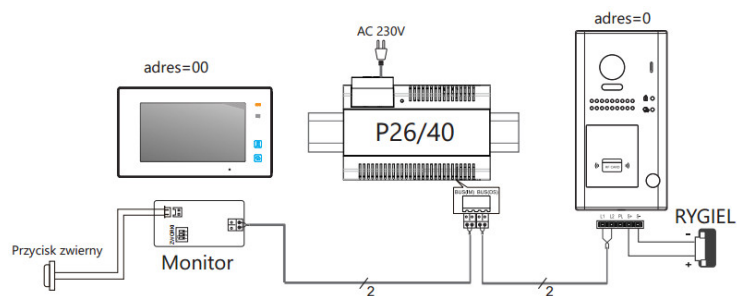

#### W zestawie:

- stacja bramowa Vidos S1201A - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- instrukcja.