

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s1201a-2mpx-24vdc-p-6394.html>

PANEL BRAMOWY VIDOS S1201A 2MPX 24VDC

Cena brutto	807,99 zł
Cena netto	656,90 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11584
Producent	VIDOS

Opis produktu

Panel bramowy zewnętrzny Vidos S1201A posiada **kolorową kamerę** o kącie widzenia **170 stopni** i rozdzielczości **2 MPX**, doświetlaną **diodami podczerwieni IR**, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności. Urządzenie wyposażone jest we **wbudowany czytnik RFID**, do programowania który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Możliwe jest zaprogramowanie **do 320 kart**, więc świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie udzielany jest dostęp dla większej ilości użytkowników.

Panel posiada możliwość sterowania 2 przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych wynosi 12.

Panel posiada wandaloodporną obudowę, która umożliwia **montaż podtynkowy** i stanowi dodatkowe zabezpieczenie sprzętu. Panel przeznaczony jest do **systemów wideodomofonowych jednoabonentowych**.

Uwaga!

Monitor współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami VIDOS DUO.


Cechy produktu:

- kamera o rozdzielczości 2Mpx i kącie widzenia obiektywu 170°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- podświetlany szyld informacyjny (regulowana jasność podświetlenia)
- funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5; brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych - 12
- obsługa funkcji adresowanego interkomu
- wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" CMOS fisheye
- rozdzielczość: 2 MPX
- kąt widzenia obiektywu: 170 stopni
- wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modułem B5 (brak w zestawie)
- montaż: podtynkowy
- okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
- temperatura pracy: -20° C ~ +55 C°
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie: 24V DC

- zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max. 300mA
- pobór mocy: 0.8W (czuwanie), 3W (praca)
- wymiary zewnętrzne: 220 x 119 x 52 mm

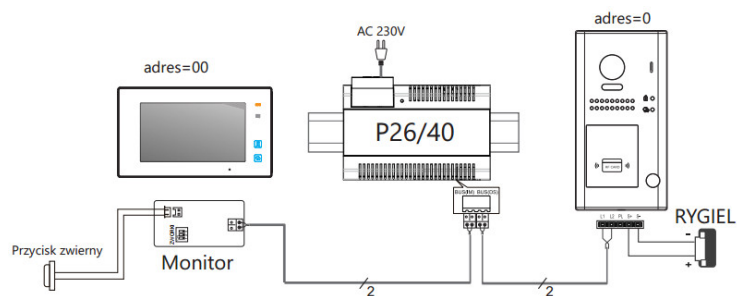

W zestawie:

- stacja bramowa Vidos S1201A - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- instrukcja.