

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-bramowy-vidos-s1204a-2mpx-24vdc-p-6388.html>

## PANEL BRAMOWY VIDOS S1204A 2MPX 24VDC

Cena brutto	<b>897,90 zł</b>
Cena netto	<b>730,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11578</b>
Producent	<b>VIDOS</b>

### Opis produktu

**Panel bramowy zewnętrzny Vidos S1204A** posiada **kolorową kamerę** o rozdzielczości obrazu **2 MPX** i obiektywem o kącie widzenia **170 stopni**, doświetlanym diodami podczerwieni IR, co zapewnia dobre widzenie również w zupełnej ciemności.

Panel posiada możliwość **sterowania 2 przekaźnikami** (drugi przekaźnik z modulem B5; brak w zestawie). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu.

Atutem tego modelu jest **wbudowany czytnik RFID**, który umożliwia otwieranie wejścia zbliżeniowo za pomocą karty, breloka lub innego transpondera. Ich dodawanie/usuwanie odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER (w zestawie). Wandaloodporna obudowa przednia stanowi ochronę urządzenia przed zniszczeniem. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu podtynkowego**. Dedykowane jest do **systemów wideodomofonowych 4-abonentowych**.

#### Uwaga!

Panel współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami VIDOS DUO.


#### Cechy produktu:

- 4-abonentowa stacja bramowa
- kamera 2 MPX
- kąt widzenia obiektywu 170°
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- podświetlany sztyl informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5; brak w zestawie)
- wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- funkcja zbliżania obrazu (zoom )
- podświetlenie nocne LED (światło białe)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
- przełącznik DIP SWITCH do konfiguracji i adresowania
- złącze dodatkowego przycisku wyjścia
- wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4 dla każdego lokalu

#### Specyfikacja techniczna:

- typ kamery: 1/2,7" CMOS fisheye
- rozdzielczość: 2.0 Mpix
- kąt widzenia obiektywu: 170 stopni
- 2-żyłowe połączenie z systemem
- wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modulem B5 (brak w zestawie)
- temperatura pracy: -20 C ~ +55 C
- montaż podtynkowy
- stopień ochrony: IP54

- zasilanie: 24V DC
- zasilanie elektrozaczepek: 12V DC, max. 300 mA
- pobór mocy: 0,8W (czuwanie), 3W (praca)
- wymiary: 220 x 119 x 52 mm

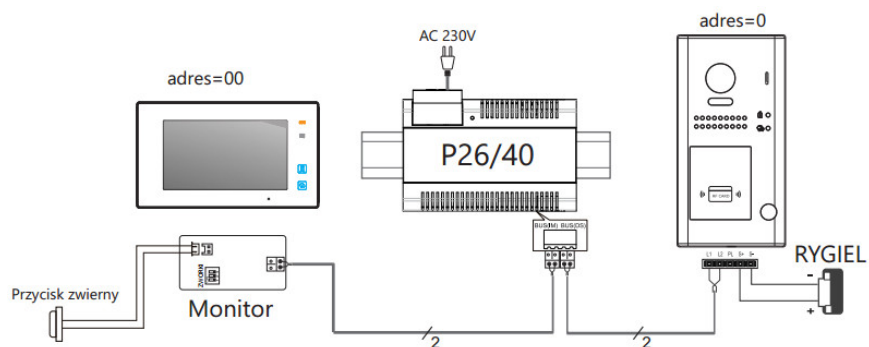

### W zestawie:

- stacja bramowa Vidos S1204A - 1 szt;
- breloki MASTER do programowania użytkowników RFID - 5 szt;
- instrukcja.