

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-domofonowy-2-rodzinny-fossa-multi-or-no-or-dom-rl-903kd-p-20504.html>



## PANEL DOMOFONOWY 2-RODZINNY FOSSA MULTI ORNO OR-DOM-RL-903KD

Cena brutto	<b>69,99 zł</b>
Cena netto	<b>56,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-DOM-RL-903KD</b>
Kod EAN	<b>5900378651123</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Panel bramowy Orno OR-DOM-RL-903KD** dedykowany jest do zestawów Orno z serii **FOSSA MULTI (OR-DOM-RL-903)**.


#### Najważniejsze cechy:

##### ▣ Solidna konstrukcja

- Obudowa kasety zewnętrznej wykonana z **aluminium**, odporna na warunki atmosferyczne.

##### ▣ Elastyczny montaż


- Możliwość montażu **podtynkowego** lub **natynkowego** (wymagany daszek ochronny OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)

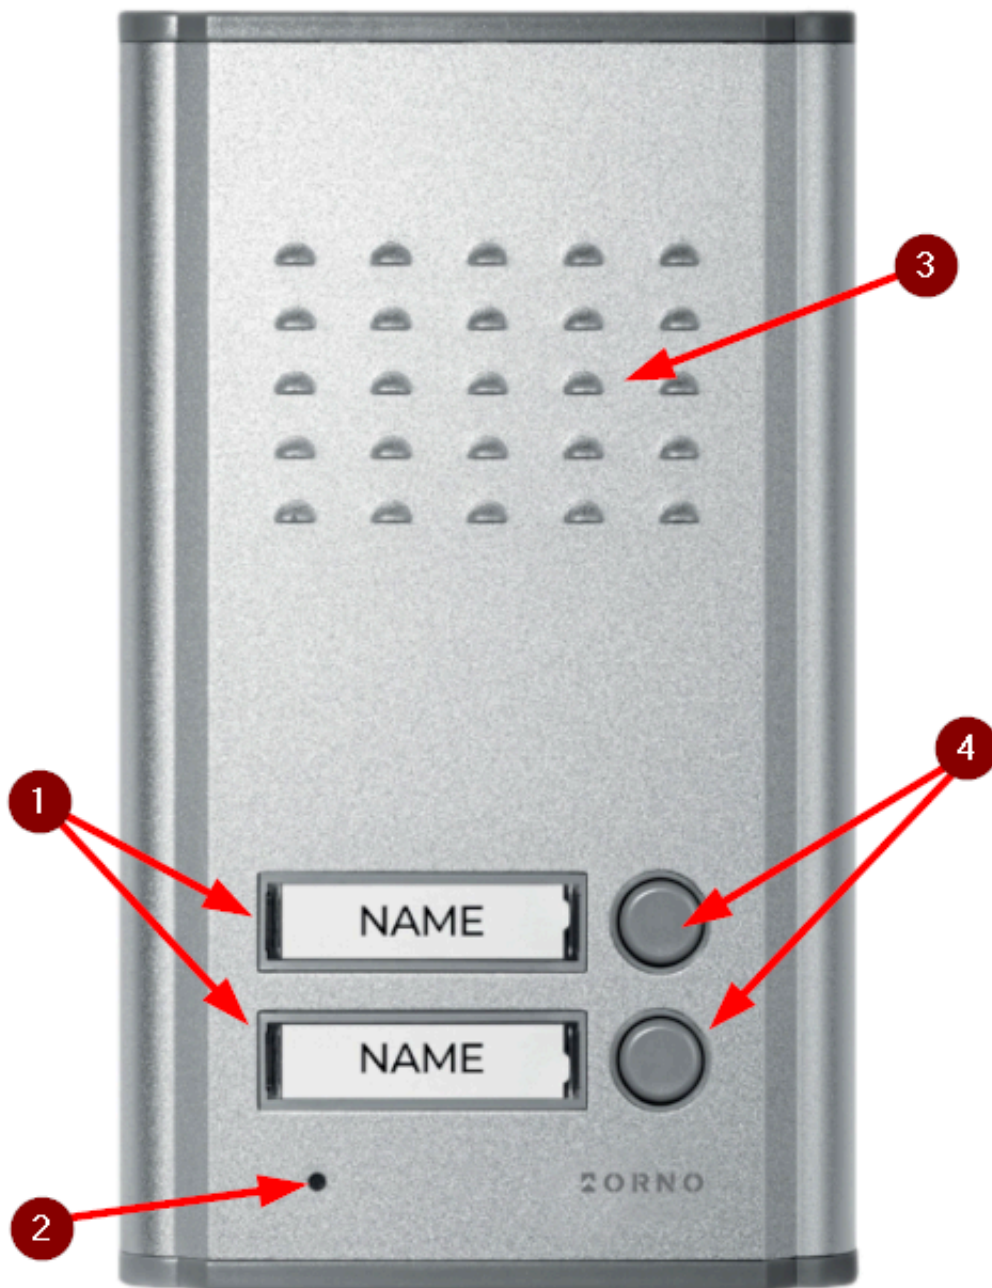

**Legenda:**

- 1. Podświetlane miejsca na nazwisko
- 2. Mikrofon
- 3. Głośnik
- 4. Przyciski wywołania

**Schemat podłączenia:**

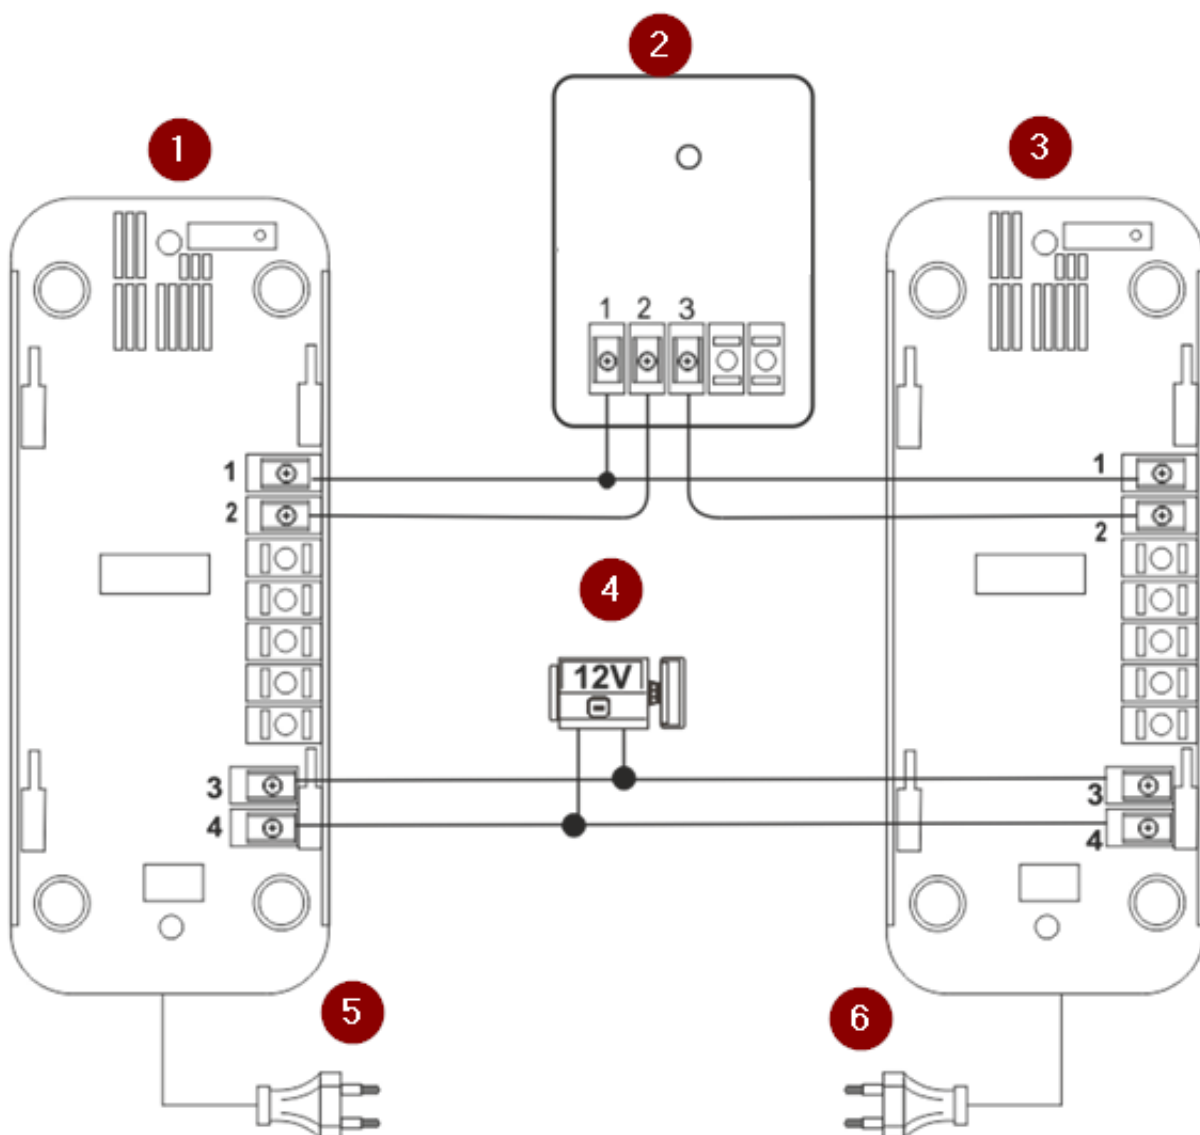

#### Legenda:

1. Unifon nr 1 (brak w zestawie)
2. Panel zewnętrzny 2-rodzinny
3. Unifon nr 2 (brak w zestawie)
4. Elektrozaczep o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA (brak w zestawie)
5. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 1)
6. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 2)


#### Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm

#### Specyfikacja techniczna:

- typ: 2-rodzinna
- materiał: aluminium
- stopień ochrony: IP44
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sposób instalacji: 4-żyłowy (unifon - panel zewnętrzny 2 żyły + panel zewnętrzny - elektrozaczep 2 żyły)
- przewód łączący kasetę zewn. z unifonem: do 30 m 2x0,5 mm<sup>2</sup>; do 100 m 2x0,8 mm<sup>2</sup>
- przewód łączący kasetę zewn. z elektrozaczepem: 2x0,8 mm<sup>2</sup>

- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagany daszek OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -25°C ... +50°C
- napięcie zasilania: 12V (z unifonu)
- sterowanie elektrozaczepek: 12V DC, max. 500mA
- wymiary zewnętrzne: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary do montażu podtynkowego: 100 x 165 x 40 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,335 kg

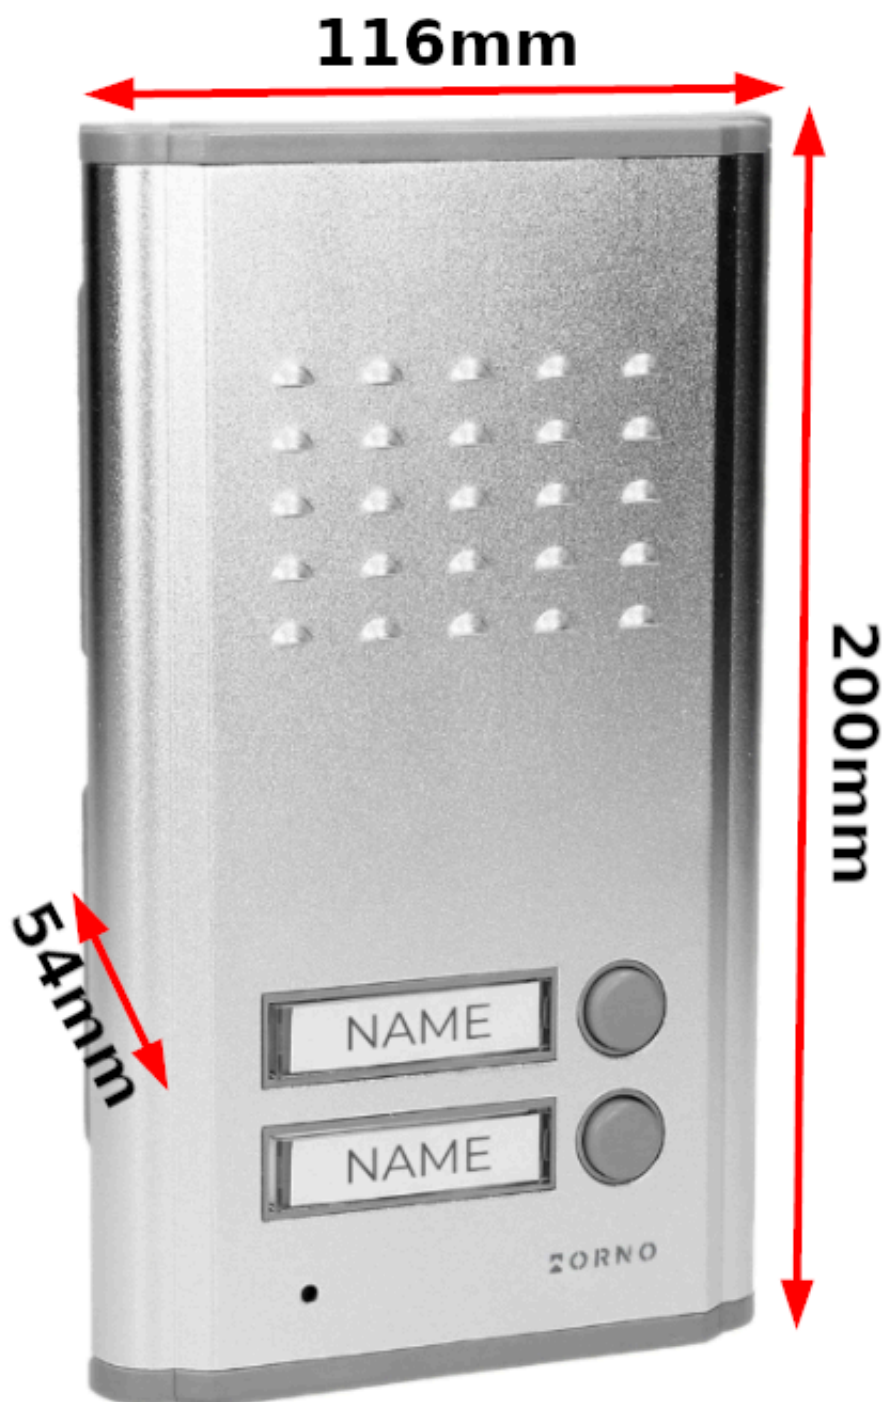

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny (kasetka) ORNO OR-DOM-RL-903KD - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

