Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-domofonowy-2-rodzinny-fossa-multi-orno-or-dom-rl-903kd-p-20504.html



PANEL DOMOFONOWY 2-RODZINNY FOSSA MULTI ORNO OR-DOM-RL-903KD

Cena brutto	**69,99 zł**
Cena netto	**56,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-DOM-RL-903KD**
Kod EAN	**5900378651123**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Panel bramowy Orno OR-DOM-RL-903KD dedykowany jest do zestawów Orno z serii **FOSSA MULTI (OR-DOM-RL-903).**


Najważniejsze cechy:

Solidna konstrukcja

- Obudowa kasety zewnętrznej wykonana z **aluminium**, odporna na warunki atmosferyczne.

Elastyczny montaż


- Możliwość montażu **podtynkowego** lub **natynkowego** (wymagany daszek ochronny OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)

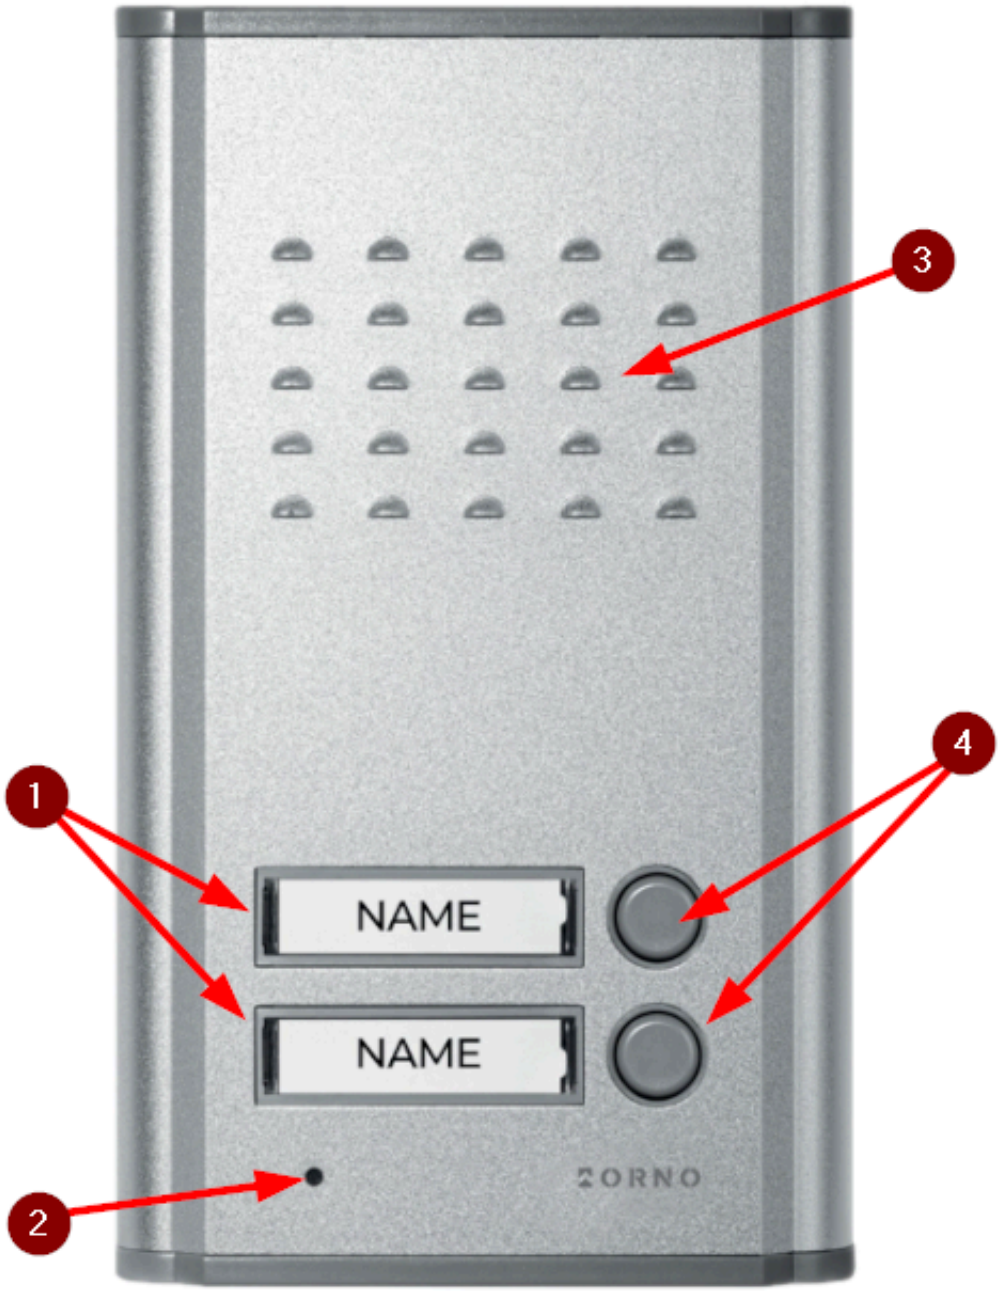

Legenda:

1. Podświetlane miejsca na nazwisko
2. Mikrofon
3. Głośnik
4. Przyciski wywołania

Schemat podłączenia:

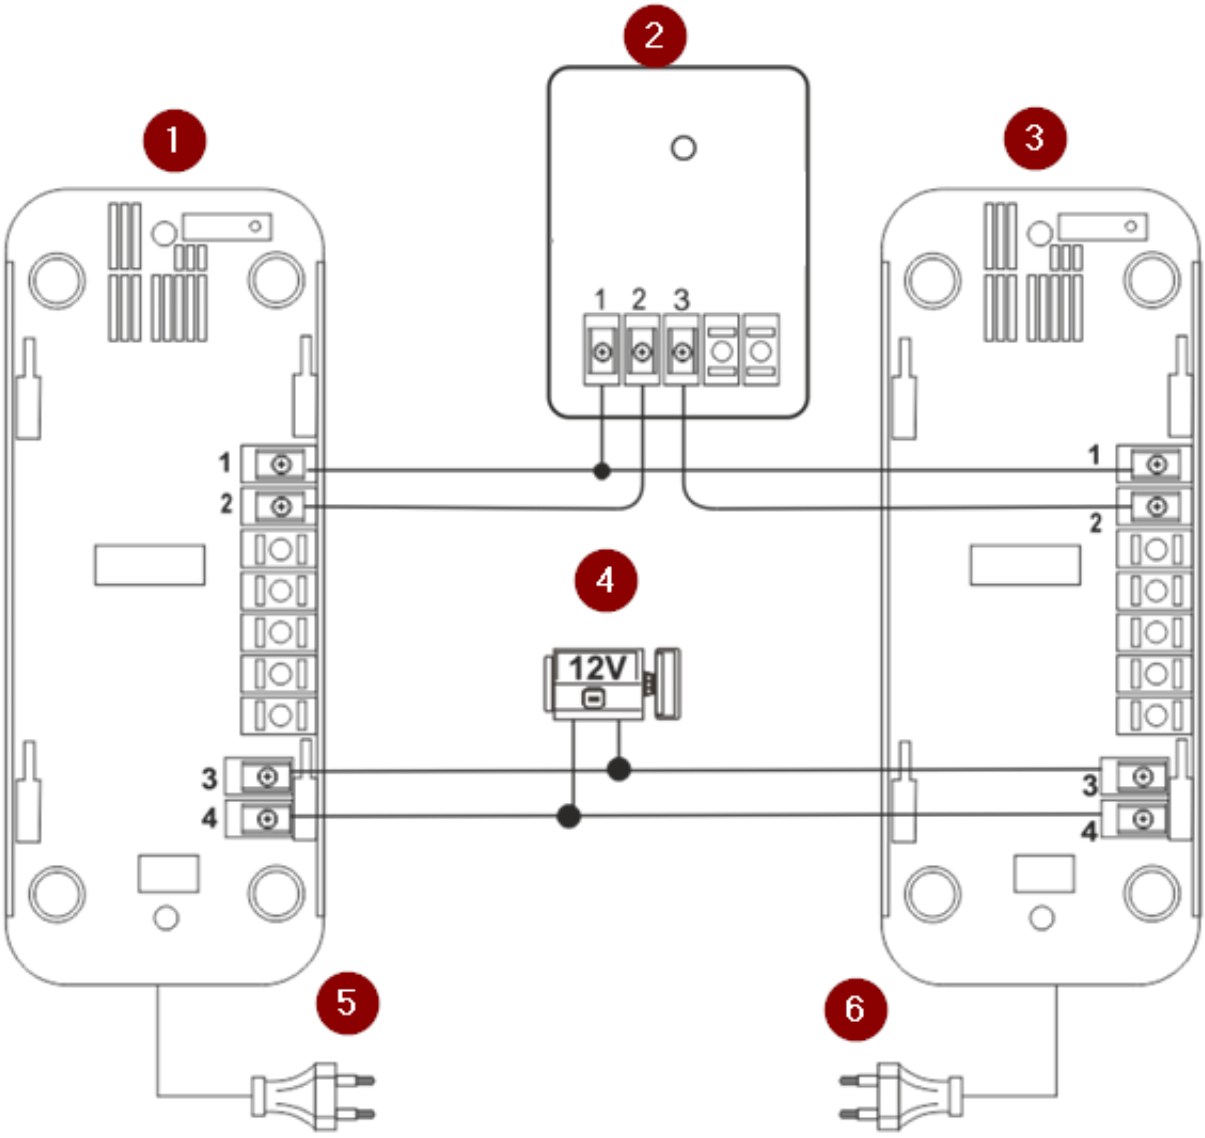

Legenda:

1. Unifon nr 1 (brak w zestawie)
2. Panel zewnętrzny 2-rodzinny
3. Unifon nr 2 (brak w zestawie)
4. Elektrozaczep o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA (brak w zestawie)
5. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 1)
6. Kabel sieciowy ~230V/50Hz (do unifonu nr 2)


Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

- do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,5 mm
- od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3x 2x 0,8 mm

Specyfikacja techniczna:

- typ: 2-rodzinna
- materiał: aluminium
- stopień ochrony: IP44
- rodzaj transmisji: przewodowy
- sposób instalacji: 4-żyłowy (unifon - panel zewnętrzny 2 żyły + panel zewnętrzny - elektrozaczep 2 żyły)
- przewód łączący kasetę zewn. z unifonem: do 30 m 2x0,5 mm2; do 100 m 2x0,8 mm2
- przewód łączący kasetę zewn. z elektrozaczepem: 2x0,8 mm2

- sposób montażu: podtynkowy lub natynkowy (wymagany daszek OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B - brak w zestawie)
- temperatura pracy: -25°C ... +50°C
- napięcie zasilania: 12V (z unifonu)
- sterowanie elektrozaczepem: 12V DC, max. 500mA
- wymiary zewnętrzne: 116 x 200 x 54 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary do montażu podtynkowego: 100 x 165 x 40 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,335 kg

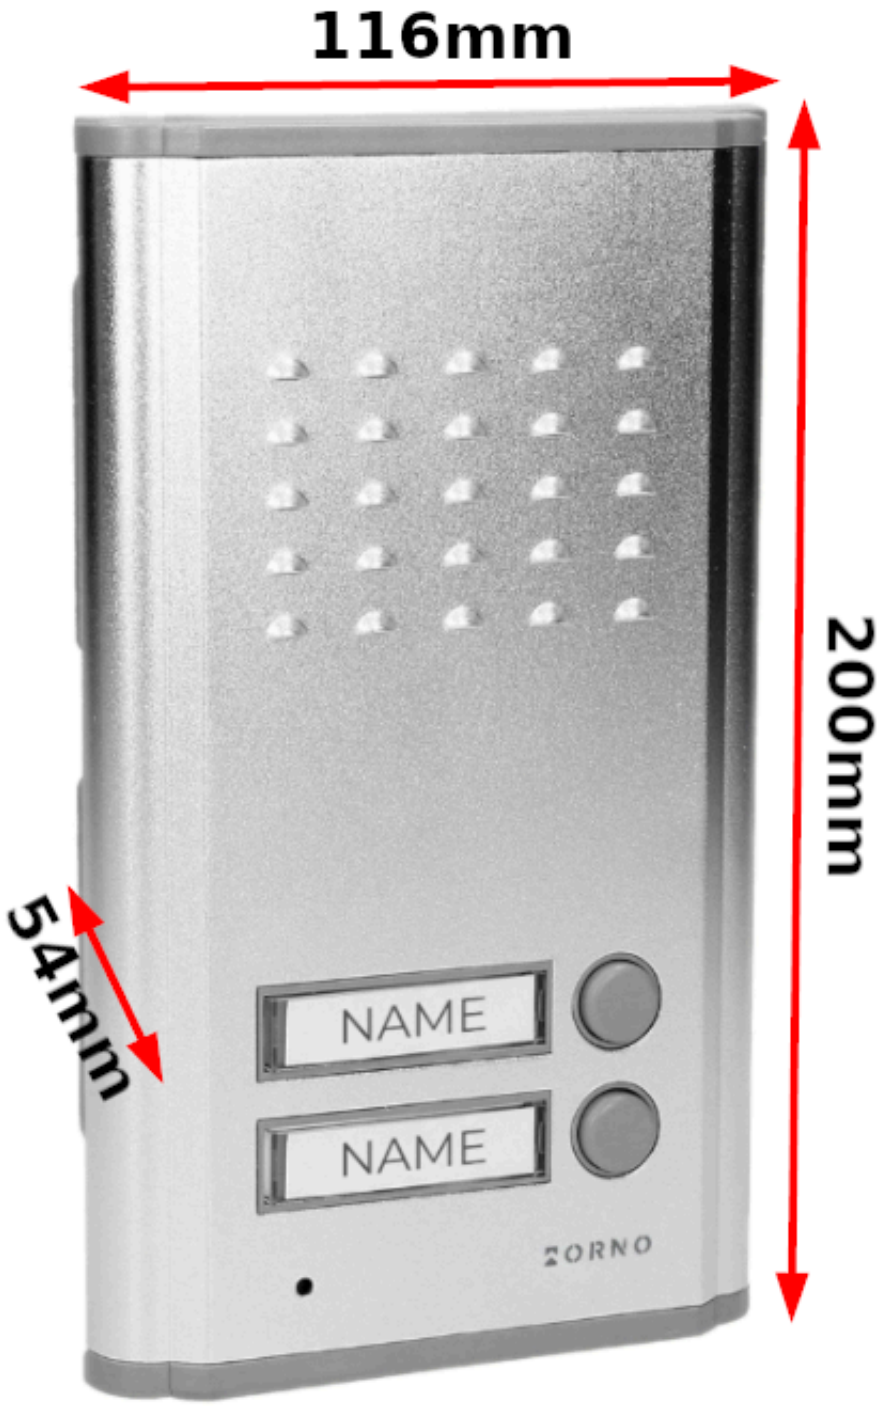

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-RL-903KD - 1 szt;
- instrukcja obsługi.