

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-2-abonentowy-dahua-vto3211d-p2-s2-2mpx-rfid-12vdc-poe-p-11425.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY 2-ABONENTOWY DAHUA VTO3211D-P2-S2 2MPX RFID 12VDC POE

Cena brutto	<b>1 044,10 zł</b>
Cena netto	<b>848,86 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15857</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Panel zewnętrzny 2-abonentowy IP DAHUA VTO3211D-P2-S2** posiada kamerę o rozdzielczości **2 MPX (1920 x 1080)** i kącie widzenia 129°. Może pracować bez monitora - tylko z aplikacją mobilną **gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)**. Wyposażono go także w **czytnik zbliżeniowy obsługujący karty Mifare S50**. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

### Cechy produktu:


- rozdzielczość: 1920 x 1080
- kąt widzenia: 129°
- liczba obsługiwanych abonentów: 2
- może pracować bez monitora VTH - tylko z aplikacją mobilną gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- wbudowany czytnik zbliżeniowy: karty kontroli dostępu mifare S50
- funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH
- komunikacja dwukierunkowa
- wbudowany mikrofon i głośnik
- tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów
- wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
- detekcja ruchu, WDR - 120dB (szeroki zakres dynamiki oświetlenia)
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- montaż natynkowy
- wandaloodporny panel przedni
- stopień ochrony: IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem) / IK08

### Systemy wideofonofonowe DAHUA

Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.

### Specyfikacja techniczna:

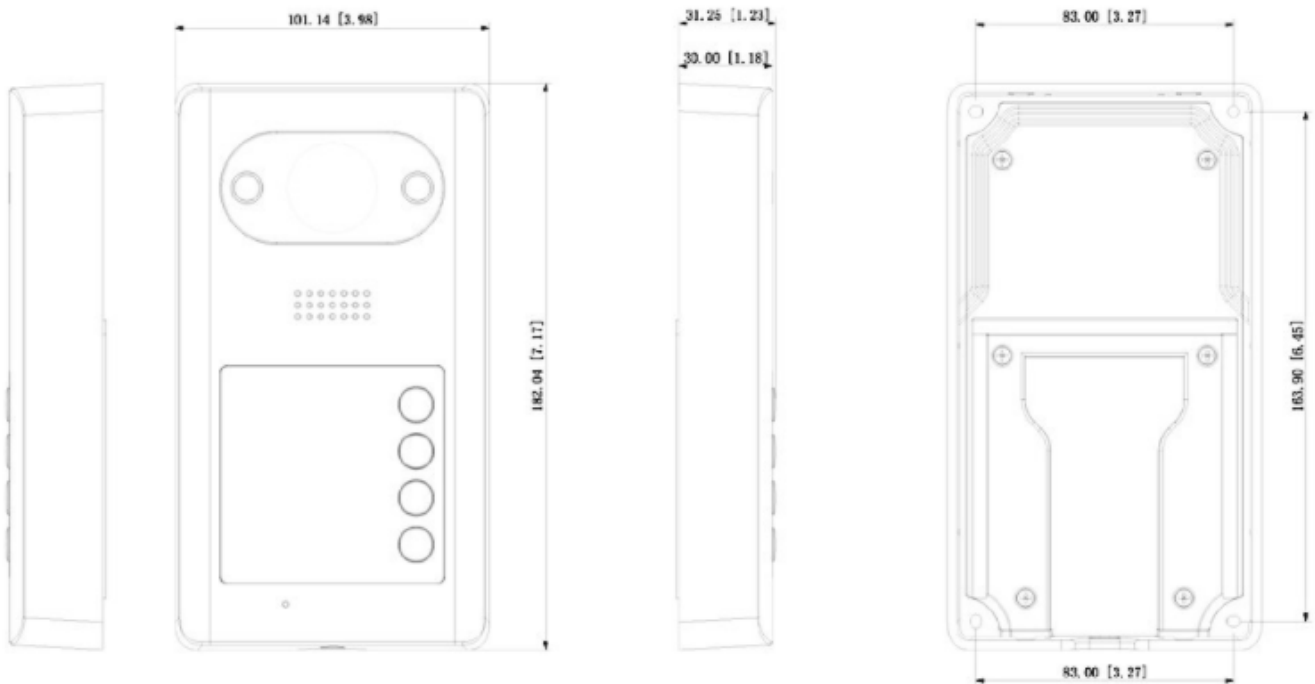

- przetwornik: 1/2.8", 2Mpx CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- kąt widzenia: 129°
- oświetlacz IR: tak
- wbudowany czytnik zbliżeniowy: karty kontroli dostępu mifare S50
- kategoria UTP 5e
- format wideo: H.264
- obudowa: stop aluminium
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- stopień ochrony: IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem / IK08
- zasilanie: 12V DC / 1A; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 7W (praca), ≤ 1W (tryb czuwania)
- wymiary: 182 x 101 x 32 mm

#### W zestawie:

- panel bramowy DAHUA VTO3211D-P2-S2 - 1 szt;
- akcesoria montażowe - 1 szt.