

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-2-abonentowy-ip-dahua-vto3211d-p2-s1-2mpx-12vdcpoep-9940.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 2-ABONENTOWY IP DAHUA VTO3211D-P2-S1 2MPX 12VDC/PoE

Cena brutto	1 106,11 zł
Cena netto	899,28 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14381
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Panel zewnętrzny IP DAHUA VTO3211D-P2-S1 posiada kamerę kolorową o rozdzielczości **2 MPX**. Atutem jest możliwość pracy bez monitora serii VTH - wystarczy zainstalować aplikację mobilną **gDMSS Plus (Android)** i **iDMSS Plus (iOS)**. Dodatkowo, posiada także wbudowany **czytnik zbliżeniowy**, który obsługuje karty Mifare S50. Panel można zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:


- rozdzielczość: 2MPX
- kąt widzenia kamery: 134°
- liczba abonentów: 2
- może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną gDMSS Plus (Android) i iDMSS Plus (iOS)
- funkcję monitora (wraz z możliwością otwarcia drzwi) może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH
- wbudowany czytnik zbliżeniowy - obsługa karty kontroli dostępu Mifare S50
- wbudowany mikrofon i głośniki, komunikacja dwukierunkowa
- wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
- wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- kolor grafitowy
- stopień ochrony: IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem), IK08
- montaż natynkowy

Systemy wideofonowe DAHUA

Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.

Specyfikacja techniczna:

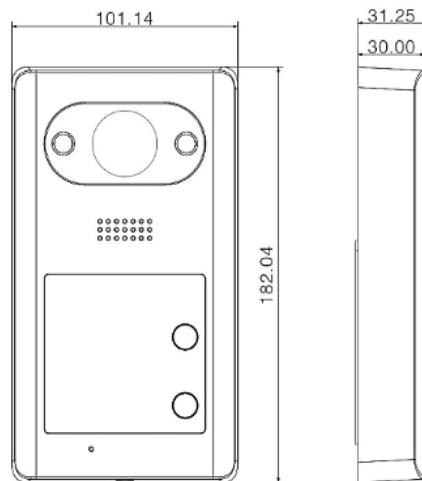

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX CMOS
- kompresja obrazu: H.264
- kąt widzenia: 134°
- oświetlacz IR: tak
- wbudowany czytnik zbliżeniowy - MIFARE S50
- liczba obsługiwanych abonentów: 2
- kategoria UTP: UTP kat. 5e
- temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
- obudowa: stop cynku
- stopień ochrony: IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem), IK08
- kolor: grafitowy
- zasilanie:
 - 12V DC / 500 mA
 - PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 6W
- wymiary: 182 x 101 x 31 mm
- waga: 0,46 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny DAHUA VTO3211D-P2-S1 - 1 szt;
- akcesoria montażowe.