

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-2-przewodowy-dahua-vto2000a-2-12vdc-p-3575.html>



## PANEL ZEWNĘTRZNY 2-PRZEWODOWY DAHUA VTO2000A-2 12VDC

Cena brutto	<b>1 051,21 zł</b>
Cena netto	<b>854,64 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9363</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Panel zewnętrzny 2-przewodowy DAHUA** posiada kamerę kolorową z obiektywem szerokokątnym **2.8 mm**. Wbudowana usługa **Web Service** daje możliwość zarządzania za pomocą przeglądarki internetowej. Aplikacja **gDMSS** pozwala na obsługę podstawowych funkcji wideodomofonu na telefonie komórkowym (działa w sieci WiFi i poprzez GSM). Panel można zamontować **podtynkowo** lub **natynkowo** (obudowy dostępne osobno, brak w zestawie).

#### Cechy produktu:

- kamera kolorowa z przetwornikiem 1/3" 1,3 MPX CMOS
- obiektyw szerokokątny 2.8 mm
- kąt widzenia kamery poziomo - ok. 120°, pionowo - 90°
- protokół TCP/IP
- tryb nocny
- połączenie grupowe
- możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora w przypadku nieodebrania połączenia/nieobecności lokatora
- wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę
- aplikacja mobilna DMSS (wymagany konwerter DAHUA VTNC3000A)
- połączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat. 5, standard B)
- stopień ochrony: IP55, IK07
- montaż podtynkowy/natynkowy (puszki dostępne osobno, brak w zestawie)
- zasilanie: 12 VDC

#### Systemy wideofonowe DAHUA

Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.


#### Przykładowy schemat połączeń:




### Złącza:



### Kąt widzenia:

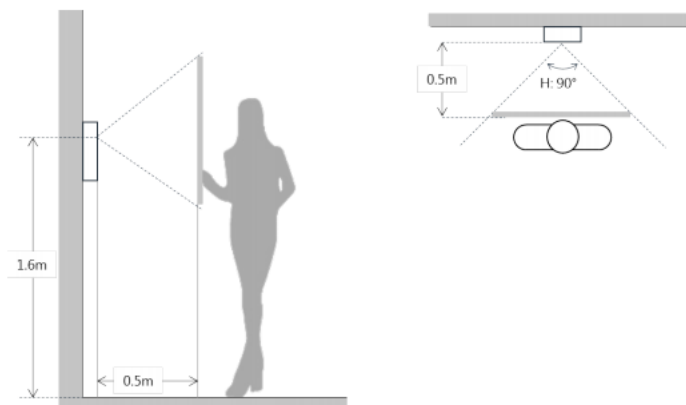

### Specyfikacja techniczna:

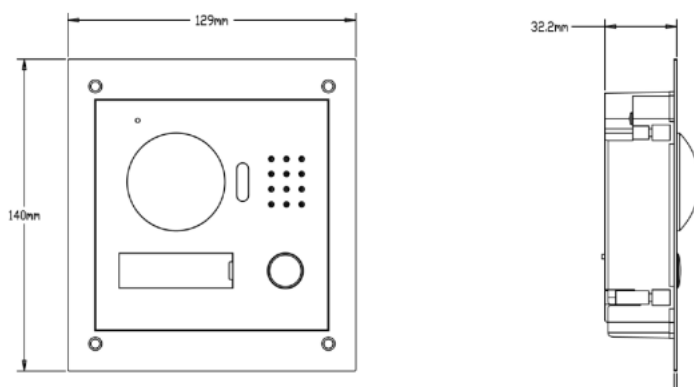

- przetwornik: 1.3 MPX CMOS
- kompresja: H.264
- oświetlenie LED: tak
- funkcje:
  - przycisk dzwonka.
  - wbudowany mikrofon i głośnik,
  - komunikacja dwukierunkowa,
  - regulacja pochylenia kamery we wszystkich płaszczyznach,
  - wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- obudowa: metalowa, wodoodporna
- kolor: srebrny
- temperatura pracy: -30 °C ... +60 °C
- zasilanie: 24V DC
- wymiary: 140 x 130 x 32 mm
- waga: 0,37 kg

**W zestawie:**

- monitor DAHUA VTO2000A-2 - 1 szt.
- instrukcja.