

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-2-przewodowy-dahua-vto2202f-p-2mpx-195mm-12vdc-p-11424.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 2-PRZEWODOWY DAHUA VTO2202F-P 2MPX 1.95mm 12VDC

Cena brutto **1 138,88 zł**

Cena netto **925,92 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **15856**

Producent **Dahua**

Opis produktu

Panel zewnętrzny IP DAHUA VTO2202F-P posiada kamerę o rozdzielczości **2 MPX (1920 x 1080)** i kącie widzenia 160°. Obsługuje kartę microSD o pojemności do 64GB (brak w zestawie) umożliwiając tym samym zapis lokalny. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:


- rozdzielczość: 1920 x 1080
- kąt widzenia: 160°
- obsługa kart Micro SD o pojemności do 64GB (brak w zestawie) - możliwy zapis lokalny
- przycisk dzwonka
- monitorowanie stanu poszczególnych drzwi
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- aplikacja mobilna gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- montaż natynkowy
- interfejs 2-przewodowy IP
- stopień ochrony: IP65 (po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem) / IK07
- wyjście zasilania 12V DC / 100mA

Systemy wideofonowe DAHUA

Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.

Specyfikacja techniczna:

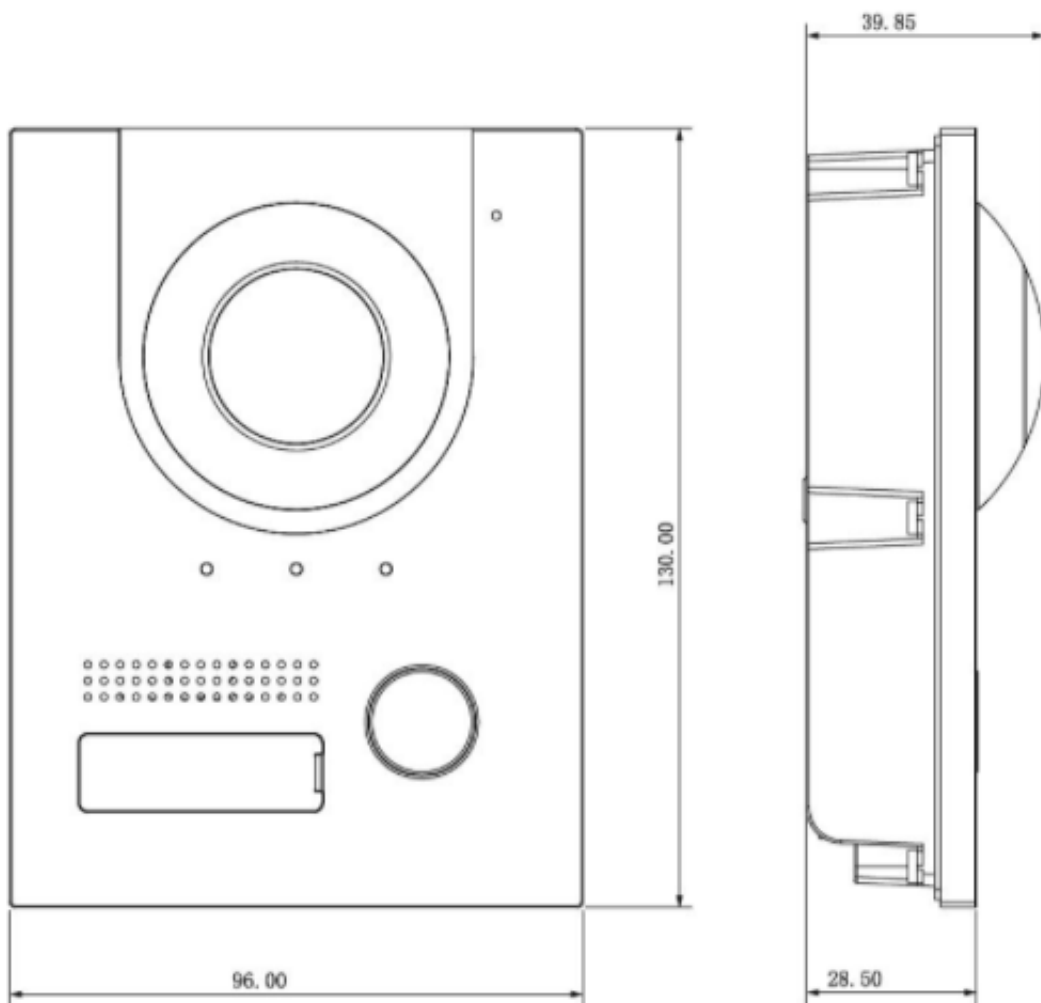

- przetwornik: 2 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080
- kąt widzenia: 160°
- oświetlacz LED: nie
- oświetlacz IR: tak
- RS-485: tak
- format wideo: H.264
- obsługa kart MicroSD do 64Gb (brak w zestawie; możliwy zapis lokalny)
- obudowa: aluminium
- obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- kolor: srebrny
- stopień ochrony: IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem / IK07
- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af) / Interfejs 2-Wire IP
- pobór mocy: ≤12W
- wymiary: 130 x 96 x 28.5 mm

W zestawie:

- panel bramowy DAHUA VTO2202F-P - 1 szt;
- akcesoria montażowe - 1 szt.