

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 08:01

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-2-rodz-orno-gayd-multi2-or-vid-ma-1081kv-rfid-fullhd-szyfrator-2-zylowy-ip65-p-18659.html>




## PANEL ZEWNĘTRZNY 2-RODZ ORNO GAYD MULTI2 OR-VID-MA-1081KV RFID FullHD SZYFRATOR 2-ŻYŁOWY IP65

Cena brutto	<b>578,79 zł</b>
Cena netto	<b>470,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22910</b>
Kod EAN	<b>5908254845918</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Panel zewnętrzny 2-rodzinny Orno OR-VID-MA-1081KV** umożliwia rozbudowę zestawu wideodomofonowego **Orno GAYD MULTI2 (OR-VID-MA-1081/B)**.

Zapewnia możliwość prowadzenia rozmów z osobami przy wejściu i ich obserwacji na żywo dzięki **kamerze Full HD o szerokim kącie widzenia. Funkcja widzenia w nocy** dzięki oświetleniu podczerwieni zapewnia bezpieczeństwo także po zmroku. Wbudowany **czytnik RFID Unique 125kHz** pozwala na wygodny dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych RFID. Dodatkowym atutem jest **szyfrator**, który umożliwia dostęp do obiektu za pomocą specjalnego kodu.

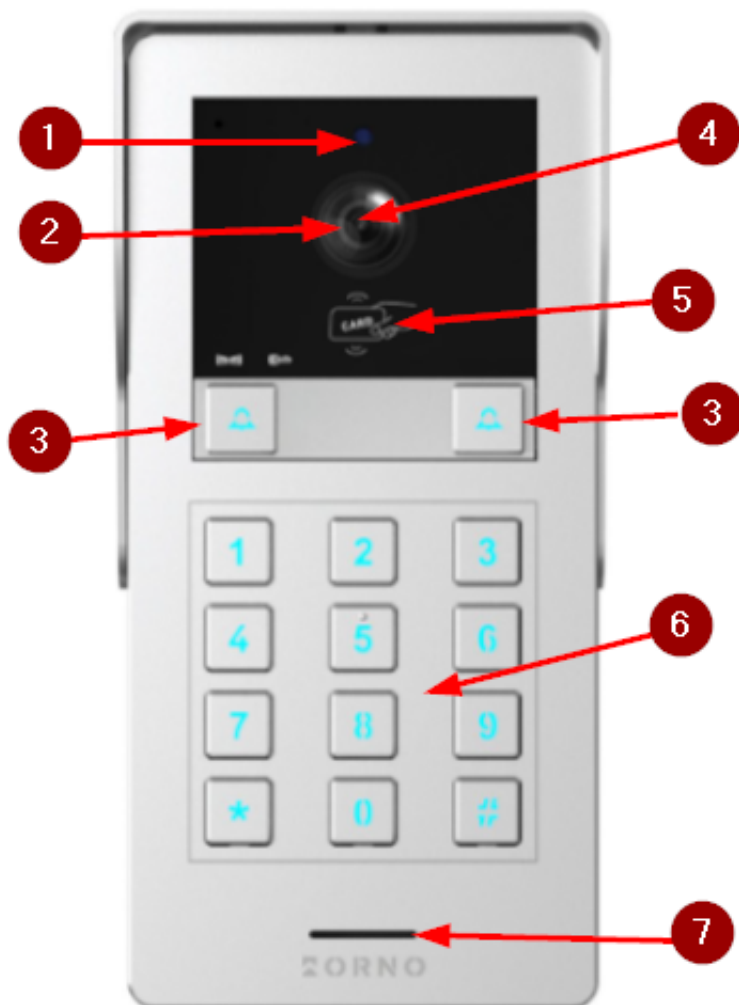


#### Legenda:

1. Mikrofon
2. Podświetlenie nocne IR LED
3. Przycisk wywołania
4. Obiektyw kamery Full HD
5. Czytnik kart i breloków RFID Unique 125kHz
6. Klawiatura numeryczna (szyfrator) z podświetleniem
7. Głośnik

#### Cechy produktu:

- kamera Full HD o szerokim kącie widzenia
- prowadzenie rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesna jej obserwacja
- wbudowany czytnik RFID Unique 125kHz umożliwia dostęp za pomocą kart i breloków zbliżeniowych
- przeznaczony do użytku w domach 2-rodzinnych (2 przyciski wywołania)
- oświetlenie diodami IR - widzenie w nocy
- instalacja 2-żyłowa
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem 12V DC max. 300mA (brak w zestawie) bez dodatkowego zasilania

#### Schemat podłączenia zestawu:

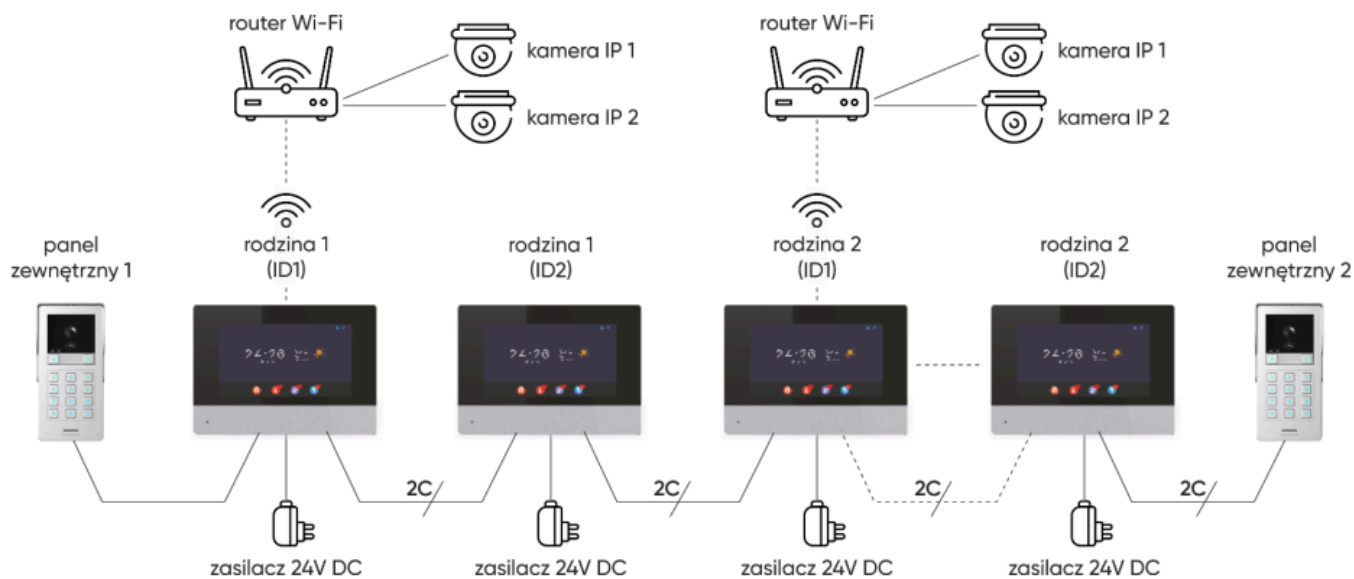

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" CMOS
- kąt widzenia: 105° (poziomy), 52° (pion)
- rozdzielczość: 2Mpx, 1920x1080, 1080p
- liczba przycisków dzwonekowych: 2
- oświetlenie nocne: 4 diody IR LED (zasięg ok. 1 m)
- czytnik RFID: breloki/karty zbliżeniowe Unique 125kHz (max. 200 użytkowników)
- szyfrator - podświetlane klawisze
- czujnik ruchu: tak
- sposób montażu: natynkowy / podtynkowy
- stopień ochrony: IP65
- materiał: aluminium + tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -20°C... +50°C
- kolor: czarny
- zasilanie: 24V DC (z monitora)
- pobór prądu: <5W (czuwanie), <8W (praca)
- wymiary: 91 x 184 x 43 mm
- waga netto: 0,37kg



**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-MA-1081KV - 1 szt;
- skrócona instrukcja.