Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:45

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-3-rodzinny-5tech-82251a-3-fullhd-2-zylowy-p-21220.html



PANEL ZEWNĘTRZNY 3-RODZINNY 5TECH 82251A-3 FullHD 2-żyłowy

Cena brutto	**690,00 zł**
Cena netto	**560,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24911**
Kod EAN	**5907178771556**
Producent	**5TECH**

Opis produktu

Stacja zewnętrzna 5TECH 82251A-3 FHD Trzyrodzinna, Dwużyłowa, Kąt widzenia - 140°


Przeznaczona jest do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN. Urządzenie pracuje w **cyfrowym systemie 2-żyłowym**, dzięki czemu do połączenia monitora ze stacją wystarczą jedynie dwie żyły.

 Stacja wyposażona została w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 140°**, zapewniający dobrą widoczność osób znajdujących się przed wejściem.

 Wbudowany **czytnik zbliżeniowy MiFare 13,56 MHz** umożliwia wygodne otwieranie wejścia za pomocą kart lub breloków RFID. Dodatkowo urządzenie pozwala na **zaprogramowanie osobnych breloków do niezależnego otwierania furtki i bramy**.

Podstawowe funkcje stacji zewnętrznej

- cyfrowy system **2-żyłowy** – współpraca z monitorami 5TECH z serii TWIN
- obsługa **3 niezależnych lokali**
- kamera **2 Mpx Full HD (1920 × 1080)**
- obiektyw 1,9 mm
- **kąt widzenia 140°**
- montaż **natynkowy**
- podświetlenie nocne **LED białe**

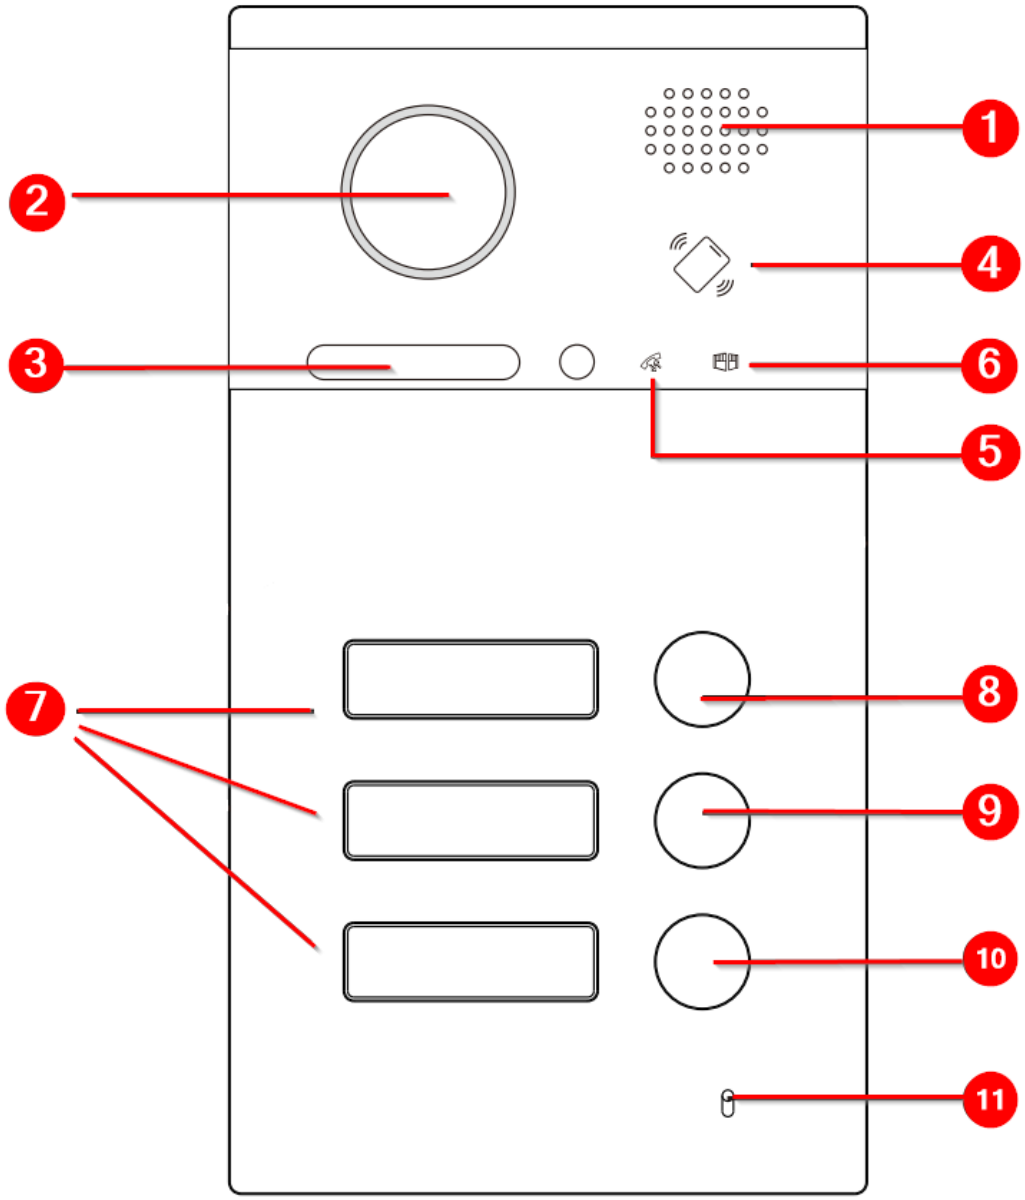

Legenda:

1. Mikrofon
2. Kamera
3. IR LED
4. Czytnik breloków
5. Wskaźnik interkomu
6. Wskaźnik otwarcia
7. Tabliczka
8. Przycisk Lokal 3
9. Przycisk Lokal 2
10. Przycisk Lokal 1
11. Głośnik


Czytnik RFID i kontrola dostępu

- wbudowany czytnik zbliżeniowy **MiFare 13,56 MHz**
- obsługa do **200 kart i breloków**
- możliwość zaprogramowania **osobnych breloków do otwierania furtki oraz bramy**
- programowanie bezpośrednio z monitora
- w zestawie **12 breloków zbliżeniowych**

Solidna konstrukcja

- obudowa wykonana z **aluminium oraz tworzywa ABS**
- podświetlane tabliczki opisowe
- stopień ochrony **IP65**
- zakres temperatur pracy: **od -25°C do +50°C**
- zasilanie bezpośrednio z monitora

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

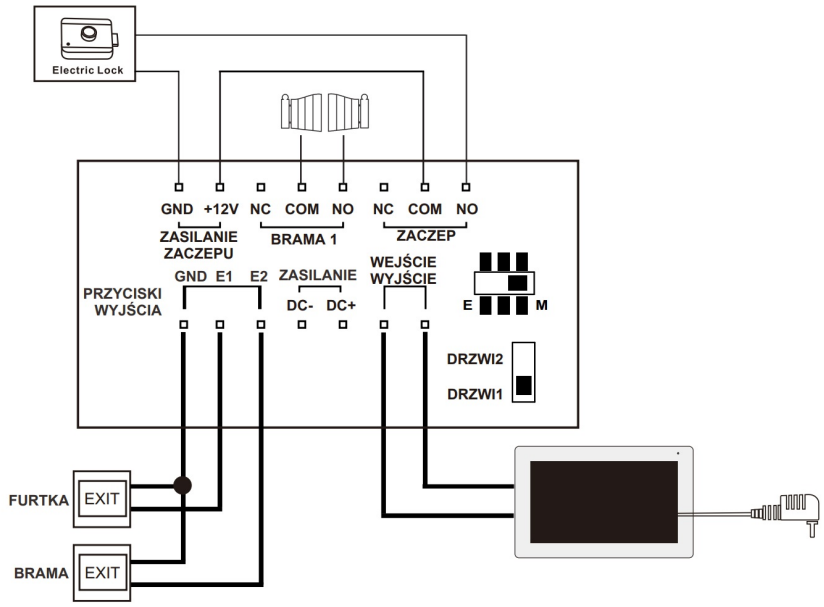

Specyfikacja techniczna:

- system cyfrowy 2-żyłowy TWIN
- kamera: 2Mpx Full HD (1080p)
- obiektyw: 1,9 mm
- kąt widzenia: 140°
- podświetlenie nocne: LED białe
- wbudowany czytnik MiFare 13,56 MHz
- maksymalnie 200 kart i breloków
- podświetlane tabliczki opisowe
- programowanie z monitora
- możliwość przypisania oddzielnych breloków do furtki i bramy
- obudowa: aluminium / ABS
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -25°C...+50°C
- zasilanie z monitora
- pobór mocy: 0,4 W (czuwanie), 0,95W (praca)
- wymiary: 107 × 192 mm (szer. × wys.)



W zestawie:

- stacja zewnętrzna 5TECH 82251A-3C FHD – 1 szt.
- brelok zbliżeniowy MiFare - 1 szt;
- instrukcja obsługi

 Stacja przeznaczona jest wyłącznie do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN.