

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-4-rodzinny-5tech-82251-4-fhd-2-zytowy-p-21221.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 4-RODZINNY 5TECH 82251-4 FHD 2-żyłowy

Cena brutto	790,00 zł
Cena netto	642,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24912
Kod EAN	5907178771600
Producent	5TECH

Opis produktu

Stacja zewnętrzna 5TECH 82251A-4C FHD 4-rodzinna, 2-żyłowa, kąt widzenia 140°

5TECH 82251A-4C FHD to nowoczesna, czterorodzinna stacja zewnętrzna przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN. Urządzenie pracuje w cyfrowym systemie 2-żyłowym, dzięki czemu do połączenia monitora ze stacją wystarczą jedynie dwie żyły.

□ Stacja wyposażona została w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 140°**, zapewniający dobrą widoczność osób znajdujących się przed wejściem.

□ Wbudowany **czytnik zbliżeniowy MiFare 13,56 MHz** umożliwia wygodne otwieranie wejścia za pomocą kart lub breloków RFID. Dodatkowo urządzenie pozwala na **zaprogramowanie osobnych breloków do niezależnego otwierania furtki i bramy**.

Podstawowe funkcje stacji zewnętrznej


- cyfrowy system **2-żyłowy** – współpraca z monitorami 5TECH z serii TWIN
- obsługa **4 niezależnych lokali**
- kamera **2 Mpx Full HD (1920 × 1080)**
- obiektyw **1,9 mm**
- **kąt widzenia 140°**
- montaż **natynkowy**
- podświetlenie nocne **LED białe**

Czytnik RFID i kontrola dostępu

- wbudowany czytnik zbliżeniowy **MiFare 13,56 MHz**
- obsługa do **200 kart i breloków**
- możliwość zaprogramowania **osobnych breloków do otwierania furtki oraz bramy**
- programowanie bezpośrednio z monitora
- w zestawie **16 breloków zbliżeniowych**

Solidna konstrukcja

- obudowa wykonana z **aluminium oraz tworzywa ABS**
- podświetlane tabliczki opisowe
- stopień ochrony **IP65**
- zakres temperatur pracy: **od -25°C do +50°C**
- zasilanie bezpośrednio z monitora

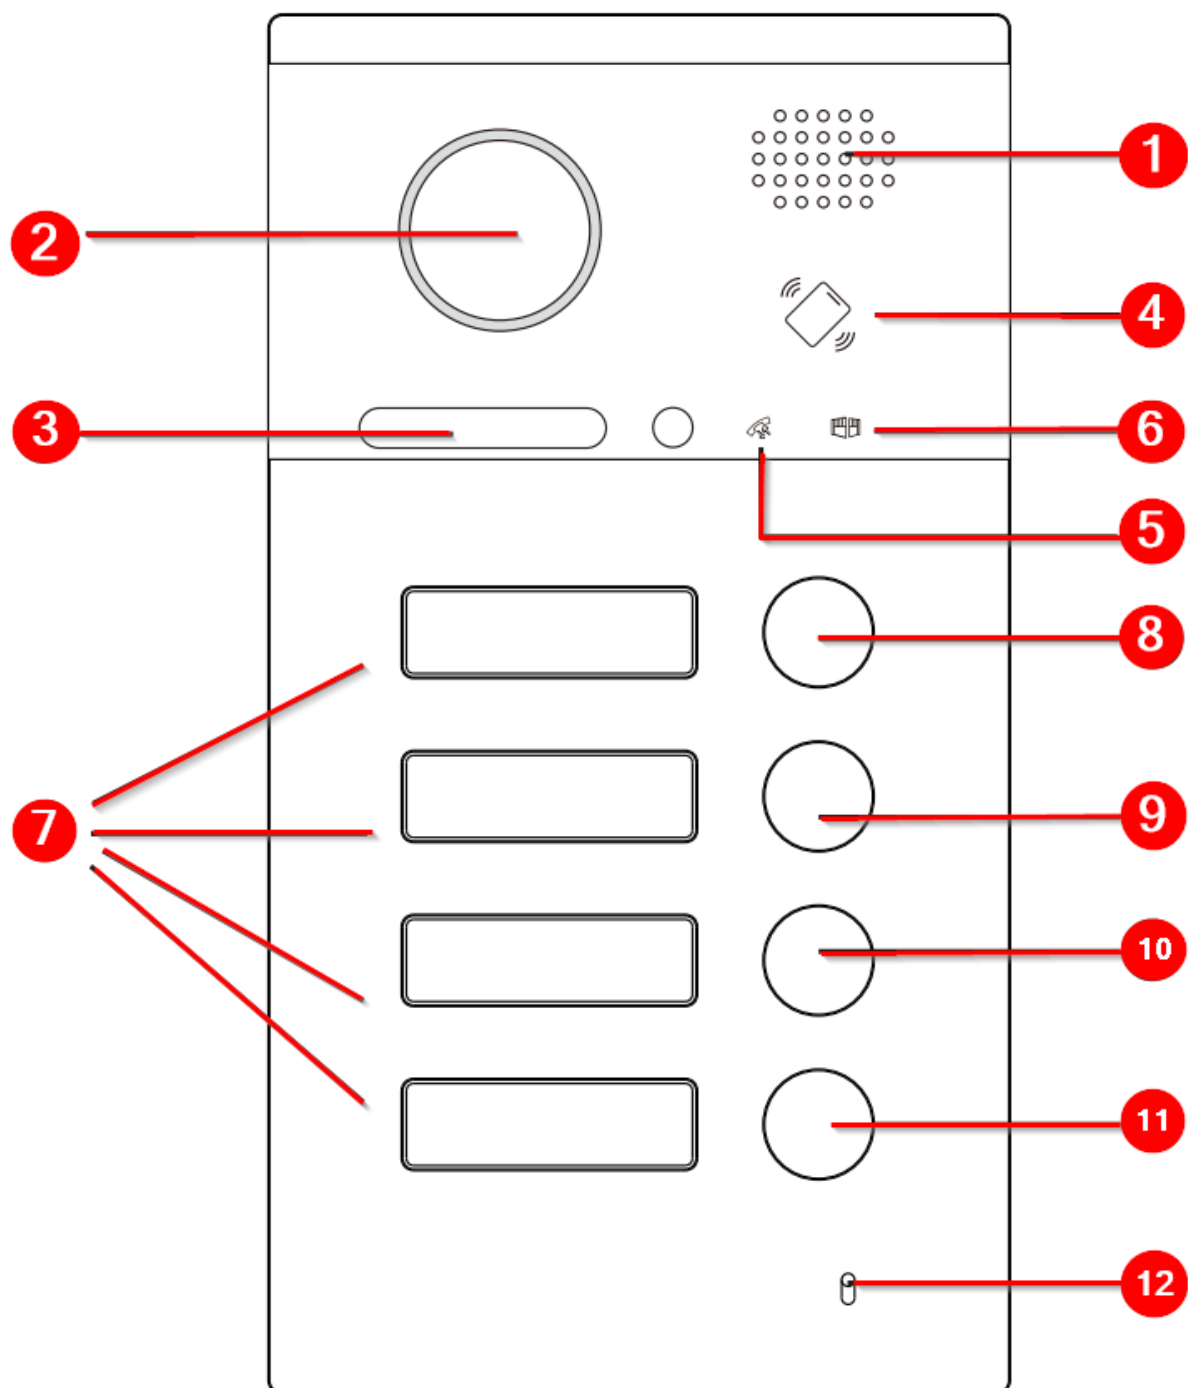

Legenda:


1. Mikrofon

2. Kamera
3. IR LED
4. Czytnik breloków
5. Wskaźnik interkomu
6. Wskaźnik otwarcia
7. Tabliczka
8. Przycisk Lokal 4
9. Przycisk Lokal 3
10. Przycisk Lokal 2
11. Przycisk Lokal 1
12. Głośnik

Zastosowania:

- ✓ **Budynki czterorodzinne:** stacja umożliwia obsługę czterech niezależnych lokali w jednym systemie wideodomofonowym.
- ✓ **Wejścia na posesję:** sprawdza się przy furtkach i bramach, umożliwiając kontrolę dostępu oraz identyfikację osób przed wejściem.
- ✓ **Sterowanie furtką i bramą:** osobne breloki RFID mogą być przypisane do niezależnego otwierania obu wejść.
- ✓ **Instalacje z systemem TWIN:** urządzenie przeznaczone jest do współpracy z monitorami STECH z serii TWIN w instalacjach dwużyłowych.
- ✓ **Montaż zewnętrzny:** obudowa o klasie szczelności IP65 i szerokim zakresie temperatur pozwala na pracę stacji na zewnątrz budynku.
- ✓ **Wejścia wymagające kontroli RFID:** wbudowany czytnik MiFare umożliwia wygodne otwieranie wejścia za pomocą kart lub breloków zbliżeniowych.
- ✓ **Miejsca wymagające szerokiego podglądu:** kamera Full HD z kątem widzenia 140° pozwala objąć większy obszar przed wejściem.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

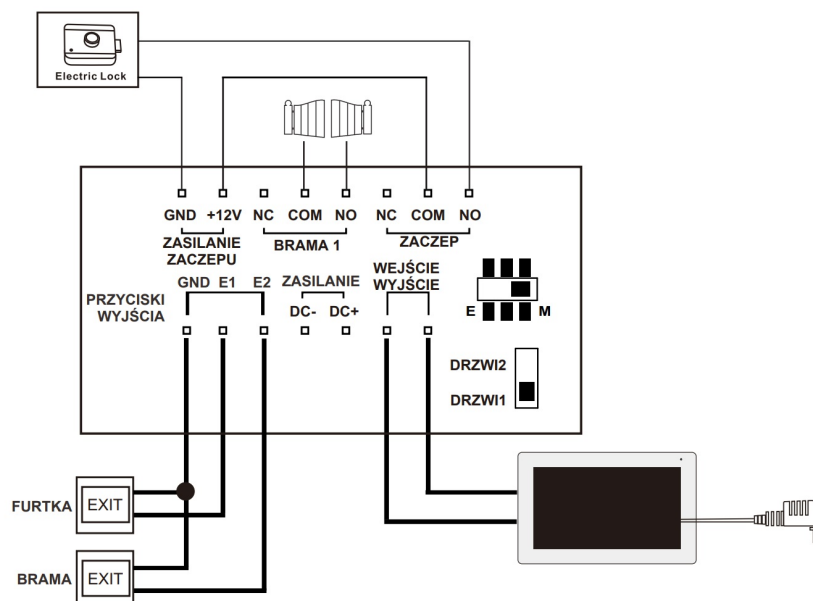

Specyfikacja techniczna:

- system cyfrowy 2-żyłowy TWIN
- kamera: 2 Mpx Full HD (1080p)
- obiektyw: 1,9 mm
- kąt widzenia: 140°
- podświetlenie nocne: LED białe
- wbudowany czytnik MiFare 13,56 MHz
- maksymalnie 200 kart i breloków
- podświetlane tabliczki opisowe
- programowanie z monitora
- możliwość przypisania oddzielnych breloków do furtki i bramy
- obudowa: aluminium / ABS
- montaż natynkowy
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -25°C...+50°C
- zasilanie z monitora
- pobór mocy: 0,40 W (czuwanie), 0,95 W (praca)
- wymiary: 107 × 192 mm (szer. × wys.)



W zestawie:

- stacja zewnętrzna 5TECH 82251A-4 FHD - 1 szt.
- brelok zbliżeniowy MiFare - 16 szt;
- instrukcja obsługi

□ Stacja przeznaczona jest wyłącznie do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN.