Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:34

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-82218g-fhd-skrzynka-na-listy-przelotowa-prosta-p-21213.html



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 82218G FHD Skrzynka na listy PRZELOTOWA PROSTA

Cena brutto	**2 290,00 zł**
Cena netto	**1 861,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24905**
Kod EAN	**5907178771747**
Producent	**5TECH**

Opis produktu

Stacja zewnętrzna 5TECH 82218G FHD ze skrzynką na listy PRZELOTOWĄ PROSTĄ GRAFITOWĄ

5TECH 82218G FHD ze skrzynką na listy w kolorze grafitowym to dwużyłowa stacja zewnętrzna przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN. Zintegrowana skrzynka na listy ma konstrukcję przelotową i jest przeznaczona do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur.

 Kamera o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°** zapewniają dokładny podgląd przestrzeni przed wejściem.

 Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.

 Diody LED IR zapewniają **widoczność po zmroku**, natomiast tabliczki, klawisze oraz przycisk dzwonka są podświetlane na niebiesko.

 Obudowa o klasie szczelności IP65 chroni stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.


 Skrzynka została wyposażona w **czujnik wykrycia korespondencji**. Po umieszczeniu listu na monitorze pojawia się symbol koperty, który zostaje automatycznie skasowany po otwarciu drzwiczek skrzynki.

 Przelotowa skrzynka mieści korespondencję w formacie A4. Regulowana głębokość 195–255 mm umożliwia montaż w murach i słupkach o grubości od 19,5 do 25,5 cm.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać za pomocą osobnych kodów,
- **programowanie z klawiatury** – ustawienia szyfratora i czytnika konfiguruje się bezpośrednio na panelu.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

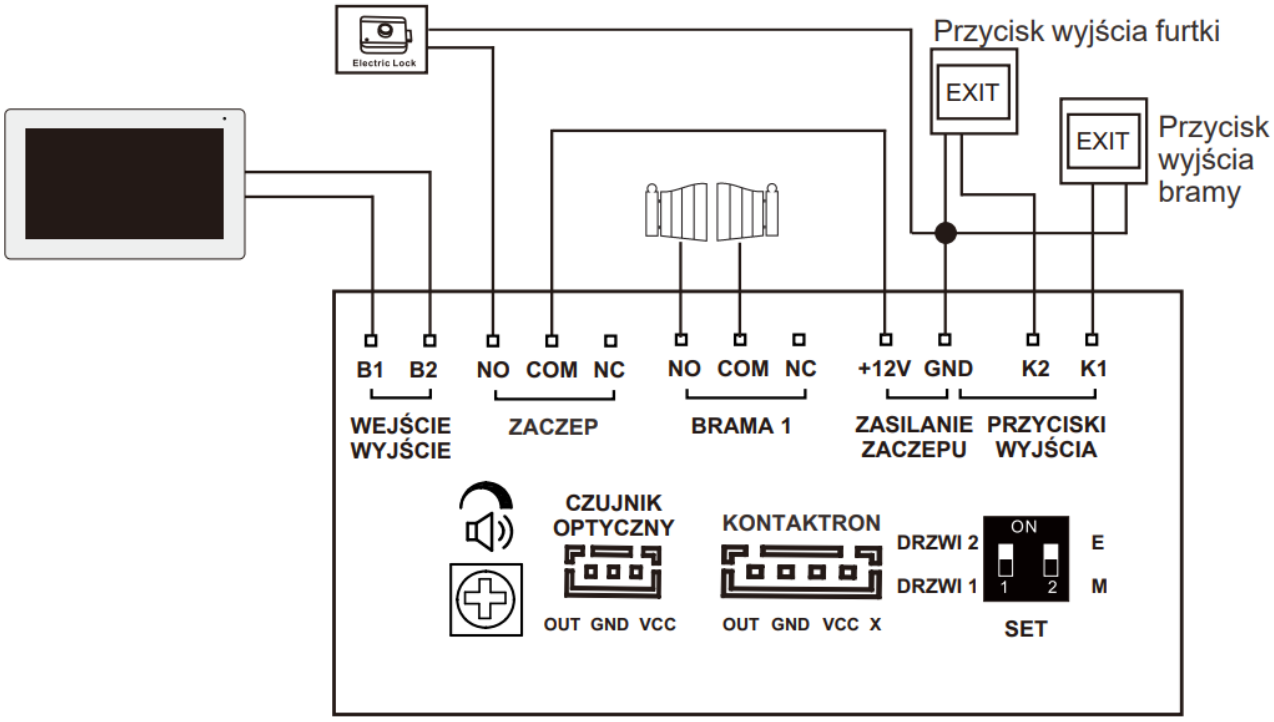


Podstawowe funkcje panelu

- system dwużyłowy
- współpraca z monitorami 5TECH z serii TWIN
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa ABS
- kolor skrzynki: grafitowy
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie ze współpracującego monitora
- montaż w słupku ogrodzeniowym lub murze



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- 4 breloki zbliżeniowe w zestawie
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu
- czujnik wykrycia korespondencji
- sygnalizacja obecności korespondencji na ekranie monitora
- automatyczne kasowanie symbolu koperty po otwarciu drzwiczek skrzynki

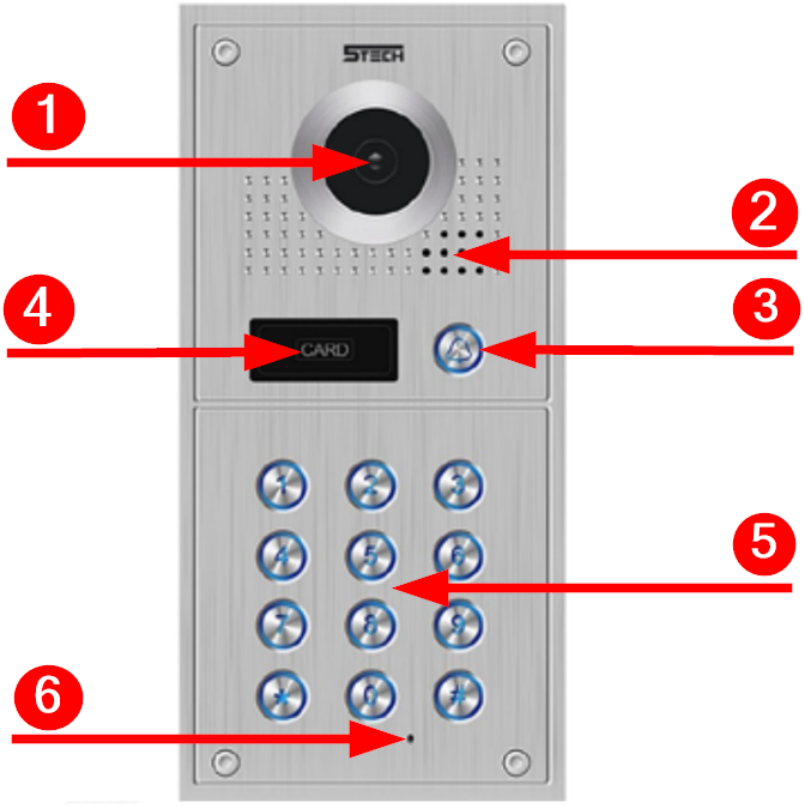

Legenda:

1. kamera z IR LED
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura numeryczna
6. mikrofon

Czujnik wykrycia korespondencji

Skrzynka pocztowa została wyposażona w czujnik wykrywający umieszczenie korespondencji. Po włożeniu listu na ekranie współpracującego monitora pojawia się symbol koperty.

Po otwarciu tylnych drzwiczek skrzynki symbol koperty zostaje automatycznie skasowany. Funkcja umożliwia sprawdzenie obecności korespondencji bez konieczności wychodzenia z budynku.

Skrzynka przelotowa do wmurowania

Skrzynka ma konstrukcję przelotową z jednym górnym otworem wrzutowym. Jest przeznaczona do wmurowania w słupek ogrodzeniowy lub mur.

Dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa umożliwia regulację głębokości w zakresie od 195 do 255 mm. Pozwala to dopasować skrzynkę do murów i słupków o grubości od 19,5 do 25,5 cm.

Skrzynka mieści korespondencję w formacie A4, natomiast szuflada została wykonana z blachy nierdzewnej.

- konstrukcja przelotowa z jednym górnym otworem wrzutowym
- montaż w murze lub słupku ogrodzeniowym
- regulowana głębokość skrzynki: 195–255 mm
- przeznaczona do murów o grubości 19,5–25,5 cm

- mieści korespondencję w formacie A4
- dwuczęściowa, rozsuwana szuflada teleskopowa
- szuflada wykonana z blachy nierdzewnej
- kolor skrzynki: grafitowy

Budowa skrzynki

Skrzynka ma budowę panelową i składa się z panelu przedniego, panelu tylnego oraz teleskopowej szuflady przeznaczonej do wmurowania.

Panel tylny jest wyposażony w zamykane na klucz drzwiczki umożliwiające wyjmowanie korespondencji. Przezroczyste okienko wykonane z PCV pozwala sprawdzić, czy w skrzynce znajdują się listy.

Zamek znajduje się w górnej części drzwiczek. Drzwiczki otwierają się od góry do dołu. W zestawie znajdują się dwa klucze.

Materiały wykonania skrzynki

- panel przedni: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- panel tylny: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- klapka otworu wrzutowego: szlifowana stal nierdzewna o grubości 2 mm
- szuflada teleskopowa: blacha nierdzewna
- okienko w tylnych drzwiczkach: przezroczyste PCV

Wymiary skrzynki

- panel przedni: 285 × 385 mm
- panel tylny: 297 × 395 mm
- otwór wrzutowy: 240 × 50 mm
- szerokość szuflady: 270 mm
- regulowana głębokość szuflady: 195–255 mm
- obsługiwana grubość muru: 19,5–25,5 cm

Specyfikacja techniczna:

- model: 5TECH 82218G FHD
- typ: dwużyłowa stacja zewnętrzna z przelotową skrzynką na listy
- kolor skrzynki: grafitowy
- kompatybilność: monitory 5TECH z serii TWIN
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- czujnik wykrycia korespondencji
- sygnalizacja obecności korespondencji na ekranie monitora
- automatyczne kasowanie symbolu koperty po otwarciu drzwiczek skrzynki
- obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
- klasa szczelności: IP65
- temperatura pracy: -30°C ...+50°C
- montaż: do wmurowania
- zasilanie: ze współpracującego monitora
- pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
- wymiary stacji: 285 × 365 mm
- wymiary panelu przedniego skrzynki: 285 × 385 mm
- wymiary panelu tylnego skrzynki: 297 × 395 mm
- wymiary otworu wrzutowego: 240 × 50 mm
- szerokość szuflady: 270 mm

- regulowana głębokość skrzynki: 195–255 mm
- obsługiwana grubość muru: 19,5–25,5 cm
- obsługiwany format korespondencji: A4

W zestawie:

- stacja bramowa 5TECH 82218G FHD ze skrzynką na listy – 1 szt.
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.
- klucz do skrzynki na listy – 2 szt.
- zestaw montażowy – 1 kpl.
- instrukcja obsługi – 1 szt.

 Zestaw nie zawiera monitora wideodomofonowego ani elektrozaczepu.

 Stacja jest przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN.

 Skrzynka jest przeznaczona do wmurowania w mur lub słupek o grubości od 19,5 do 25,5 cm.