

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-82222-2-fhd-czytnik-rfid-szyfrator-p-21215.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 82222-2 FHD Czytnik RFID Szyfrator

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24907
Kod EAN	5905884581971
Producent	5TECH

Opis produktu

Dwurodzinna stacja zewnętrzna 5TECH 82222-2 FHD podtynkowa

Przeznaczona jest do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN. Dwa przyciski wywołania umożliwiają niezależną obsługę dwóch mieszkań lub lokali.

Panel jest przeznaczony do montażu podtynkowego, natomiast po zastosowaniu opcjonalnego daszka może zostać zamontowany natynkowo.

☐ Kamera o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°** zapewniają dokładny podgląd przestrzeni przed wejściem.

☐ Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.

☐ Diody LED IR zapewniają **widoczność po zmroku**, natomiast tabliczki, klawisze oraz przyciski dzwonka są podświetlane na niebiesko.


☐ **Obudowa o klasie szczelności IP65** chroni stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

☐ Furtkę i bramę można otwierać za pomocą **niezależnych kodów dostępu**. Ustawienia szyfratora oraz czytnika programuje się bezpośrednio z klawiatury.

Otwieranie furtki i bramy


- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać za pomocą osobnych kodów,
- **programowanie z klawiatury** – ustawienia szyfratora i czytnika konfiguruje się bezpośrednio na panelu.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

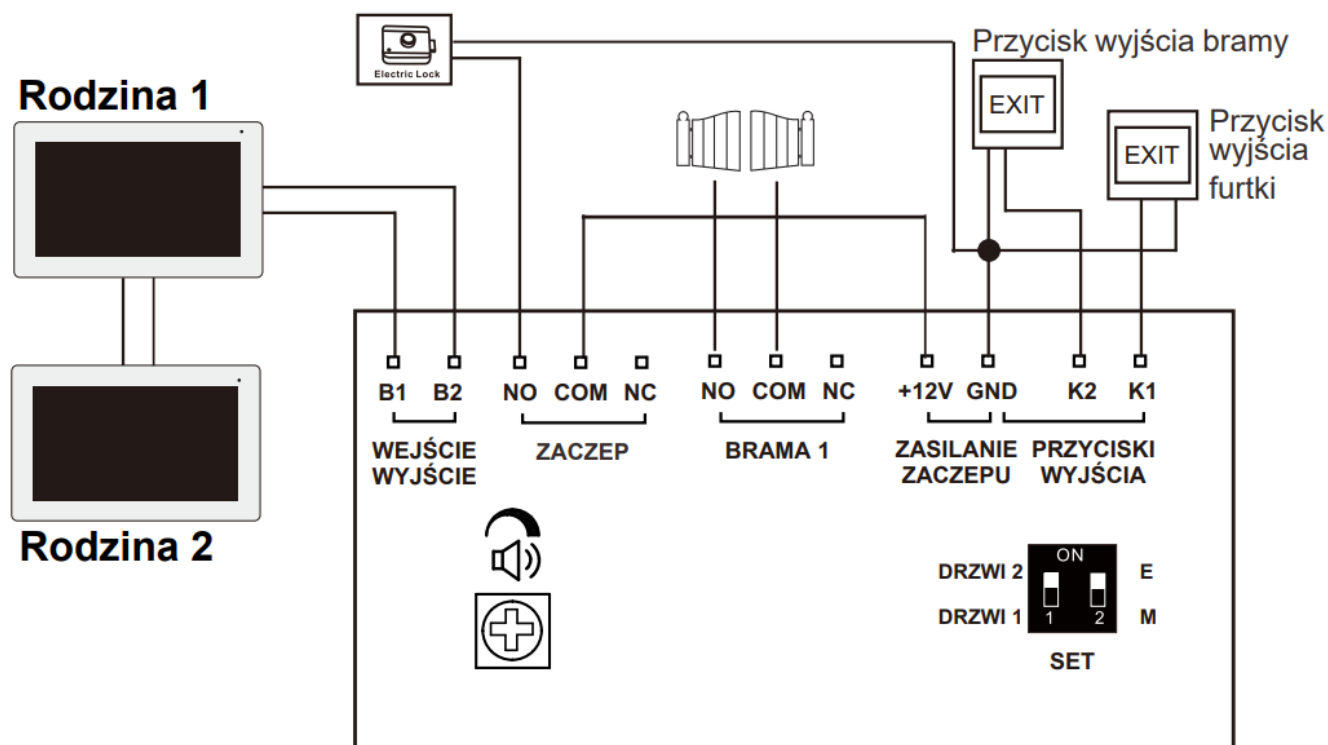

Podstawowe funkcje panelu


- system dwużyłowy
- stacja dwurodzinna przeznaczona do obsługi dwóch mieszkań lub lokali
- dwa niezależne przyciski wywołania
- współpraca z monitorami 5TECH z serii TWIN
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisków dzwonka
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa ABS
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie ze współpracującego monitora
- montaż podtynkowy
- możliwość montażu natynkowego po zastosowaniu opcjonalnego daszka

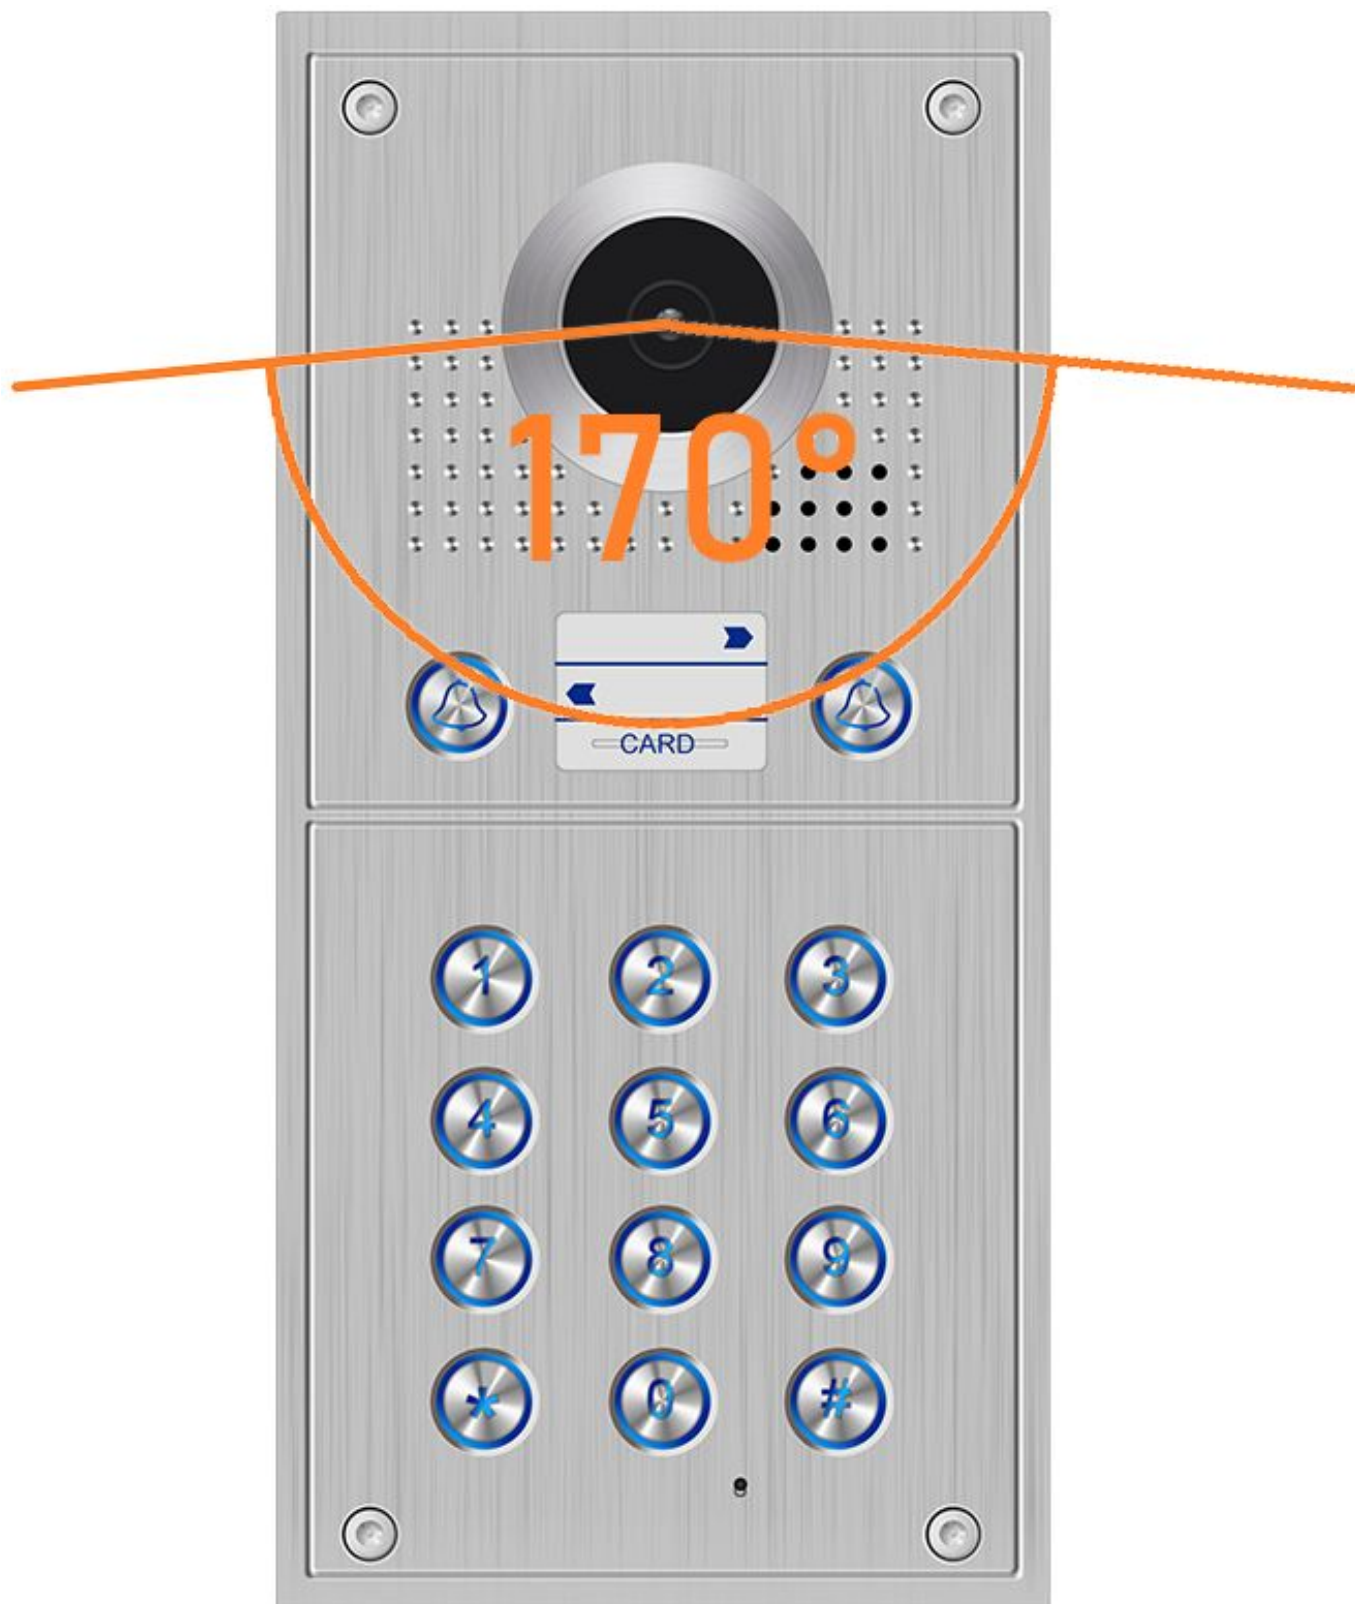

Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- 8 breloków zbliżeniowych w zestawie

- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu

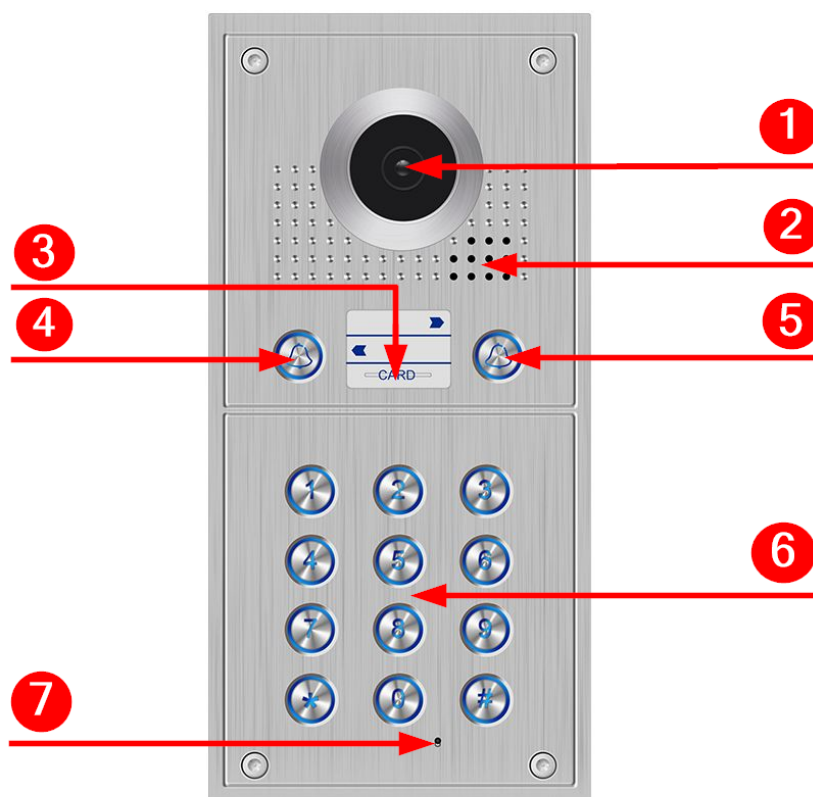

Legenda:

1. kamera z podświetleniem IR LED
2. głośnik
3. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
4. przycisk wywołania mieszkania nr 1.
5. przycisk wywołania mieszkania nr 2.
6. szyfrator – klawiatura numeryczna
7. mikrofon

Obsługa dwóch mieszkań lub lokali

Stacja 5TECH 82222-2 FHD jest modelem dwurodzinnym, wyposażonym w dwa niezależne przyciski wywołania. Każdy przycisk może zostać przypisany do osobnego mieszkania, domu lub lokalu.

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku połączenie zostaje przekazane do monitora przypisanego do wybranego lokalu. Rozwiązanie sprawdzi się między innymi w budynkach dwurodzinnych, bliźniakach oraz obiektach z dwoma niezależnymi użytkownikami.

Montaż podtynkowy

Stacja 5TECH 82222-2 FHD jest standardowo przeznaczona do montażu podtynkowego. Panel instaluje się w przygotowanym otworze przy furtce, wejściu do budynku lub w słupku ogrodzeniowym.

Istnieje również możliwość zamontowania stacji natynkowo. W tym celu należy zastosować odpowiedni daszek montażowy, który jest dostępny do kupienia osobno.

Widoczność po zmroku

Kamera została wyposażona w diody LED IR działające w podczerwieni. Umożliwiają one obserwowanie przestrzeni przed wejściem również przy ograniczonym oświetleniu.

Po zapadnięciu zmroku szyfrator zostaje automatycznie podświetlony. Niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy oraz przycisków dzwonka ułatwia obsługę stacji w nocy.

Specyfikacja techniczna:

- model: 5TECH 82222-2 FHD
- typ: dwurodzinna, dwużyłowa stacja zewnętrzna
- liczba obsługiwanych mieszkań lub lokali: 2
- liczba przycisków wywołania: 2
- kompatybilność: monitory 5TECH z serii TWIN
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisków dzwonka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1-99 sekund
- obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
- klasa szczelności: IP65
- temperatura pracy: -30°C...+50°C
- montaż: podtynkowy
- możliwość montażu natynkowego: po zastosowaniu opcjonalnego daszka
- zasilanie: ze współpracującego monitora
- pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
- wymiary: 130 × 252 × 43 mm



W zestawie:

- dwurodzinna stacja bramowa 5TECH 82222-2 FHD - 1 szt.
- brelok zbliżeniowy RFID - 8 szt.
- zestaw montażowy - 1 kpl.
- instrukcja obsługi - 1 szt.

☐ Zestaw nie zawiera monitora wideodomofonowego ani elektrozaczepu.

☐ Stacja jest przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN.

☐ Daszek umożliwiający montaż natynkowy nie znajduje się w zestawie i należy dokupić go osobno.