Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:14

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-82222-fullhd-szyfrator-czytnik-rfid-p-21214.html



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 82222 FullHD Szyfrator Czytnik RFID

Cena brutto	**990,00 zł**
Cena netto	**804,88 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24906**
Kod EAN	**5905884581957**
Producent	**5TECH**

Opis produktu

Stacja zewnętrzna 5TECH 82222 FHD podtynkowa

To dwużyłowa stacja zewnętrzna przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH z serii **TWIN**. Panel jest przeznaczony do montażu podtynkowego, natomiast po zastosowaniu opcjonalnego daszka może zostać zamontowany natynkowo.

 Kamera o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°** zapewniają dokładny podgląd przestrzeni przed wejściem.

 Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.

 Diody LED IR zapewniają **widoczność po zmroku**, natomiast tabliczki, klawisze oraz przycisk dzwonka są podświetlane na niebiesko.


 Obudowa o klasie szczelności IP65 chroni stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 Furtkę i bramę można otwierać za pomocą **niezależnych kodów dostępu**. Ustawienia szyfratora oraz czytnika programuje się bezpośrednio z klawiatury.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać za pomocą osobnych kodów,
- **programowanie z klawiatury** – ustawienia szyfratora i czytnika konfiguruje się bezpośrednio na panelu.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

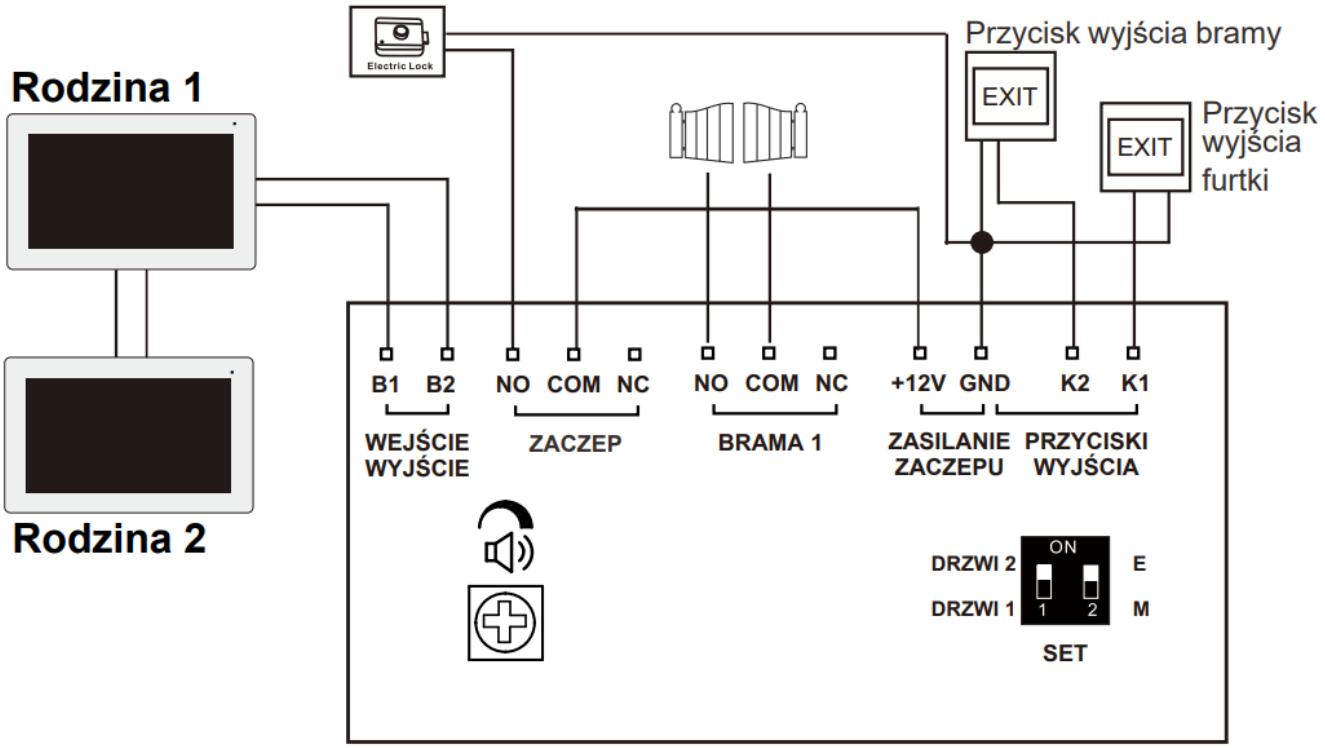


Podstawowe funkcje panelu

- system dwużyłowy
- współpraca z monitorami 5TECH z serii TWIN
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa ABS
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie ze współpracującego monitora
- montaż podtynkowy
- możliwość montażu natynkowego po zastosowaniu opcjonalnego daszka



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- 4 breloki zbliżeniowe w zestawie
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu

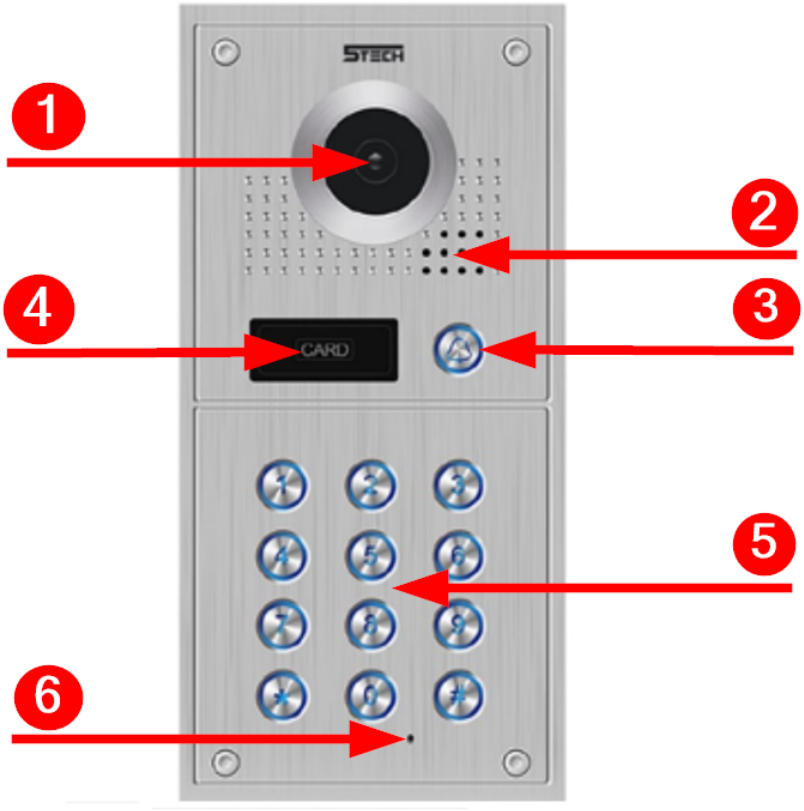

Legenda:

1. kamera z podświetleniem IR LED
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura numeryczna
6. mikrofon

Montaż podtynkowy

Stacja 5TECH 82222 FHD jest standardowo przeznaczona do montażu podtynkowego. Panel instaluje się w przygotowanym otworze przy furtce, wejściu do budynku lub w słupku ogrodzeniowym.

Istnieje również możliwość zamontowania stacji natynkowo. W tym celu należy zastosować odpowiedni daszek montażowy, który jest dostępny do kupienia osobno.

Widoczność po zmroku

Kamera została wyposażona w diody LED IR działające w podczerwieni. Umożliwiają one obserwowanie przestrzeni przed wejściem również przy ograniczonym oświetleniu.

Po zapadnięciu zmroku szyfrator zostaje automatycznie podświetlony. Niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy oraz przycisku dzwonka ułatwia obsługę stacji w nocy.

Specyfikacja techniczna:

- model: 5TECH 82222 FHD
- typ: dwużyłowa stacja zewnętrzna
- kompatybilność: monitory 5TECH z serii TWIN

- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- wbudowany zamek szyfrowy
- maksymalna liczba kodów dostępu: 200
- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
- standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
- maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie: bezpośrednio z klawiatury
- regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1–99 sekund
- obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
- klasa szczelności: IP65
- temperatura pracy: od -30°C do +50°C
- montaż: podtynkowy
- możliwość montażu natynkowego: po zastosowaniu opcjonalnego daszka
- zasilanie: ze współpracującego monitora
- pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
- wymiary: 130 × 252 × 43 mm
- układ wymiarów: szerokość × wysokość × głębokość

W zestawie:

- stacja bramowa 5TECH 82222 FHD – 1 szt.
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.
- zestaw montażowy – 1 kpl.
- instrukcja obsługi – 1 szt.

 Zestaw nie zawiera monitora wideodomofonowego ani elektrozaczepu.

 Daszek natynkowy nie znajduje się w zestawie.