

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-82222-fullhd-szyfrator-czytnik-rfid-p-21214.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 82222 FullHD Szyfrator Czytnik RFID

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24906
Kod EAN	5905884581957
Producent	5TECH

Opis produktu

Stacja zewnętrzna 5TECH 82222 FHD podtynkowa

To dwużyłowa stacja zewnętrzna przeznaczona do współpracy z monitorami 5TECH z serii **TWIN**. Panel jest przeznaczony do montażu podtynkowego, natomiast po zastosowaniu opcjonalnego daszka może zostać zamontowany natynkowo.

☐ Kamera o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 170°** zapewniają dokładny podgląd przestrzeni przed wejściem.

☐ Wbudowany **szyfrator oraz czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz** umożliwiają otwieranie wejścia za pomocą kodu, karty lub breloka.

☐ Diody LED IR zapewniają **widoczność po zmroku**, natomiast tabliczki, klawisze oraz przycisk dzwonka są podświetlane na niebiesko.


☐ **Obudowa o klasie szczelności IP65** chroni stację przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

☐ Furtkę i bramę można otwierać za pomocą **niezależnych kodów dostępu**. Ustawienia szyfratora oraz czytnika programuje się bezpośrednio z klawiatury.

Otwieranie furtki i bramy

- **kod dostępu** – wbudowany szyfrator obsługuje maksymalnie 200 kodów,
- **karta lub brelok zbliżeniowy** – czytnik RFID UNIQUE 125 kHz obsługuje maksymalnie 200 tagów,
- **niezależne kody** – furtkę i bramę można otwierać za pomocą osobnych kodów,
- **programowanie z klawiatury** – ustawienia szyfratora i czytnika konfiguruje się bezpośrednio na panelu.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

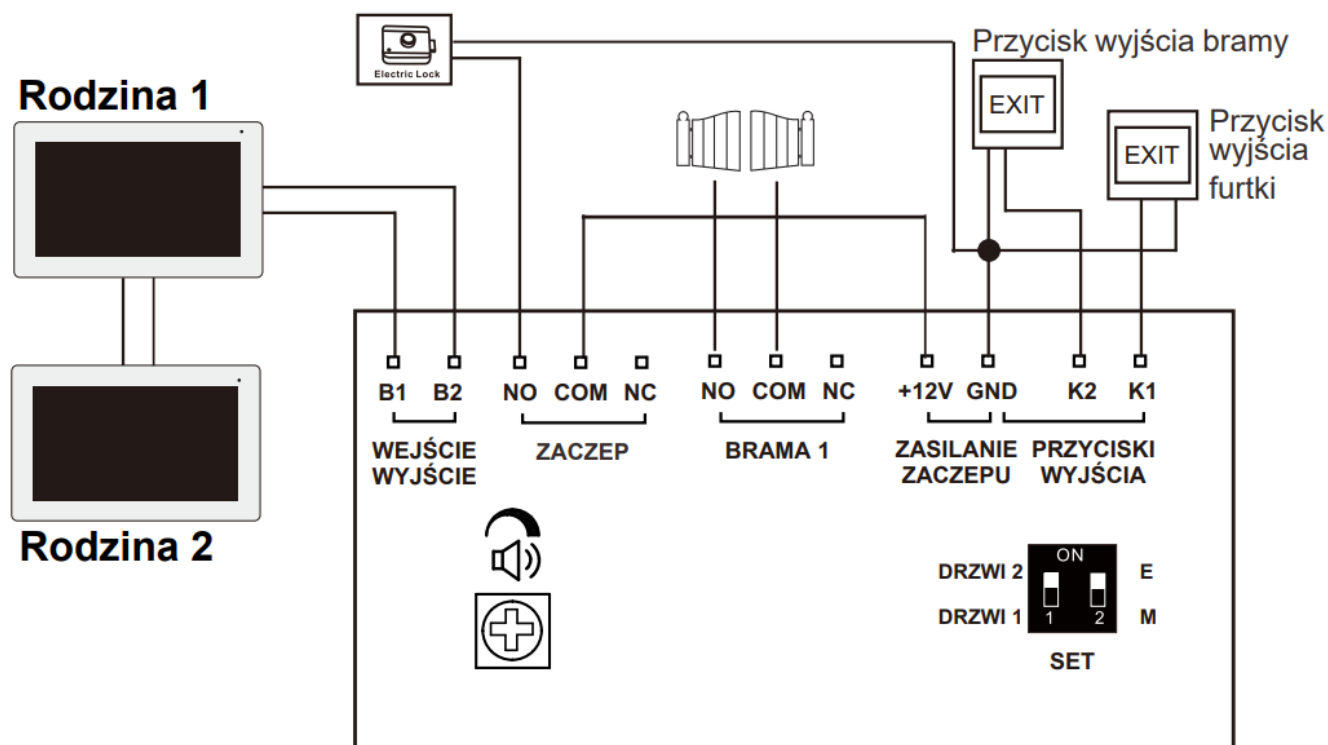


Podstawowe funkcje panelu

- system dwużyłowy
- współpraca z monitorami 5TECH z serii TWIN
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
- obiektyw: 1,9 mm
- szeroki kąt widzenia: 170°
- podświetlenie nocne: diody LED IR
- automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
- niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej i tworzywa ABS
- klasa szczelności: IP65
- zasilanie ze współpracującego monitora
- montaż podtynkowy
- możliwość montażu natynkowego po zastosowaniu opcjonalnego daszka



Funkcje dodatkowe

- wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID UNIQUE 125 kHz
- obsługa maksymalnie 200 kart lub breloków zbliżeniowych
- 4 breloki zbliżeniowe w zestawie
- wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia
- obsługa maksymalnie 200 kodów dostępu
- otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
- programowanie bezpośrednio z klawiatury
- regulowany czas podświetlenia klawiszy w trybie nocnym: od 1 do 99 sekund po ostatnim naciśnięciu

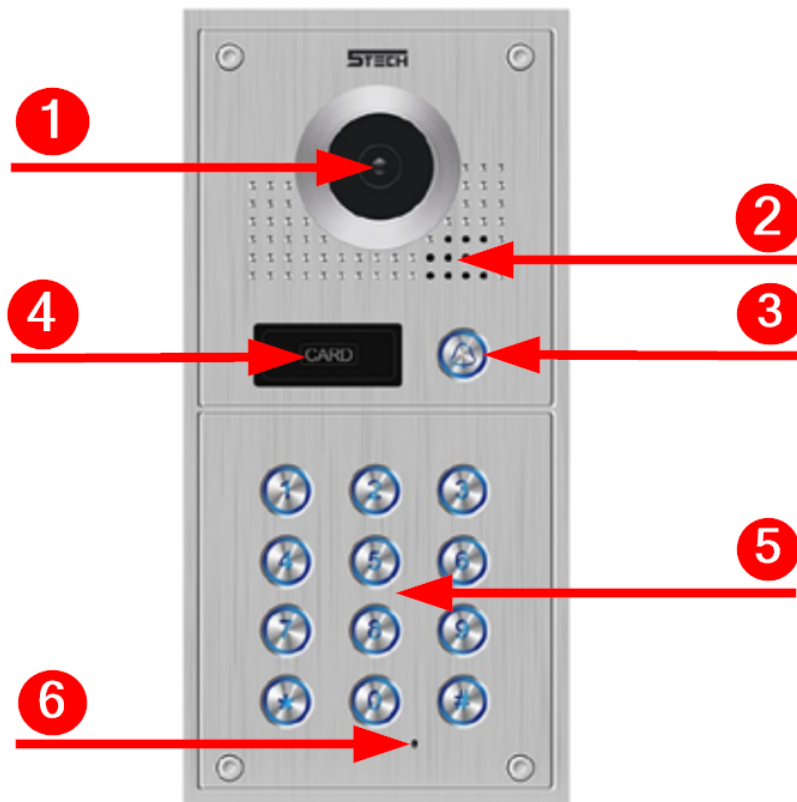

Legenda:

1. kamera z podświetleniem IR LED
2. głośnik
3. przycisk wywołania
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych RFID UNIQUE 125 kHz
5. szyfrator – klawiatura numeryczna
6. mikrofon

Montaż podtynkowy

Stacja 5TECH 82222 FHD jest standardowo przeznaczona do montażu podtynkowego. Panel instaluje się w przygotowanym otworze przy furtce, wejściu do budynku lub w słupku ogrodzeniowym.

Istnieje również możliwość zamontowania stacji natynkowo. W tym celu należy zastosować odpowiedni daszek montażowy, który jest dostępny do kupienia osobno.

Widoczność po zmroku

Kamera została wyposażona w diody LED IR działające w podczerwieni. Umożliwiają one obserwowanie przestrzeni przed wejściem również przy ograniczonym oświetleniu.

Po zapadnięciu zmroku szyfrator zostaje automatycznie podświetlony. Niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy oraz przycisku dzwonka ułatwia obsługę stacji w nocy.

Specyfikacja techniczna:

- model: 5TECH 82222 FHD
- typ: dwużyłowa stacja zewnętrzna
- kompatybilność: monitory 5TECH z serii TWIN

-
- rozdzielczość kamery: 2 Mpx, 1080p Full HD
 - obiektyw: 1,9 mm
 - szeroki kąt widzenia: 170°
 - podświetlenie nocne: diody LED IR
 - automatyczne podświetlenie szyfratora po zapadnięciu zmroku
 - niebieskie podświetlenie tabliczek, klawiszy i przycisku dzwonka
 - wbudowany zamek szyfrowy
 - maksymalna liczba kodów dostępu: 200
 - wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID
 - standard czytnika: UNIQUE 125 kHz
 - maksymalna liczba tagów zbliżeniowych: 200
 - otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami
 - programowanie: bezpośrednio z klawiatury
 - regulacja czasu podświetlenia klawiszy: 1-99 sekund
 - obudowa panelu: stal nierdzewna / ABS
 - klasa szczelności: IP65
 - temperatura pracy: od -30°C do +50°C
 - montaż: podtynkowy
 - możliwość montażu natynkowego: po zastosowaniu opcjonalnego daszka
 - zasilanie: ze współpracującego monitora
 - pobór mocy: 0,4W (w trybie czuwania), 0,95W (podczas pracy)
 - wymiary: 130 × 252 × 43 mm
 - układ wymiarów: szerokość × wysokość × głębokość

W zestawie:

- stacja bramowa 5TECH 82222 FHD – 1 szt.
- brelok zbliżeniowy RFID – 4 szt.
- zestaw montażowy – 1 kpl.
- instrukcja obsługi – 1 szt.

☐ Zestaw nie zawiera monitora wideodomofonowego ani elektrozaczepu.

☐ Daszek natynkowy nie znajduje się w zestawie.