

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-5tech-82253-fhd-2-zylowy-p-21222.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY 5TECH 82253 FHD 2-żyłowy

Cena brutto	880,00 zł
Cena netto	715,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24913
Kod EAN	5905884581964
Producent	5TECH

Opis produktu

Stacja zewnętrzna 5TECH 82253 FHD Dwużyłowa, kąt widzenia 140°

Przeznaczona jest do współpracy z monitorami 5TECH z serii **TWIN**. Urządzenie pracuje w **cyfrowym systemie 2-żyłowym**, dzięki czemu do połączenia monitora ze stacją wystarczy jedynie dwie żyły.

□ Stacja wyposażona została w kamerę o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx**, obiektyw 1,9 mm oraz **szeroki kąt widzenia 140°**, zapewniający dobrą widoczność osób znajdujących się przed wejściem.

□ Wbudowany **czytnik linii papilarnych oraz czytnik zbliżeniowy MiFare 13,56 MHz** umożliwiają wygodne otwieranie wejścia bez użycia kluczy. Urządzenie pozwala również na **przypisanie osobnych odcisków palców i breloków do niezależnego otwierania furtki oraz bramy**.

Podstawowe funkcje stacji zewnętrznej

- cyfrowy system **2-żyłowy** – współpraca z monitorami 5TECH z serii TWIN
- kamera **2 Mpx Full HD (1920 x 1080)**
- obiektyw **1,9 mm**
- **kąt widzenia 140°**
- montaż **podtynkowy**
- podświetlenie nocne **LED IR (podczerwień)**




Czytnik linii papilarnych i RFID

- wbudowany czytnik linii papilarnych obsługujący do **200 odcisków**
- wbudowany czytnik zbliżeniowy **MiFare 13,56 MHz**
- obsługa do **200 kart i breloków**
- możliwość przypisania osobnych odcisków oraz breloków do sterowania furtką i bramą
- programowanie bezpośrednio z monitora
- w zestawie **4 breloki zbliżeniowe**

Solidna konstrukcja

- obudowa wykonana z **aluminium oraz tworzywa ABS**
- podświetlana tabliczka opisowa z białym podświetleniem
- stopień ochrony **IP65**
- zakres temperatur pracy: **od -30°C do +50°C**
- zasilanie bezpośrednio z monitora
- montaż podtynkowy z możliwością zastosowania opcjonalnego daszka do montażu natynkowego

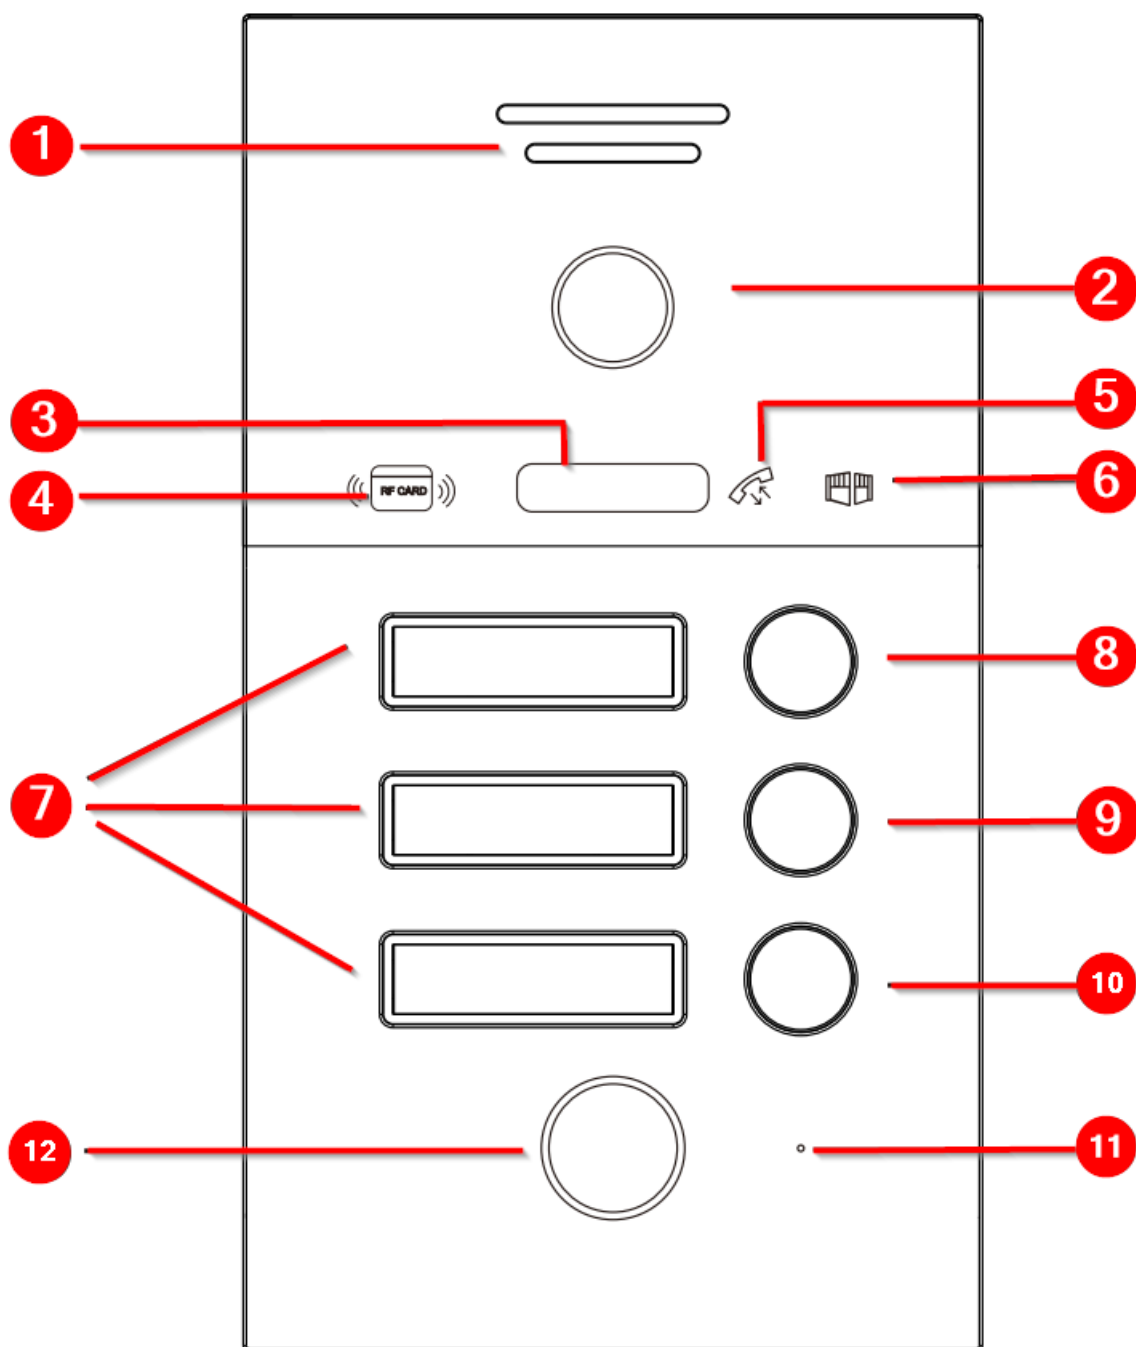


Legenda:

1. Głośnik
2. Kamera
3. Diody IR LED
4. Czytnik kart
5. Wskaźnik rozmowy
6. Wskaźnik otwarcia
7. Tabliczka
8. Przycisk Lokal 3
9. Przycisk Lokal 2
10. Przycisk Lokal 1

- 11. Mikrofon
- 12. Czytnik linii papilarnych

Przykładowy schemat podłączenia zestawu:

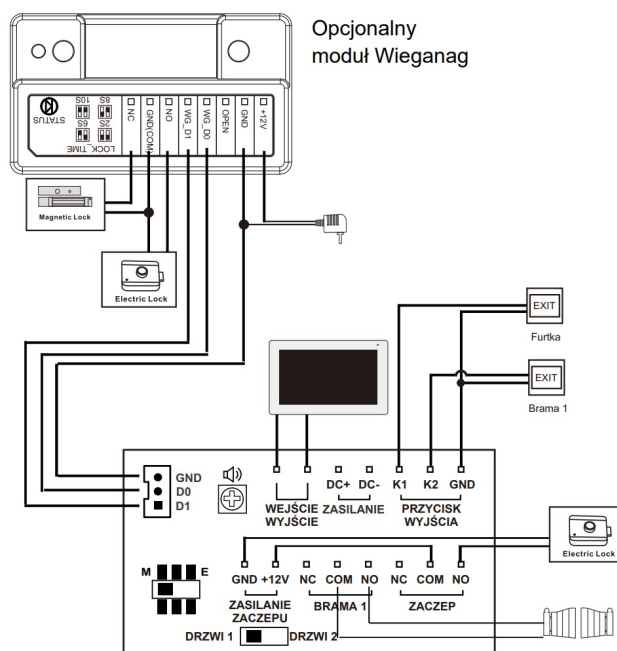

Specyfikacja techniczna:

- system cyfrowy 2-żyłowy TWIN
- kamera: 2 Mpx Full HD (1080p)
- obiektyw: 1,9 mm
- kąt widzenia: 140°
- podświetlenie nocne: LED IR
- wbudowany czytnik linii papilarnych – do 200 odcisków
- wbudowany czytnik MiFare 13,56 MHz
- maksymalnie 200 kart i breloków
- podświetlana tabliczka opisowa
- programowanie z monitora
- niezależne otwieranie furtki i bramy odciskami palców lub brelokami
- obudowa: aluminium / ABS
- montaż podtynkowy (możliwość zastosowania opcjonalnego daszka do montażu natynkowego)
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -30°C...+50°C
- zasilanie z monitora
- pobór mocy: 0,40 W (czuwanie), 0,95 W (praca)
- wymiary: 115 × 210 mm



W zestawie:

- stacja zewnętrzna 5TECH 82253 FHD - 1 szt.
- brelok zbliżeniowy MiFare - 4 szt;
- instrukcja obsługi

☐ Stacja przeznaczona jest wyłącznie do współpracy z monitorami 5TECH z serii TWIN.